A.ETALON
UPS Systems

AHRX 12-9-36W 12V 9AH




Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
Технология AGM (Absorbent Glass Mat), класс VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid)
Расчетный срок службы 12 лет
Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
Герметизированная, необслуживаемая: не требует долива воды
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом
Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р
Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Габариты (±3мм) *	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без учета клемм, мм	Высота с клеммами, мм
	151	65	94	100
Вес, кг	2.6			
Клеммы **	Нож F1/ F2 (Faston)			
Срок службы в буферном режиме, лет	12			
Число элементов	6			
Рабочее напряжение, В	12			
Номинальная емкость (25°C), Ач	при 10-ч. до 1,8 В/эл, Ач	при 5-ч. до 1,75 В/эл, Ач	при 1-ч. до 1,6 В/эл, Ач	
	9.1	7.9	6.03	
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°C), мОм	18.0			
Максимальный разрядный ток (5с), А	180			
Саморазряд в месяц (25°C)	< 3% емкости			
Диапазон температуры,°C	при хранении, °C	при разряде, °C	при заряде, °C	
	от -20 до +60	от -20 до +60	от -10 до +60	
Напряжение подзаряда в циклическом режиме:	14,4 - 14,7В, темп. компенсация -30 мВ/°C макс.ток заряда: 2.7А			
Напряжение подзаряда в буферном режиме:	13,4 - 13,8В, темп. компенсация -20 мВ/°C			

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА	
Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус и крышка	ABS
Клапан предохранительный	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

*

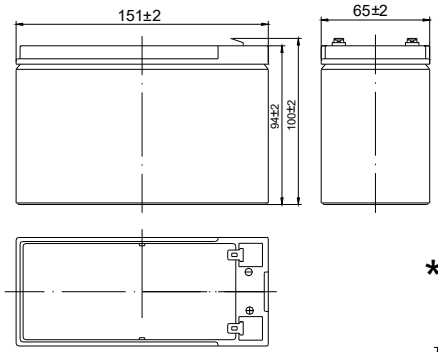

**



A.ETALON
UPS Systems

AHRX 12-9-36W 12V 9AH

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°С)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60V	48.3	29.8	23,9	19.1	14.5	11.1	7.45	6.03
1.67V	45.2	27.9	22,5	18.1	13.9	10,.7	7.34	5.87
1.70V	43.3	26.9	21,4	17.2	13.4	10.5	7.17	5.81
1.75V	41.4	25.3	19,9	15.9	12.6	10.2	7.04	5.71
1.80V	39.5	23.6	18,5	14.4	11.5	9.92	6.99	5.61

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ (25°С)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	25 мин	30 мин	45 мин	60 мин
1.60V	85.2	54.7	41.9	33.6	26.6	21.6	14.6	11.9
1.67V	81.1	52.3	39.4	31.7	25.1	20.8	14.4	11.6
1.70V	78.3	50.8	38.1	30.4	23.8	20.1	14.2	11.5
1.75V	75.4	48.3	35.9	28.8	22.6	19.5	14.0	11.3
1.80V	72.4	46.1	33.7	27.1	21.8	19.0	13.8	11.0

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

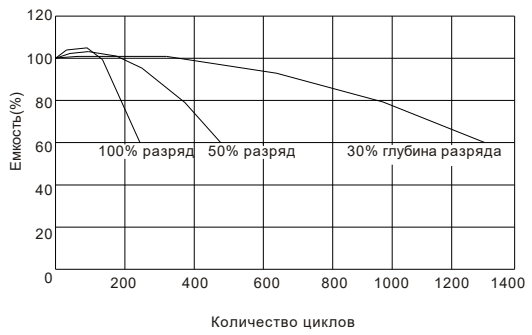


СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ

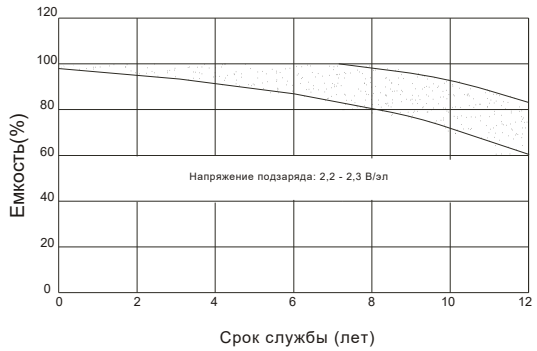

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ

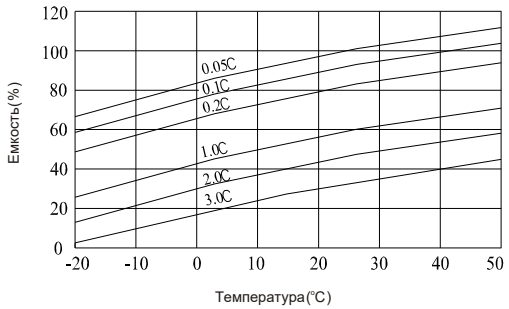

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СРОК СЛУЖБЫ

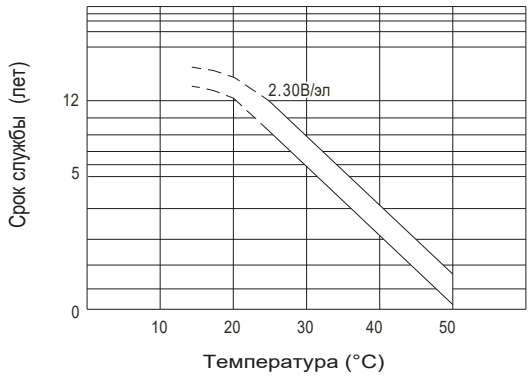

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Перед началом использования аккумуляторной батареи внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

группа компаний СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 [illegible] н. 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / [illegible] н. 16