DATAREX

Паспорт


DR-700411

Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 36U 600x800, передняя дверь стекло, задняя стенка сплошная, металл, черный




Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.
Ширина: 600 мм.
Глубина: 800 мм.
Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 740/570/370 мм.
Высота U: 36
Комплектация передней двери: с тонированным ударопрочным стеклом
Замок передней двери: усиленный точечный.
Угол открытия передней двери: 180°
Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.
Комплектация задней двери (стенки): цельнометаллическая быстросъемная стенка с цилиндрическим замком
Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.
Степень защиты по IP: 20
Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69
Цветовое исполнение: черный RAL 9005
Цвет вставки на стеклянных дверях: RAL 5026
В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; передняя дверь; задняя стенка; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки; инструкция по сборке; паспорт на изделие.
Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1


*- У шкафов высотой до 32U не предусмотрена пара поперечных опорных направляющих

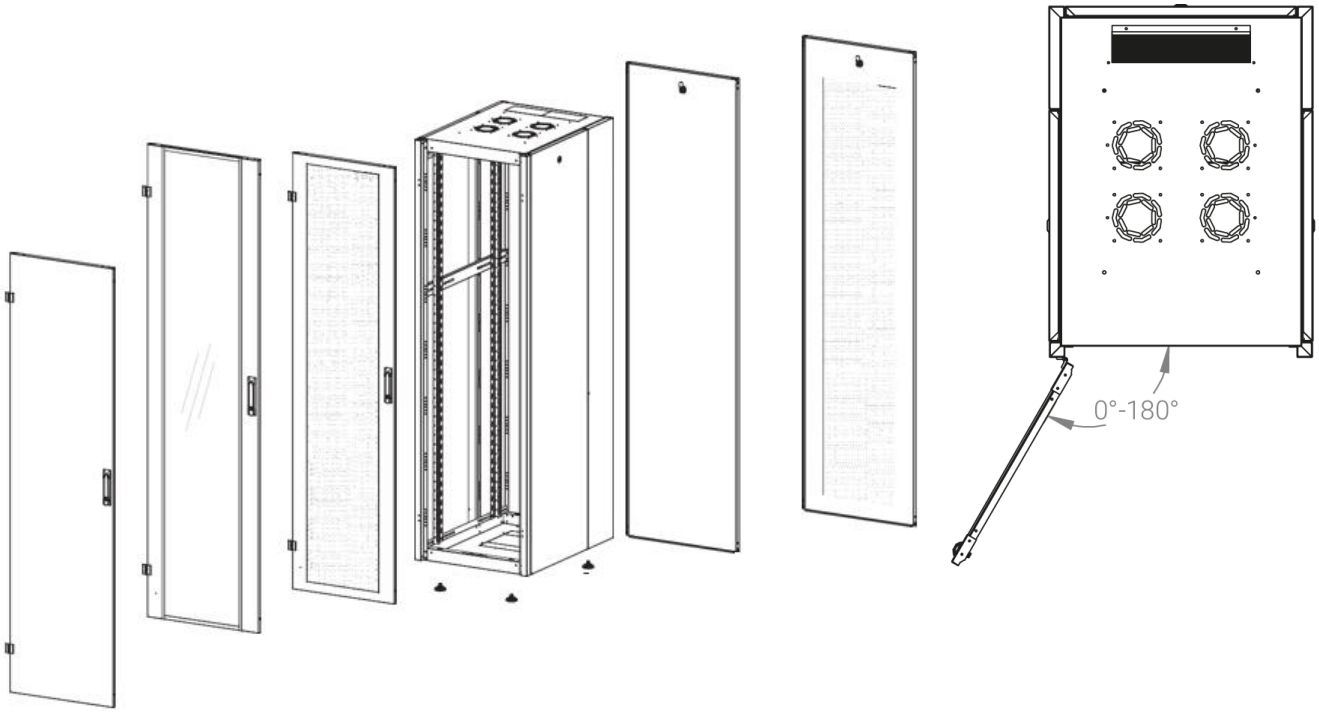



напольные шкафы 19", Ш600мм х Г800мм			
Описание	**Габариты ШхГхВ**	**К-во в комплекте**	***Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя**
Напольные шкафы 19" 36U, Ш600мм х Г800мм	600x800x1744	1	1714

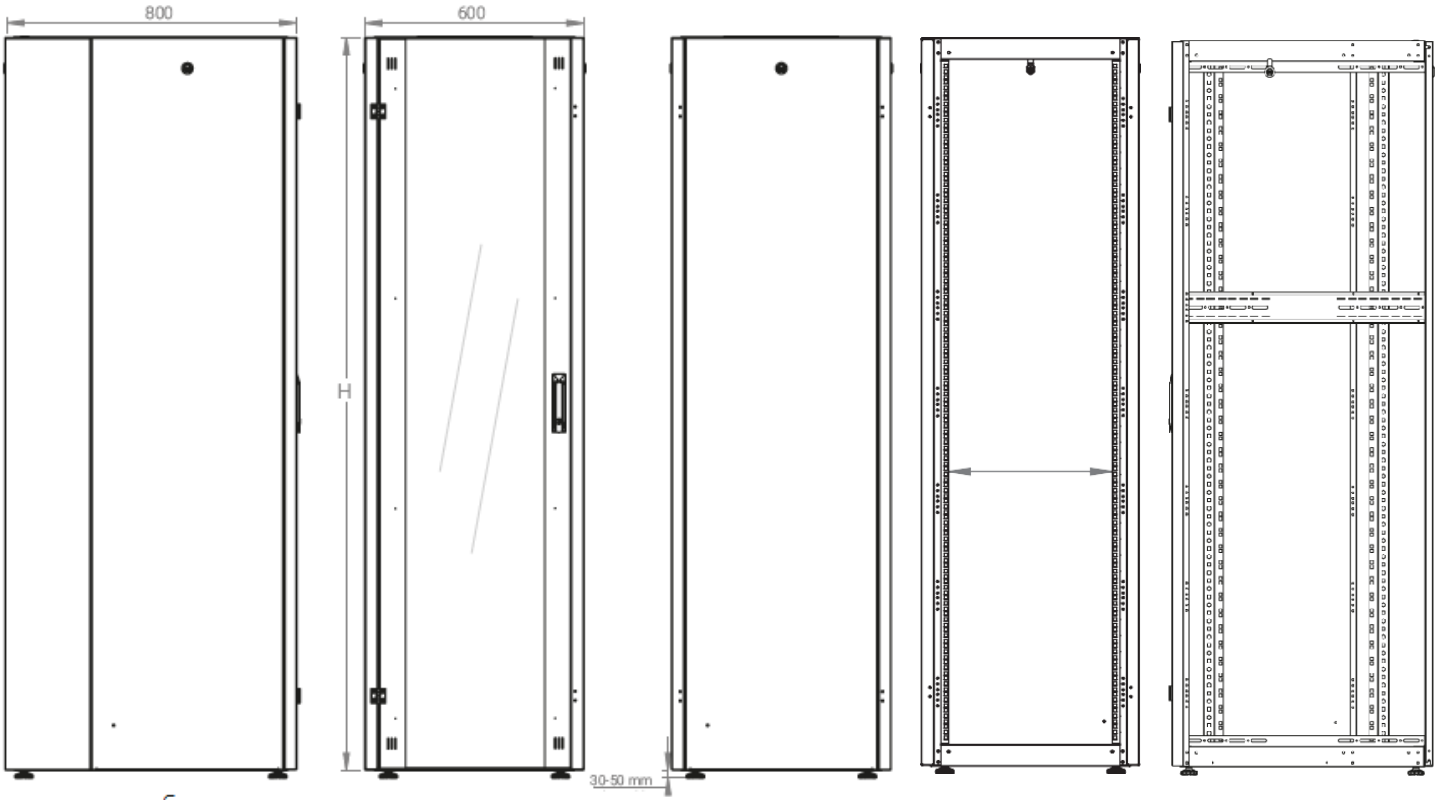


вид сбоку | вид спереди | вид сзади | вид спереди без двери | вид сбоку без боковых панелей

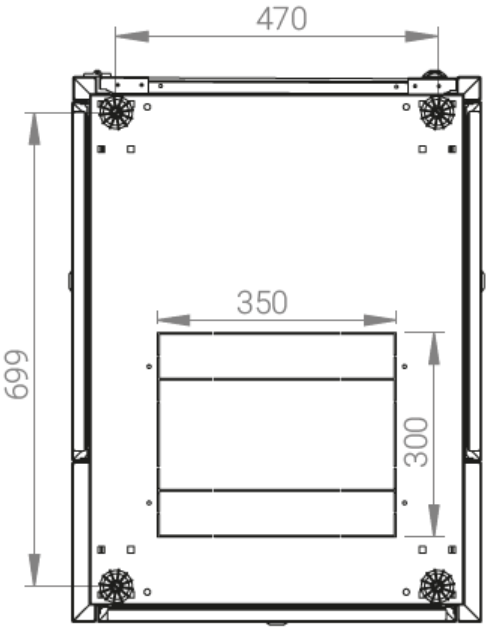

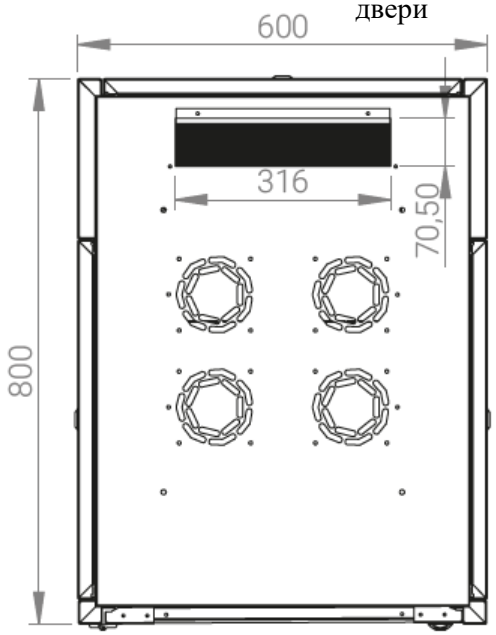


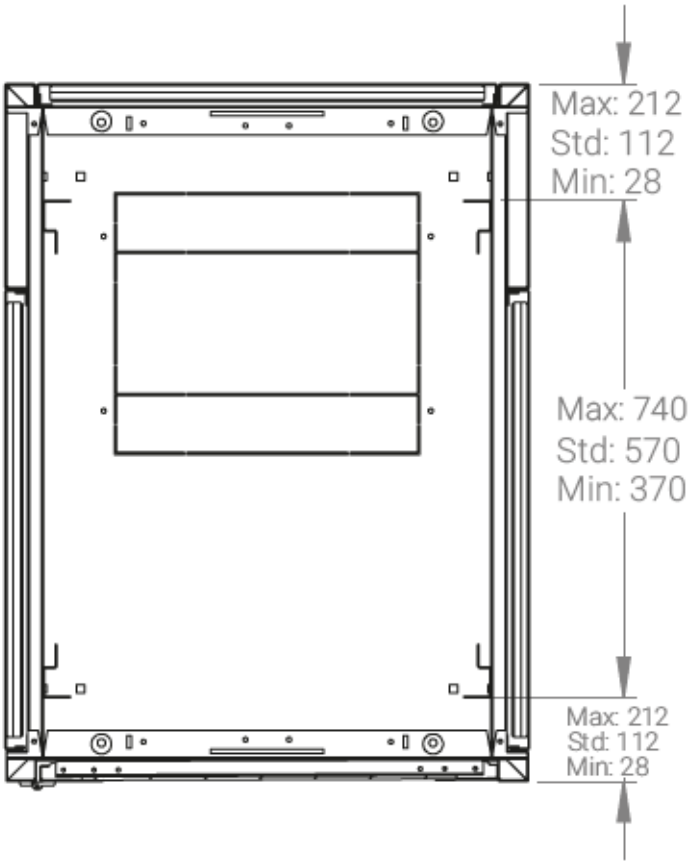


Макс./стандарт./мин. расстояние для размещения оборудования.




Быстросъемные боковые и задняя стенка с замком

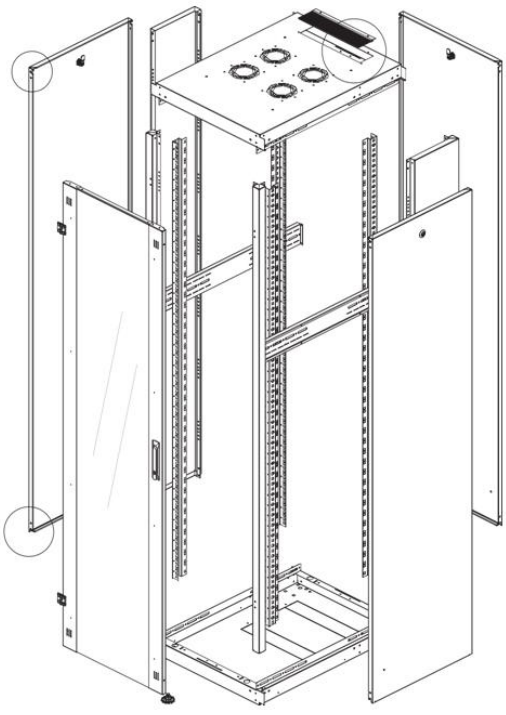



Посадочное место под щеточный кабельный ввод (поставляется отдельное)



Комплект поставки

Название детали	Толщина материала (мм)	Кол-во в упаковке
Крыша и основание шкафа	1,2 мм	2
Стеклянная дверь	4 мм	1
Монтажные направляющие для оборудования, 19"	1,5 мм	4
Боковые и задняя стенки	1,1 мм	3
Поперечные опорные направляющие	1,2 мм	2
Вертикальные опорные направляющие	1,2 мм	4

Логистические данные

Высота. U	Исполнение передней двери	Габариты упаковки, ШхГхВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
36	стекло	850x300x1800	67,2	78,2