
CAME



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОРОТ


02 **ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА.** Серия S
10 **ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА.** Серия M
18 **ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА.** Серия L
26 ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА КОЛЁСАХ
36 ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
44 ЗАМКИ, ЗАГЛУШКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА, ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА
58 РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
70 ПОДВЕСНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
82 ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА



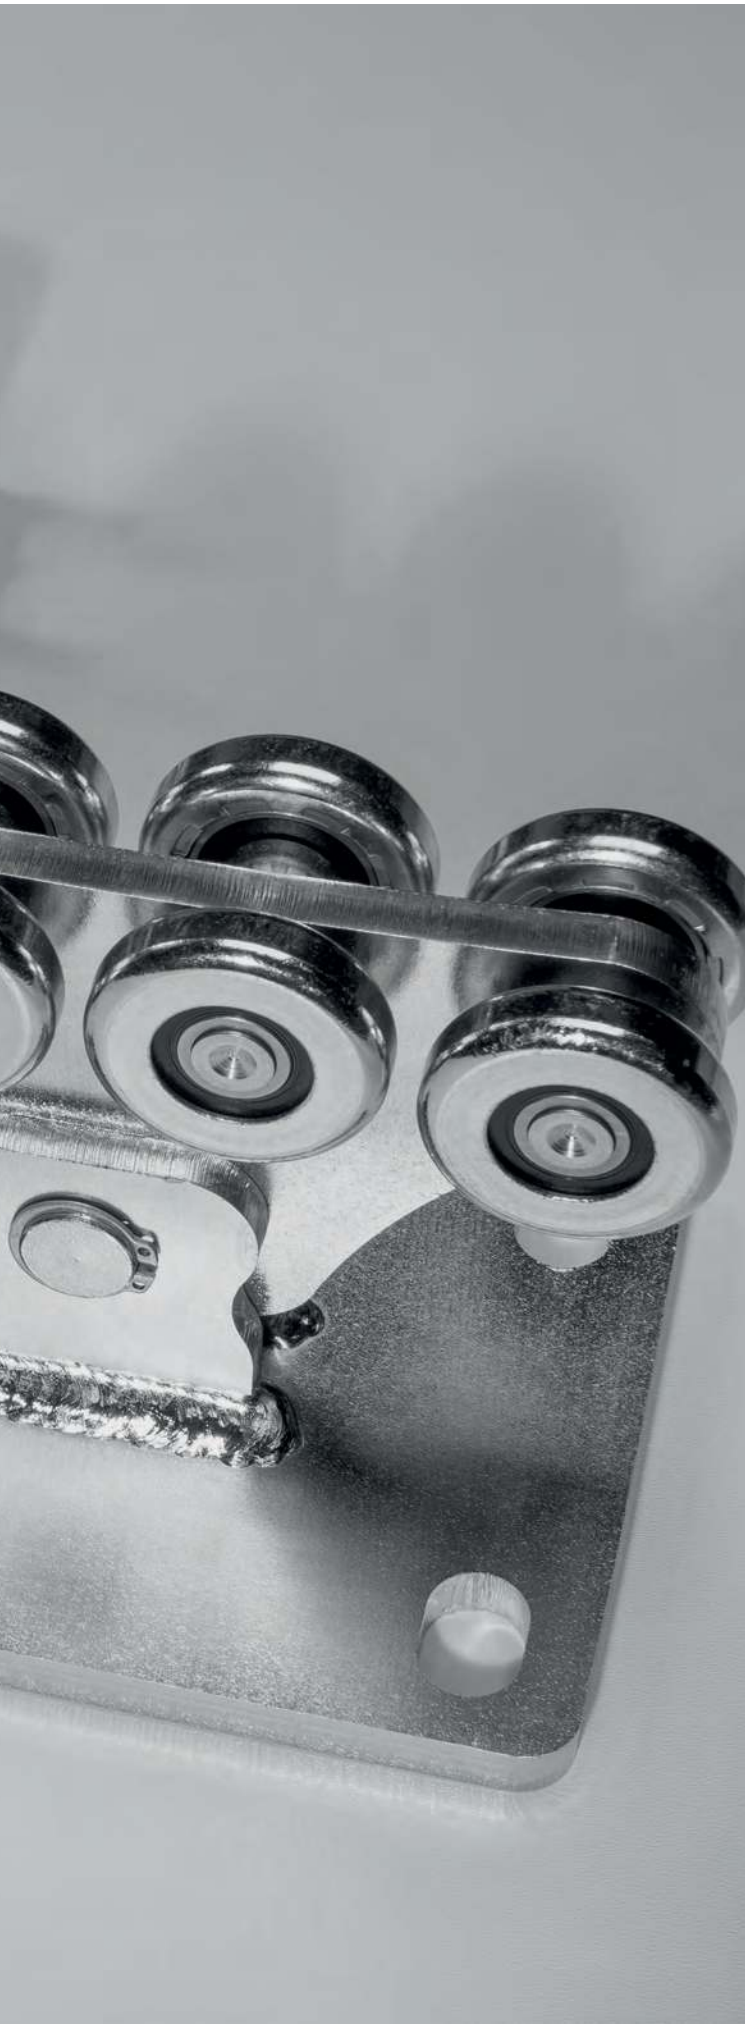



ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА

Серия S

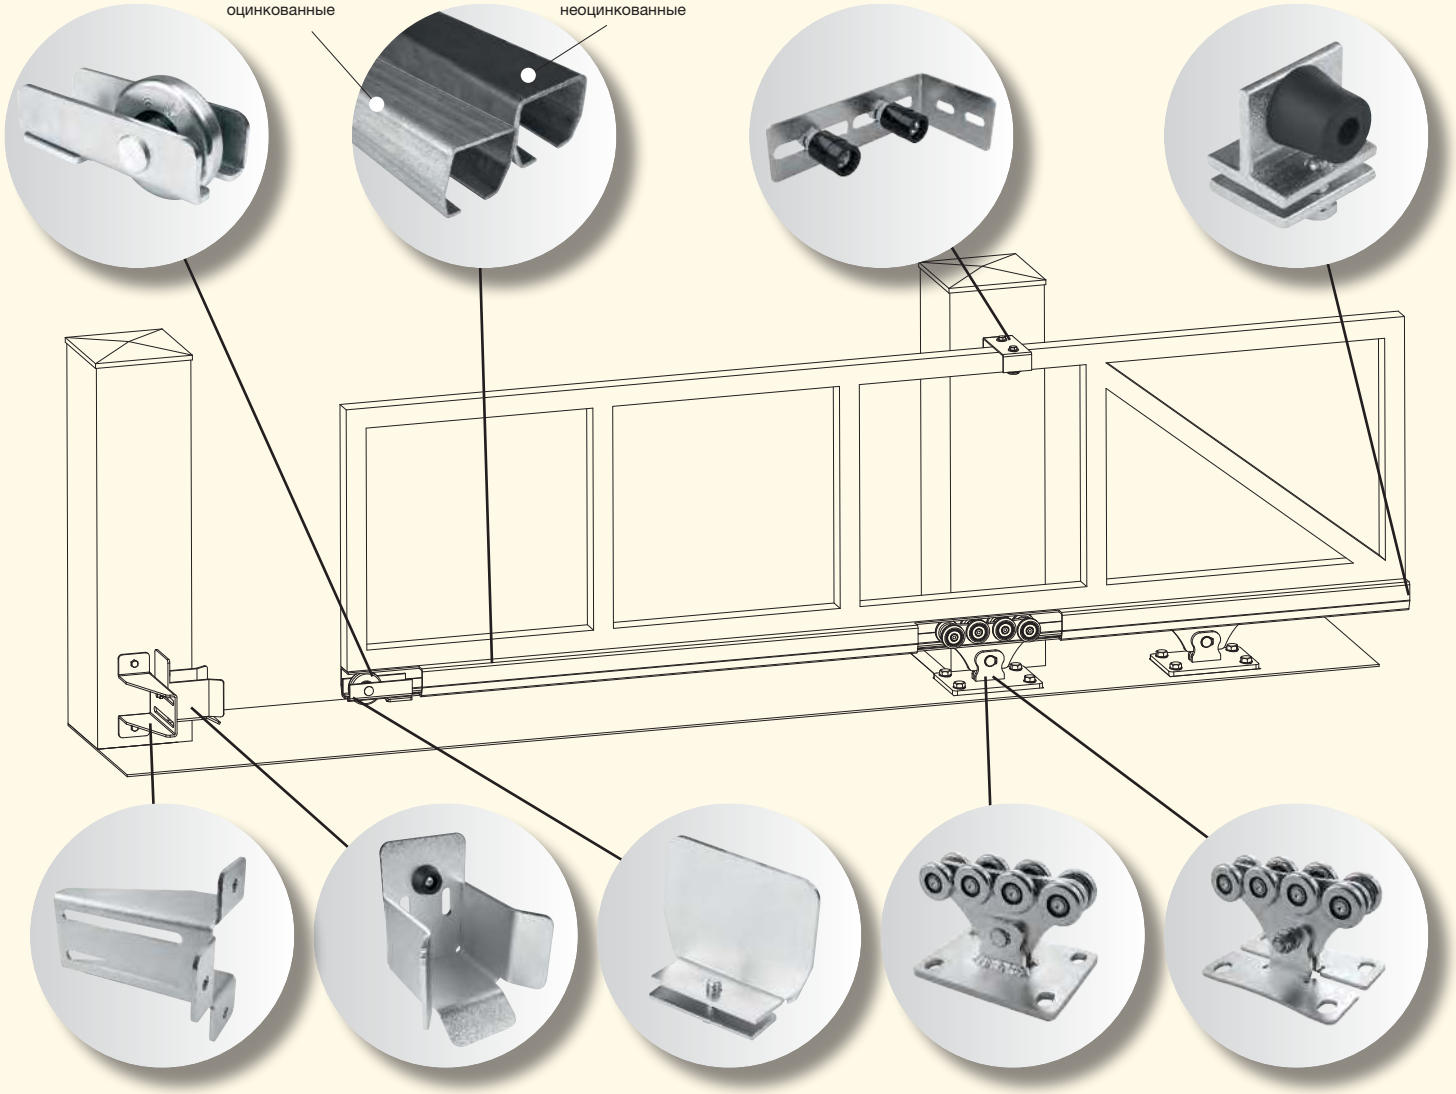

SPEED SE

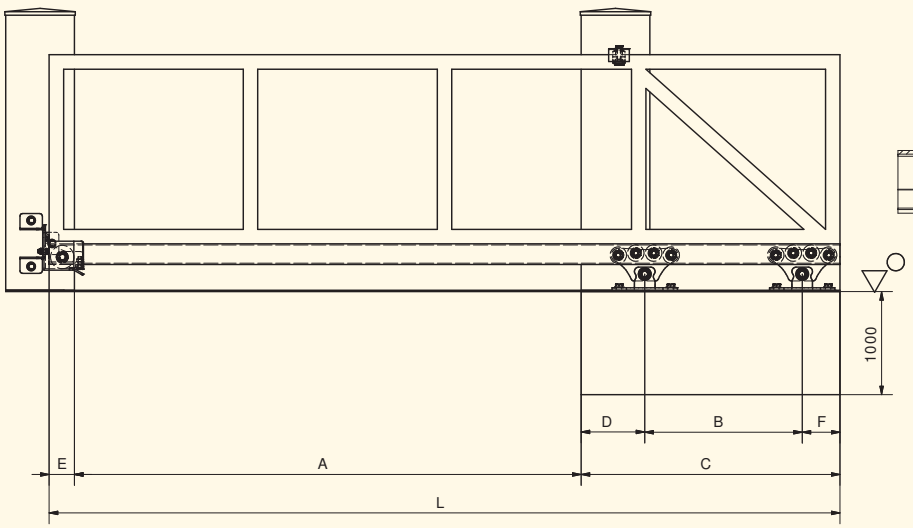

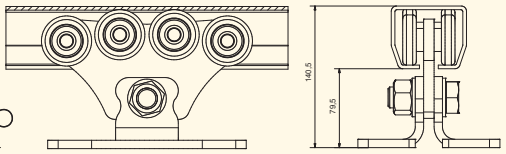

B = 0,3 x A
L = A + B +D + E + F


Допустимо для SPEED SE


	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг
A	3000	3200	3400	3600	3800	4000
макс. вес ворот	325 кг	325 кг	325 кг	325 кг	325 кг	325 кг
B	900	960	1020	1080	1140	1200
C	1230	1290	1350	1410	1470	1530
D	220	220	220	220	220	220
F	110	110	110	110	110	110

ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА

Серия S

SPEED S

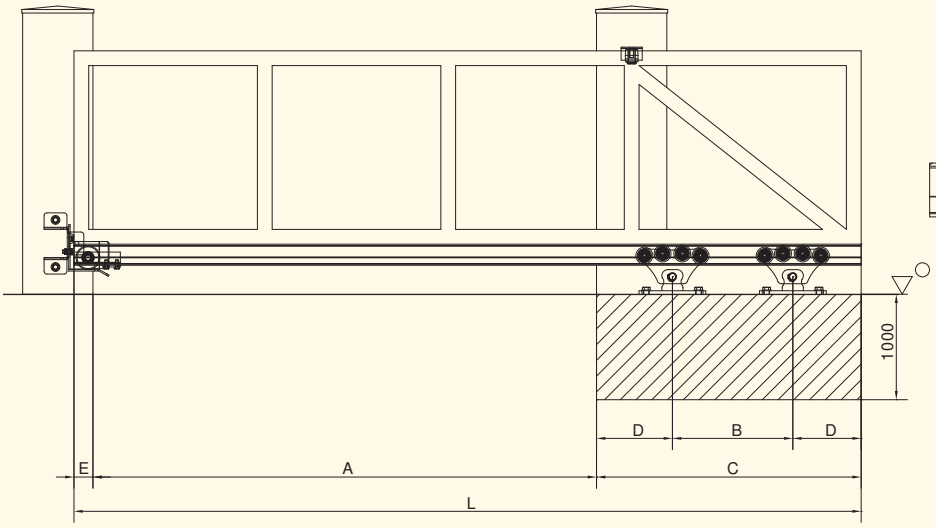




B = 0,3 x A
L = A + B + (2 x D) + E


Допустимо для SPEED S

	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг
A	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500
макс. вес ворот	325 кг	325 кг	325 кг	350 кг	375 кг	400 кг	425 кг	450 кг
B	900	960	1020	1080	1140	1200	1260	1350
C	1400	1460	1520	1580	1640	1700	1760	1850
D	250	250	250	250	250	250	250	250



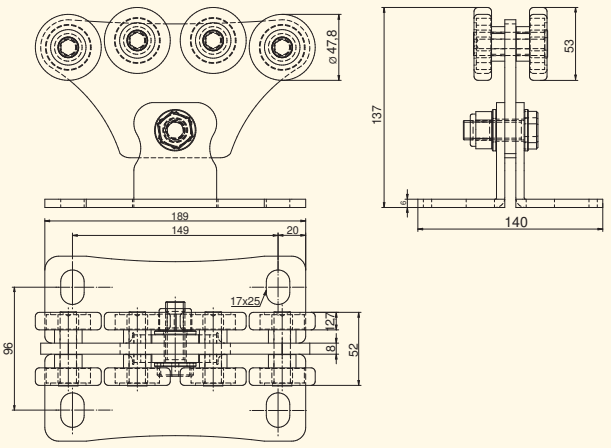


RUS ВОСЬМИКОЛЕСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.			
	МАКС, мм		кг	шт	кг	
SPEED SE	4000	STAGE SB/SZ	3,53	2	7,06	



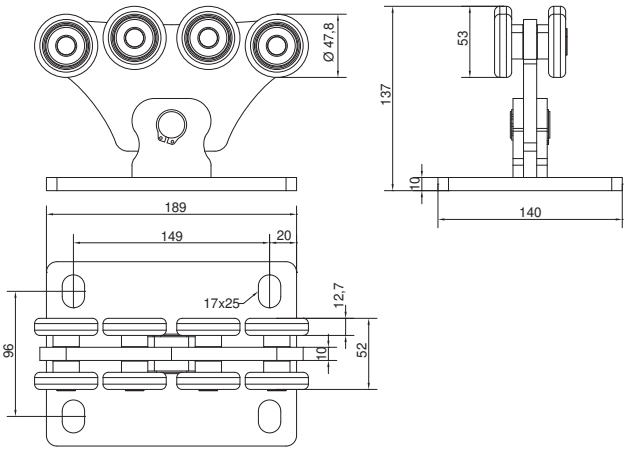


RUS ВОСЬМИКОЛЁСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.		
	МАКС, мм		кг	шт	кг
SPEED S	4500	STAGE SB/SZ	4,5	2	9




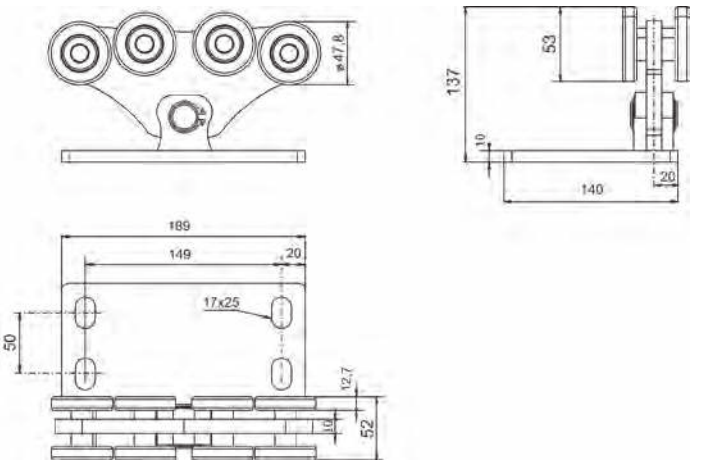


RUS ВОСЬМИКОЛЁСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.		
	МАКС, мм		кг	шт	кг
SPEED SK	4500	STAGE SB/SZ	4,5	2	9

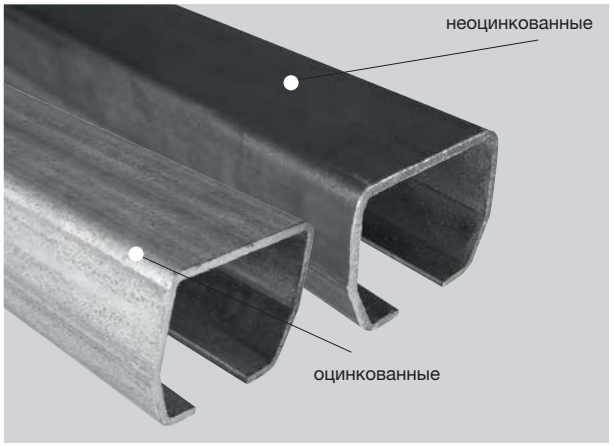

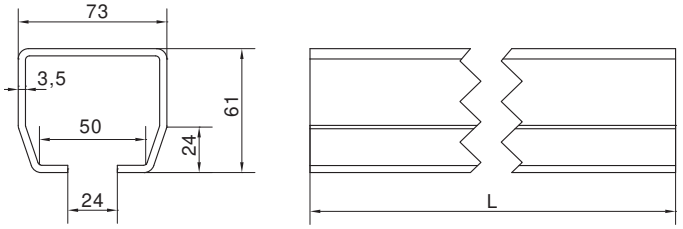


RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Тележки	Покрытие	L	1 м		
			мм	кг	м	кг
STAGE SB 8	SPEED S, SE	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	8000	5,5	-	-
STAGE SB 7	SPEED S, SE	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	7000	5,5	-	-
STAGE SB 6	SPEED S, SE	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	6000	5,5	192	1056
STAGE SB 3	SPEED S, SE	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	3000	5,5	96	528
STAGE SZ 8	SPEED S, SE	ОЦИНКОВАННЫЕ	8000	5,5	-	-
STAGE SZ 7	SPEED S, SE	ОЦИНКОВАННЫЕ	7000	5,5	-	-
STAGE SZ 6	SPEED S, SE	ОЦИНКОВАННЫЕ	6000	5,5	192	1056
STAGE SZ 3	SPEED S, SE	ОЦИНКОВАННЫЕ	3000	5,5	96	528



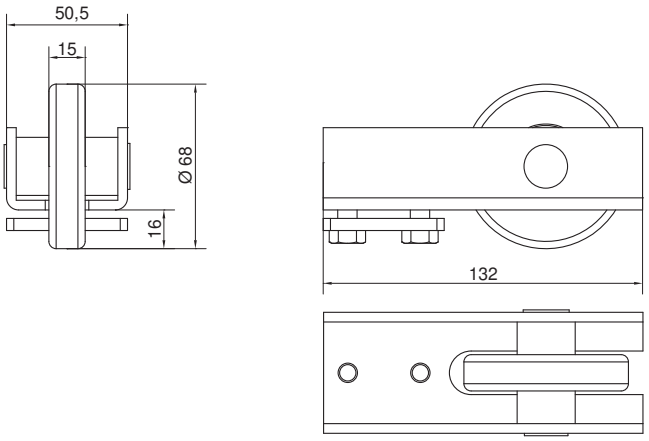



RUS КОНЦЕВОЙ РОЛИК ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
RUN S	STAGE SB/SZ	0,98	10	9,8





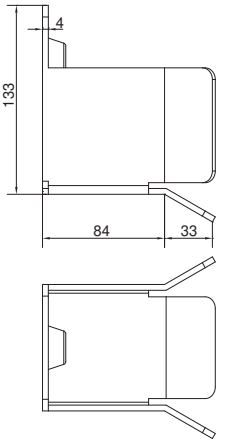


RUS УЛАВЛИВАТЕЛЬ НИЖНИЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
LAST S	STAGE SB/SZ	1,18	2	2,36	



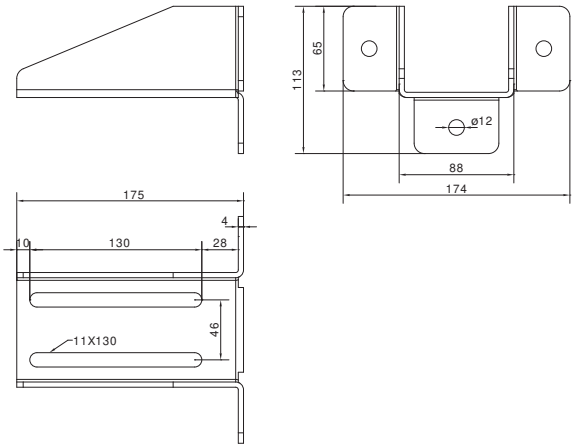


RUS КРОНШТЕЙН УЛАВЛИВАТЕЛЯ




Арт.	Улавливатель	1 шт.			
		кг	шт	кг	
PARK	LAST S/M	1,14	2	2,28	




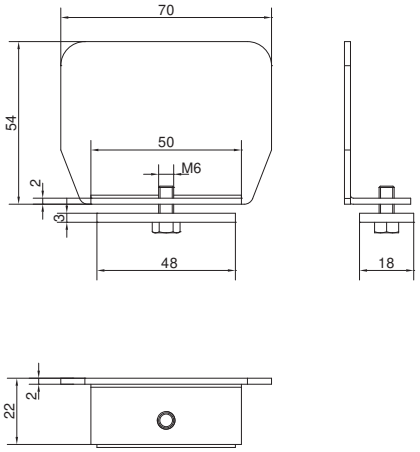


RUS ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА, НЕЗАВИСИМАЯ, С ВИНТОМ




Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
PILOT SN	STAGE SB/SZ	0,1	10	1	

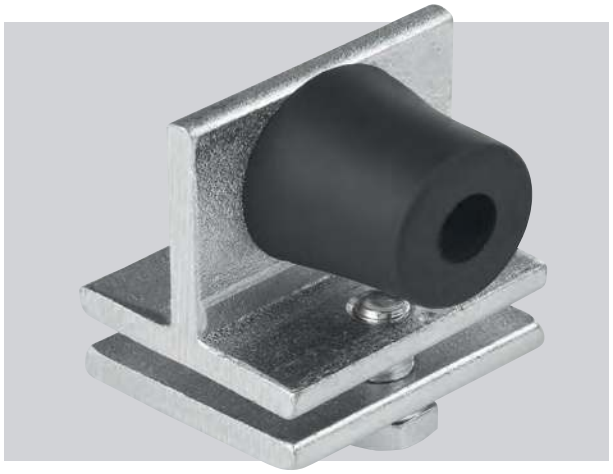


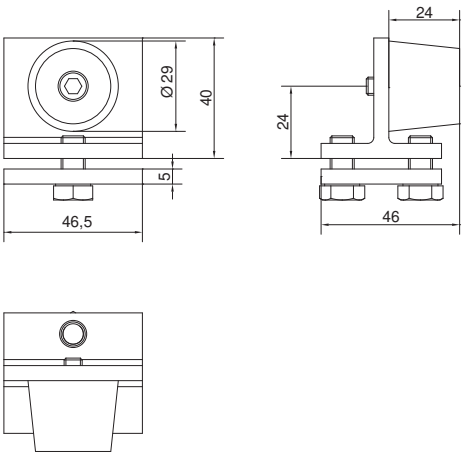

RUS ВНУТРЕННИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА




Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
FINISH S	STAGE SB/SZ	0,24	20	4,8	

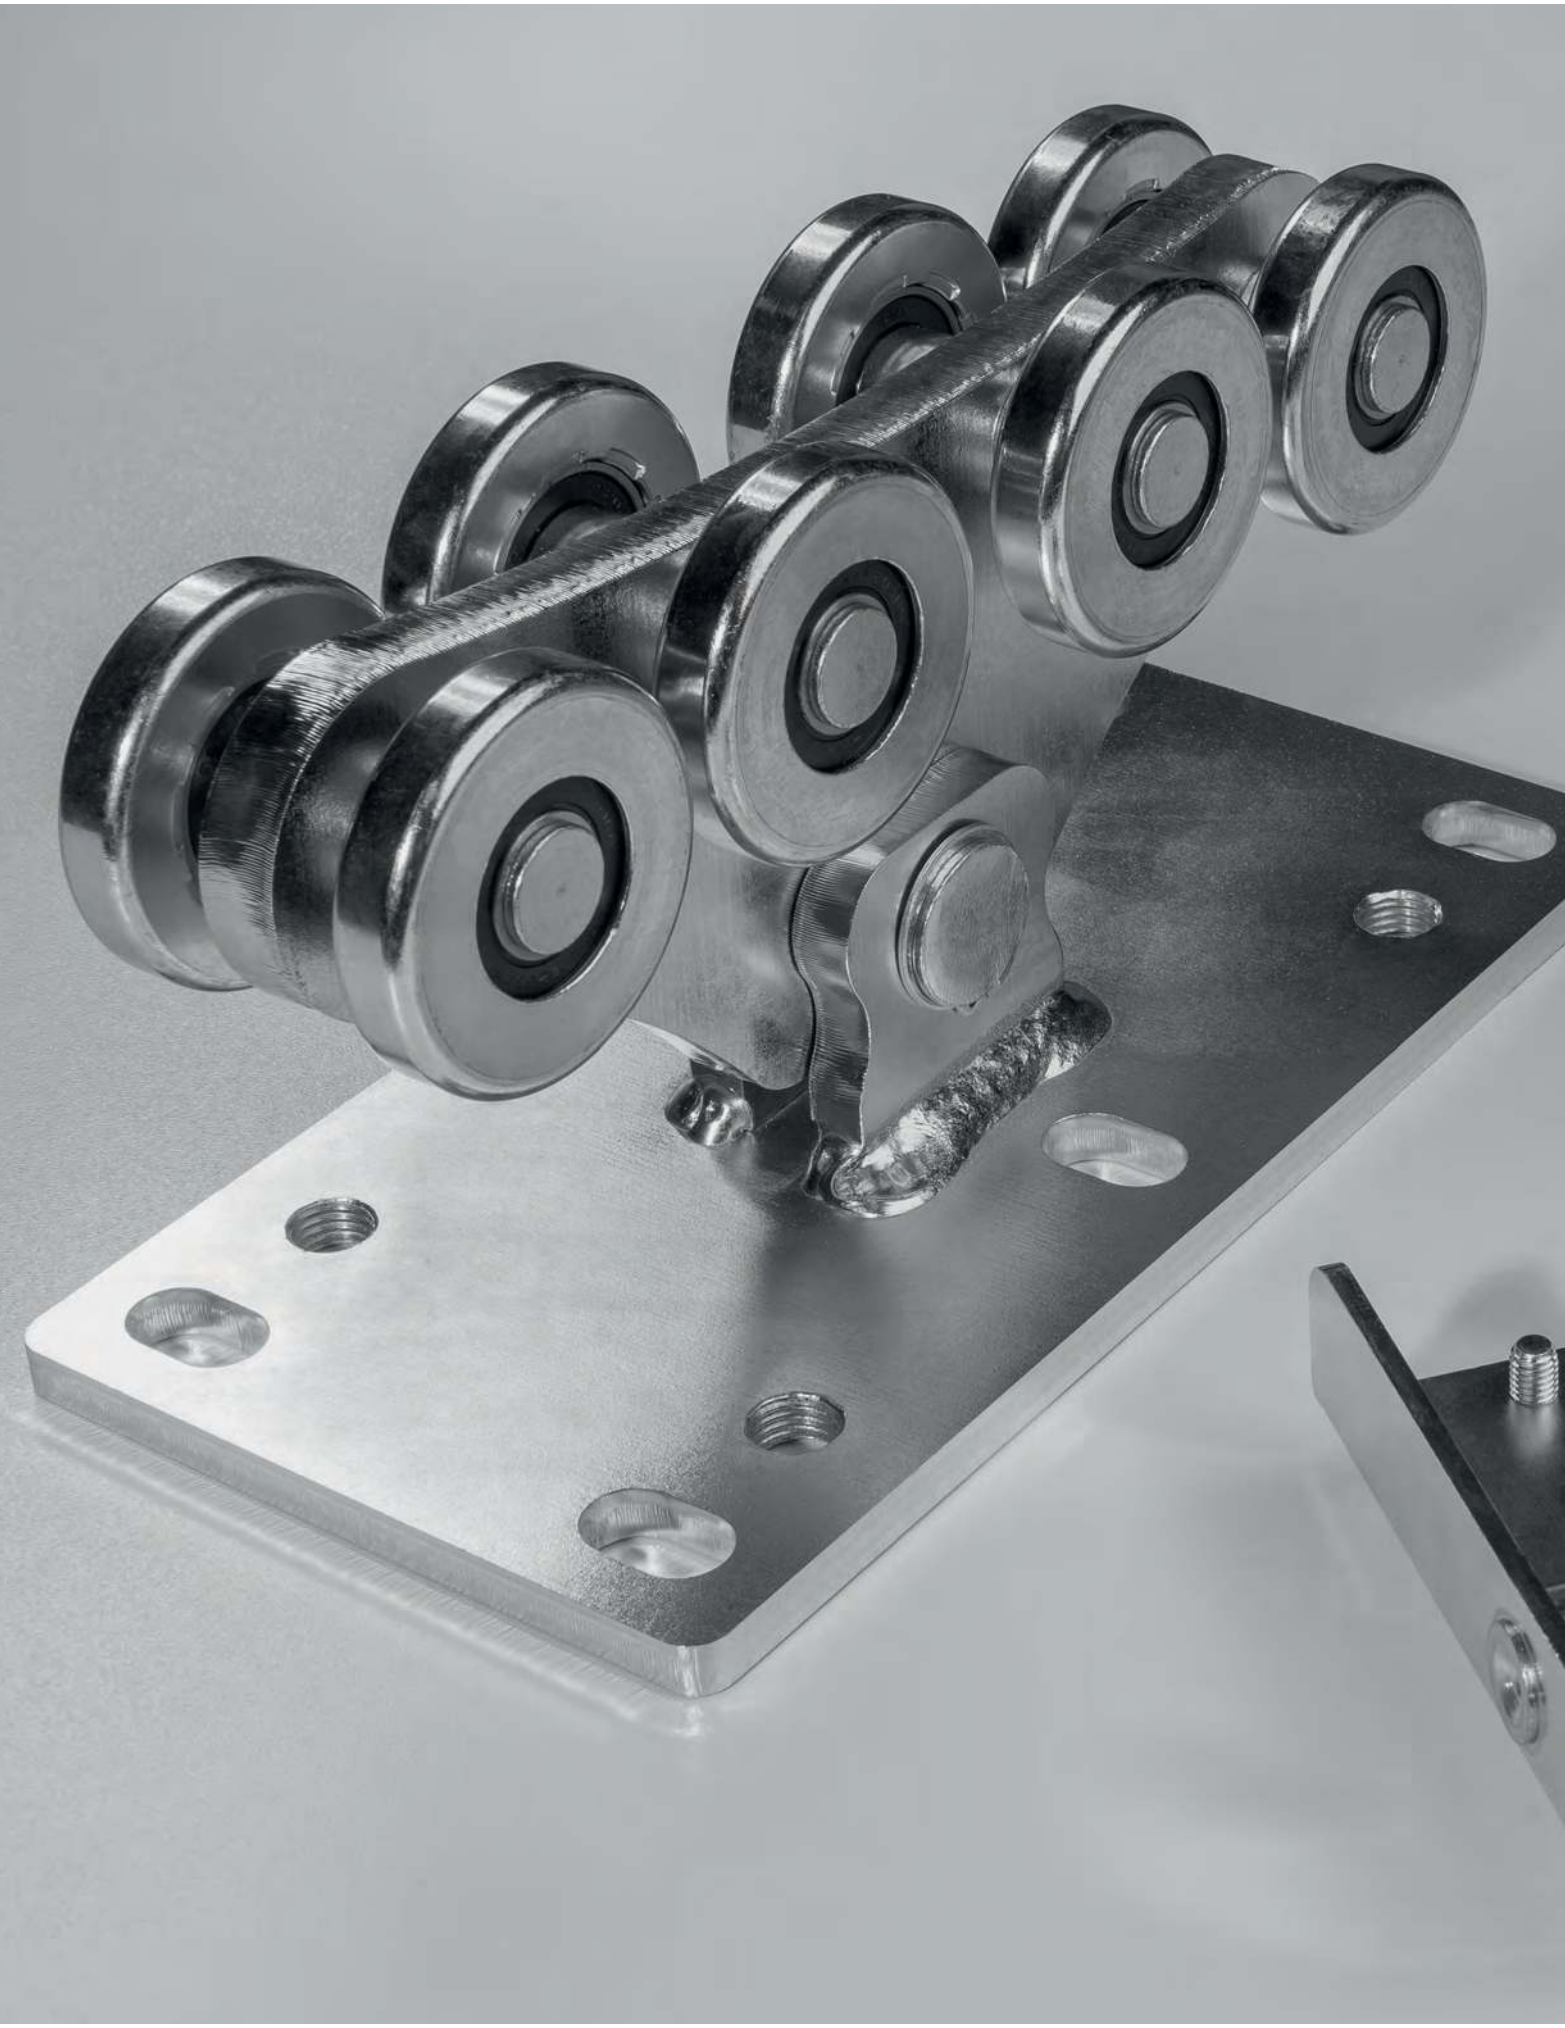



ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА

Серия M

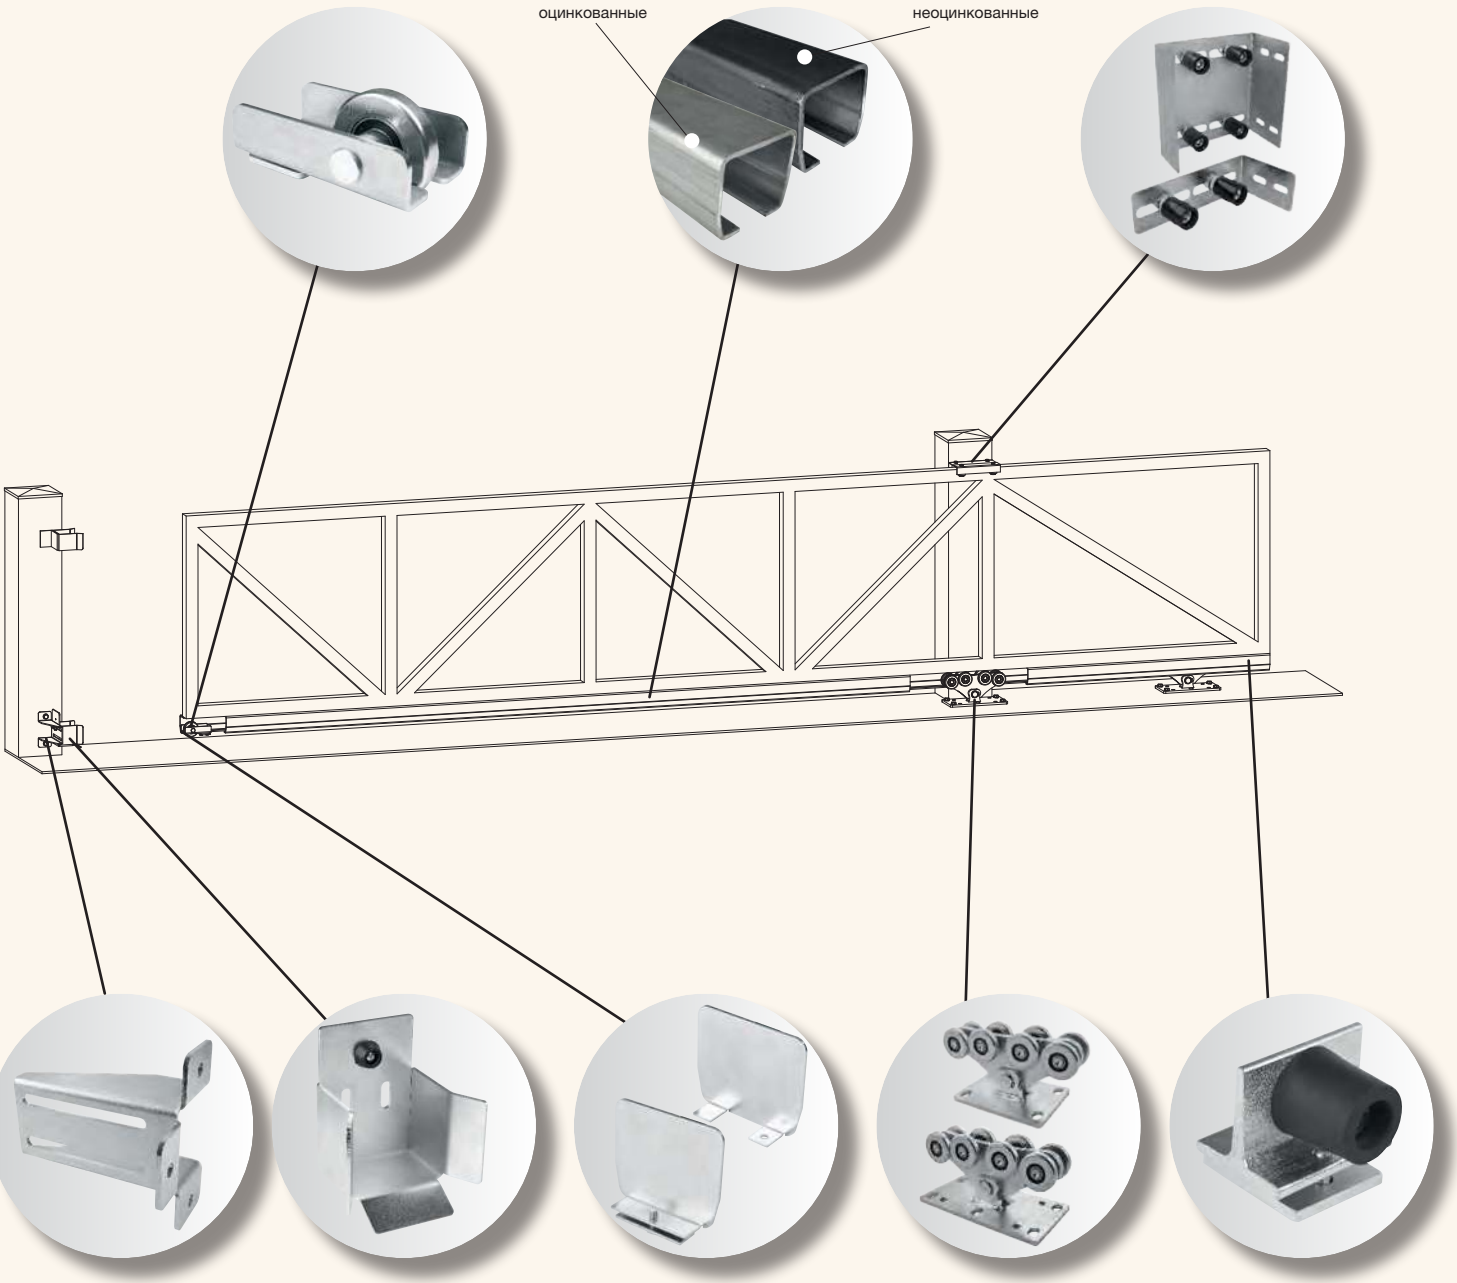

оцинкованные
неоцинкованные






ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА


Серия M

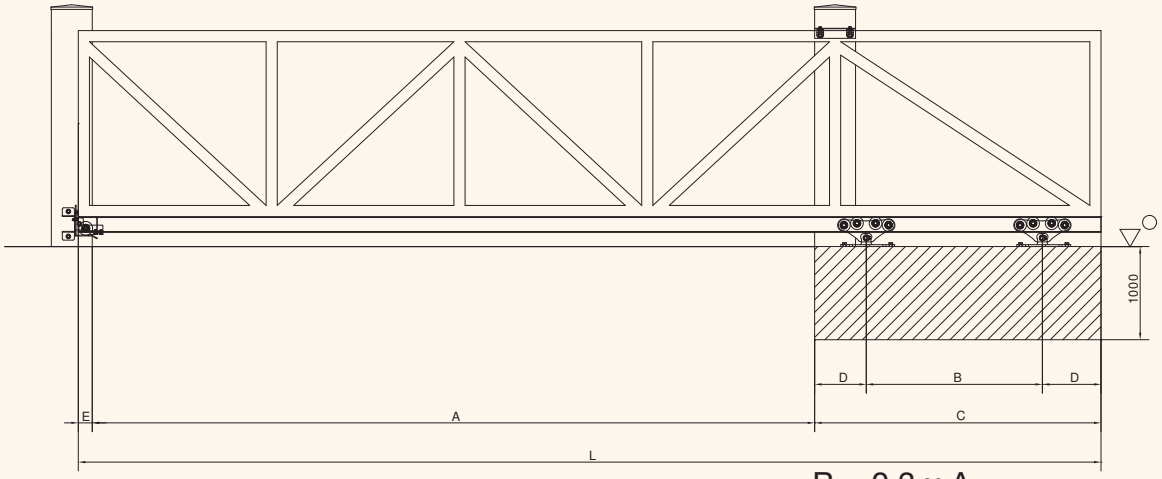


B = 0,3 x A
L = A + B + (2 x D) + E

	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг
A	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
макс. вес ворот	500 кг	525 кг	550 кг	575 кг	600 кг	625 кг	650 кг	675 кг	700 кг
B	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400
C	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000
D	300	300	300	300	300	300	300	300	300

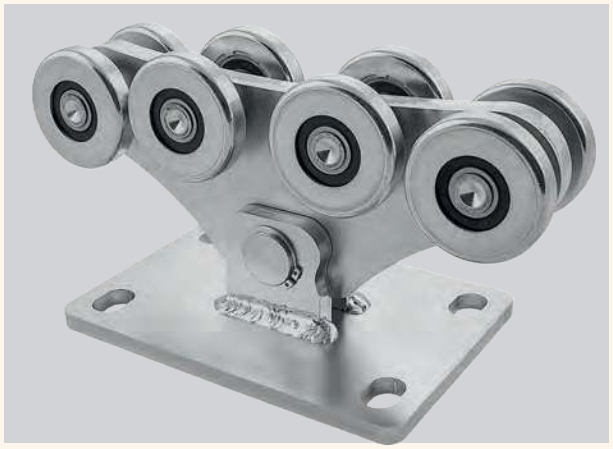

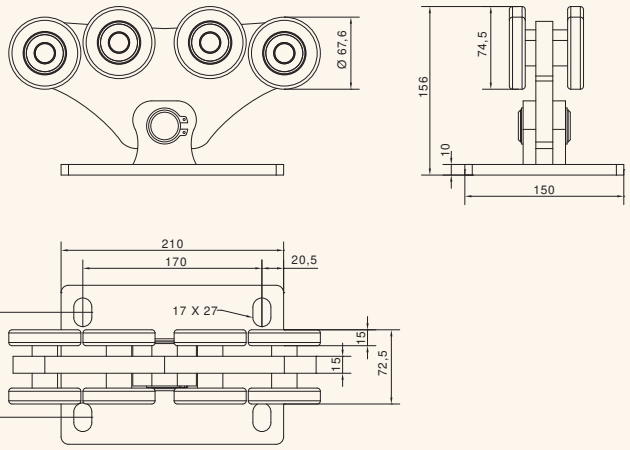


RUS ВОСЬМИКОЛЁСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.			
	МАКС, мм		кг	шт	кг	
SPEED ME	8000	STAGE MB/MZ	9,1	2	18,2	



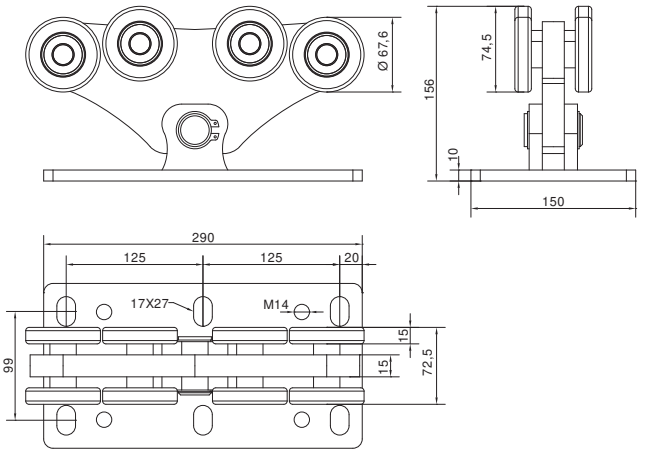


RUS ВОСЬМИКОЛЁСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.			
	МАКС, мм		кг	шт	кг	
SPEED M	8000	STAGE MB/MZ	10,4	2	20,8	




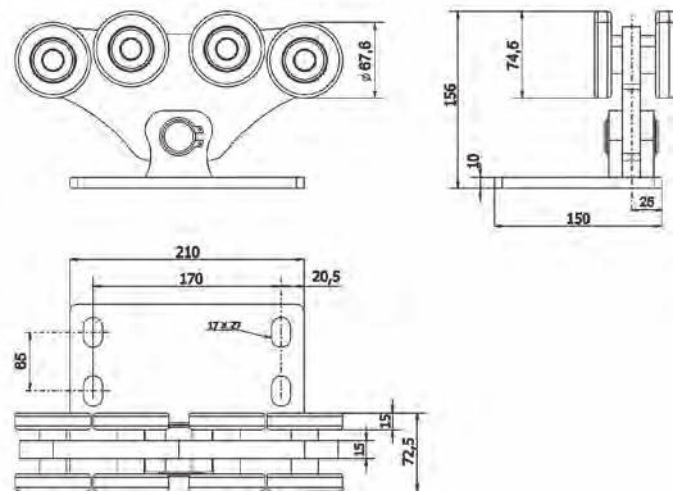



RUS ВОСЬМИКОЛЁСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.			
	МАКС, мм		кг	шт	кг	
SPEED MK	8000	STAGE MB/MZ	9,1	2	18,2	

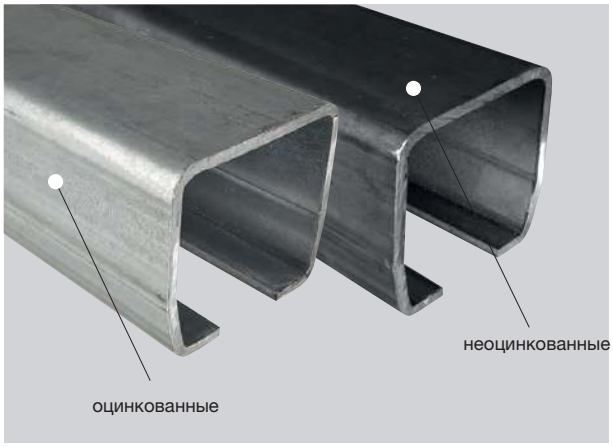







RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Тележки	Покрытие	L	1 м		
			мм	кг	м	кг
STAGE MB 6	SPEED ME / M	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	6000	11	96	1056
STAGE MB 3	SPEED ME / M	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	3000	11	48	528
STAGE MZ 6	SPEED ME / M	ОЦИНКОВАННЫЕ	6000	11	96	1056
STAGE MZ 3	SPEED ME / M	ОЦИНКОВАННЫЕ	3000	11	48	528





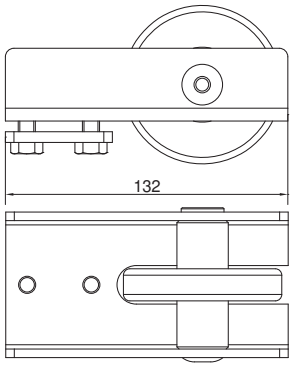


RUS КОНЦЕВОЙ РОЛИК ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
RUN M	STAGE MB/MZ	1,16	10	11,6



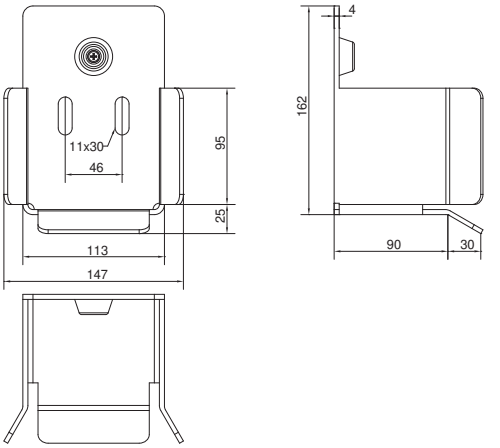


RUS УЛАВЛИВАТЕЛЬ НИЖНИЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
LAST M	STAGE MB/MZ	1,54	4	6,16	



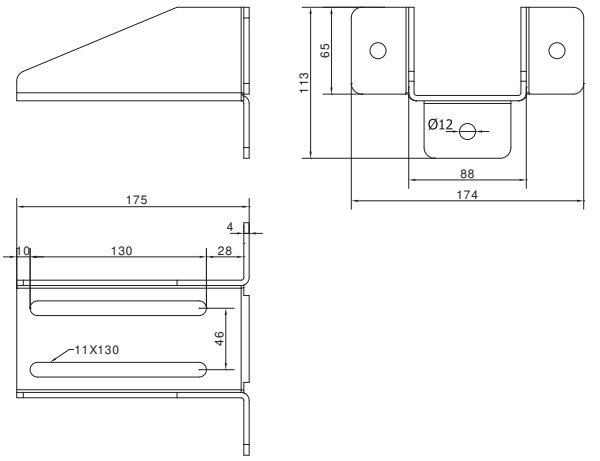


RUS КРОНШТЕЙН УЛАВЛИВАТЕЛЯ





Арт.	Улавливатель	1 шт.			
		кг	шт	кг	
PARK	LAST S/M	1,14	2	2,28	



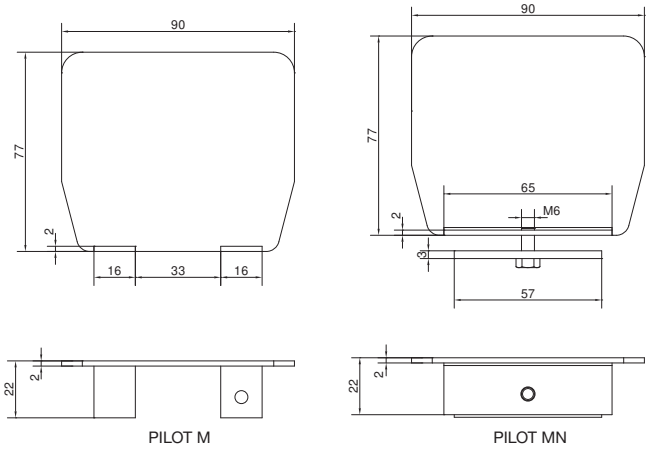



RUS ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА, ЗАВИСИМАЯ ОТ КОНЦЕВОГО РОЛИКА БЕЗ ВИНТА И НЕЗАВИСИМАЯ С ВИНТОМ






Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
PILOT M	STAGE MB/MZ	0,12	10	1,2
PILOT MN	STAGE MB/MZ	0,16	10	1,6

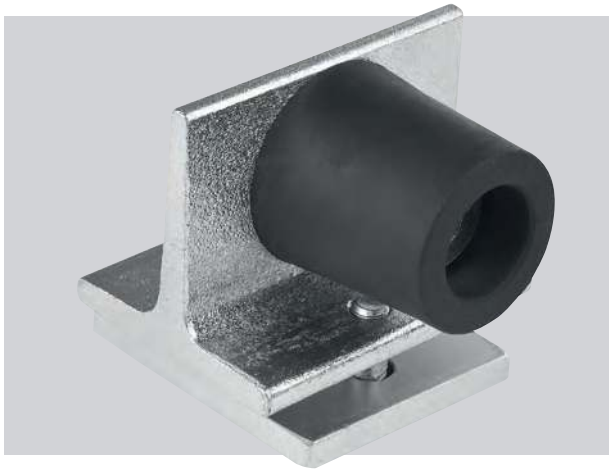


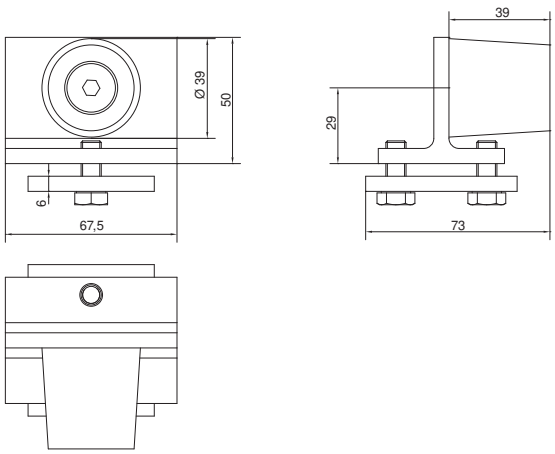

RUS ВНУТРЕННИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА




Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
FINISH M	STAGE MB/MZ	0,52	10	5,2

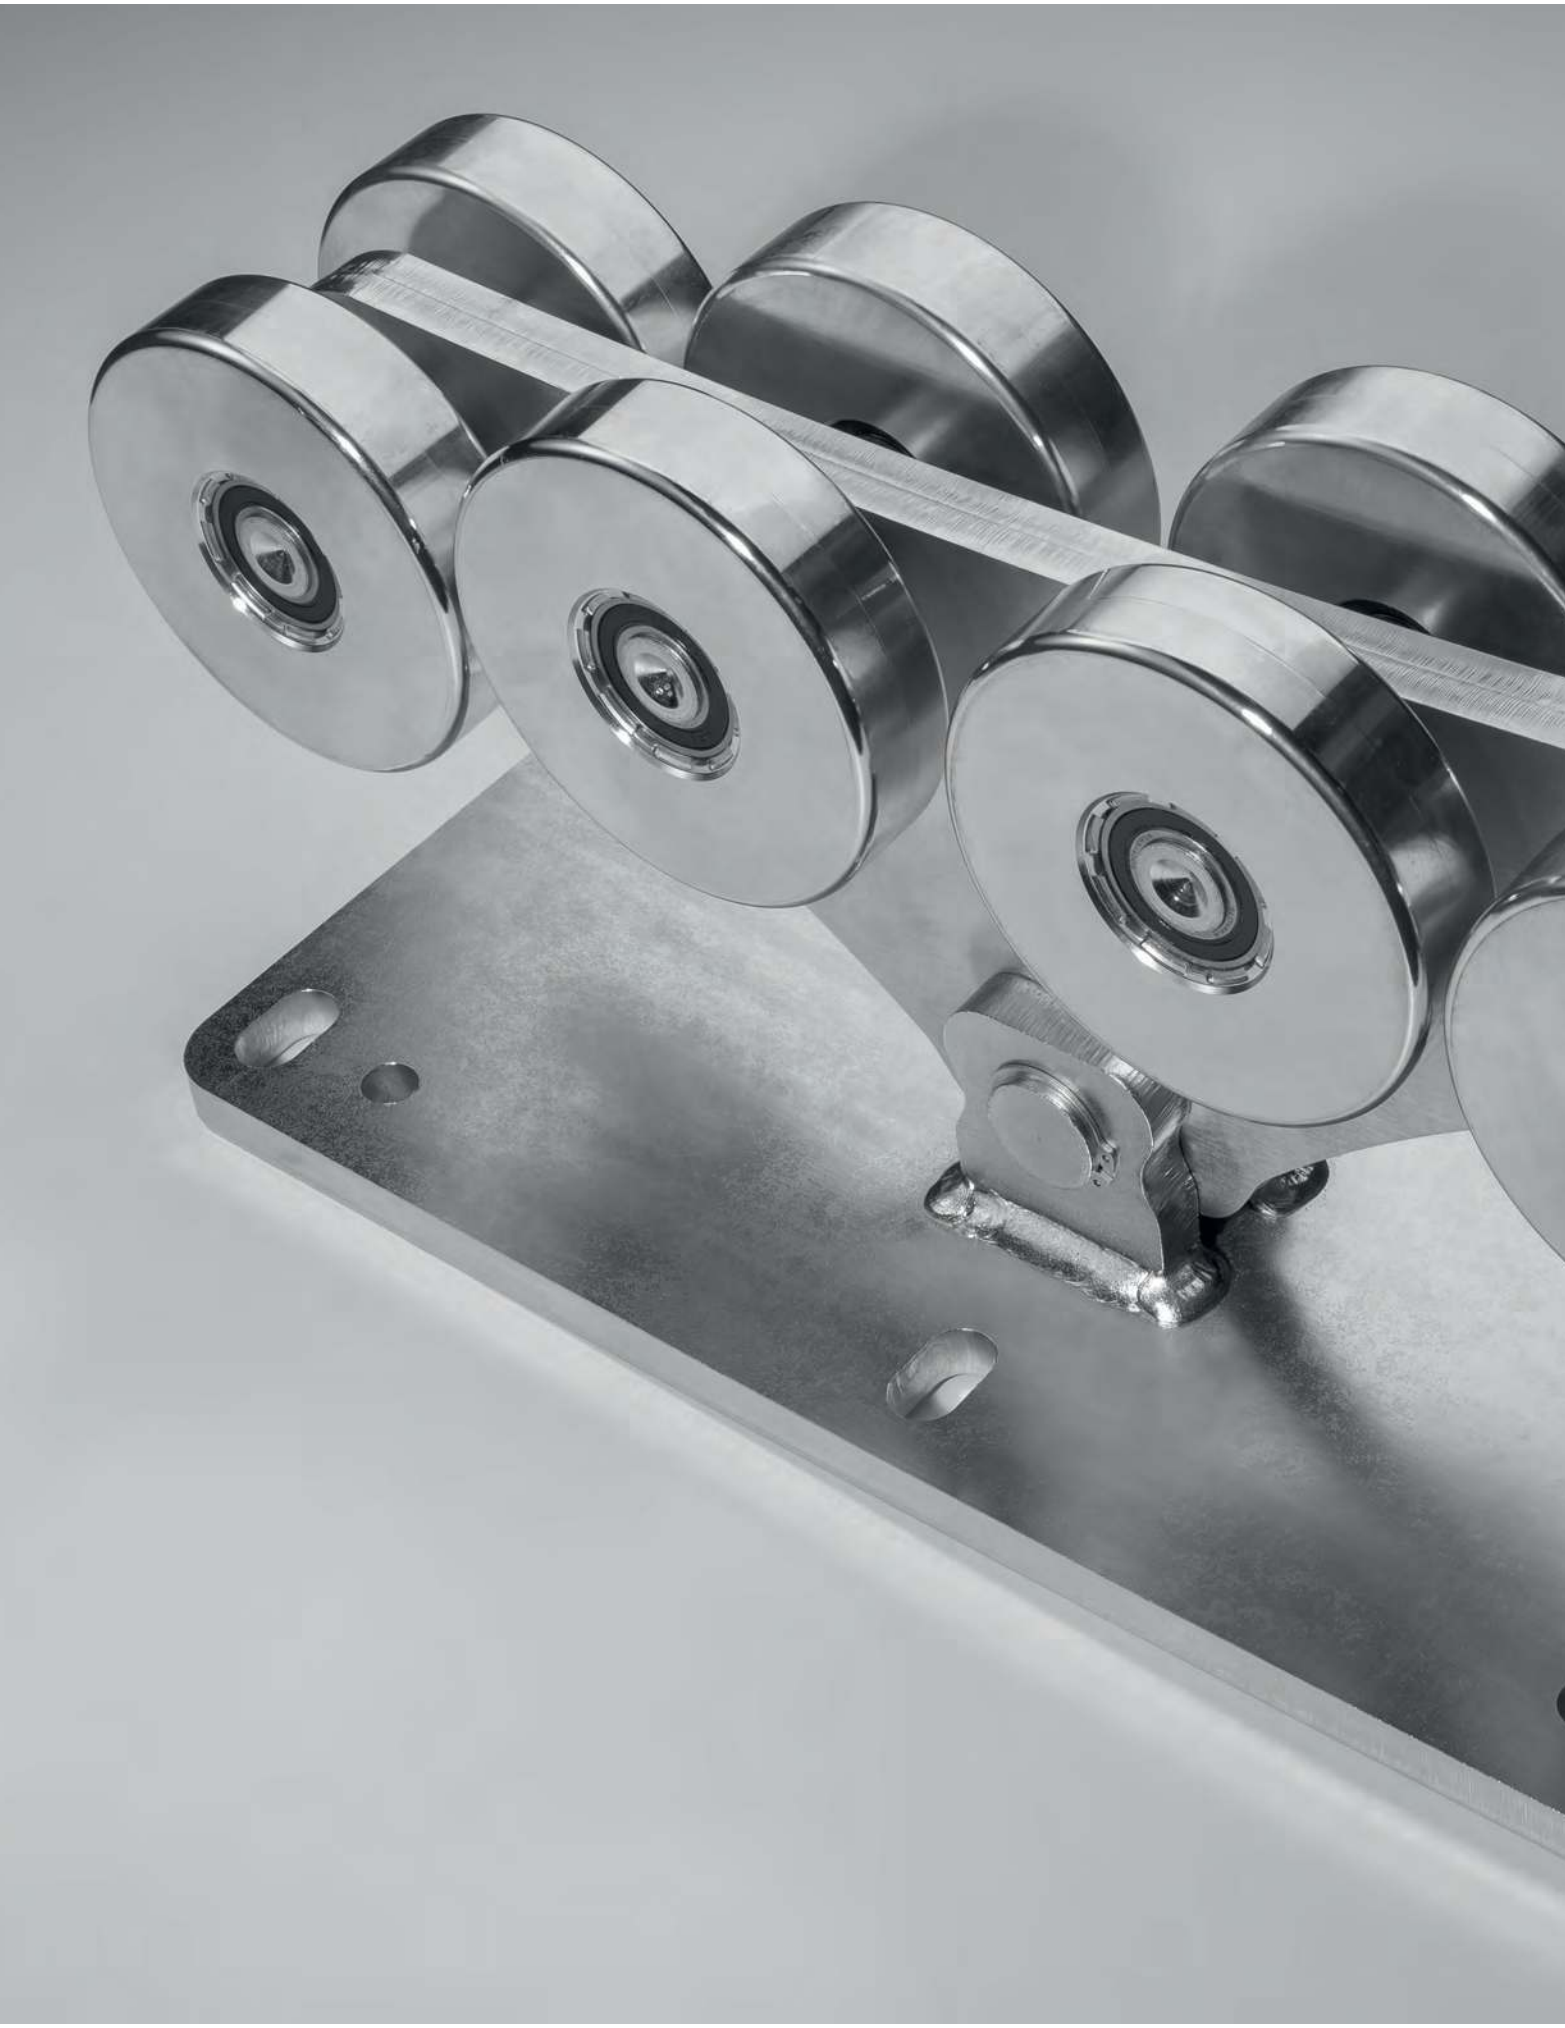



ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА

Серия L

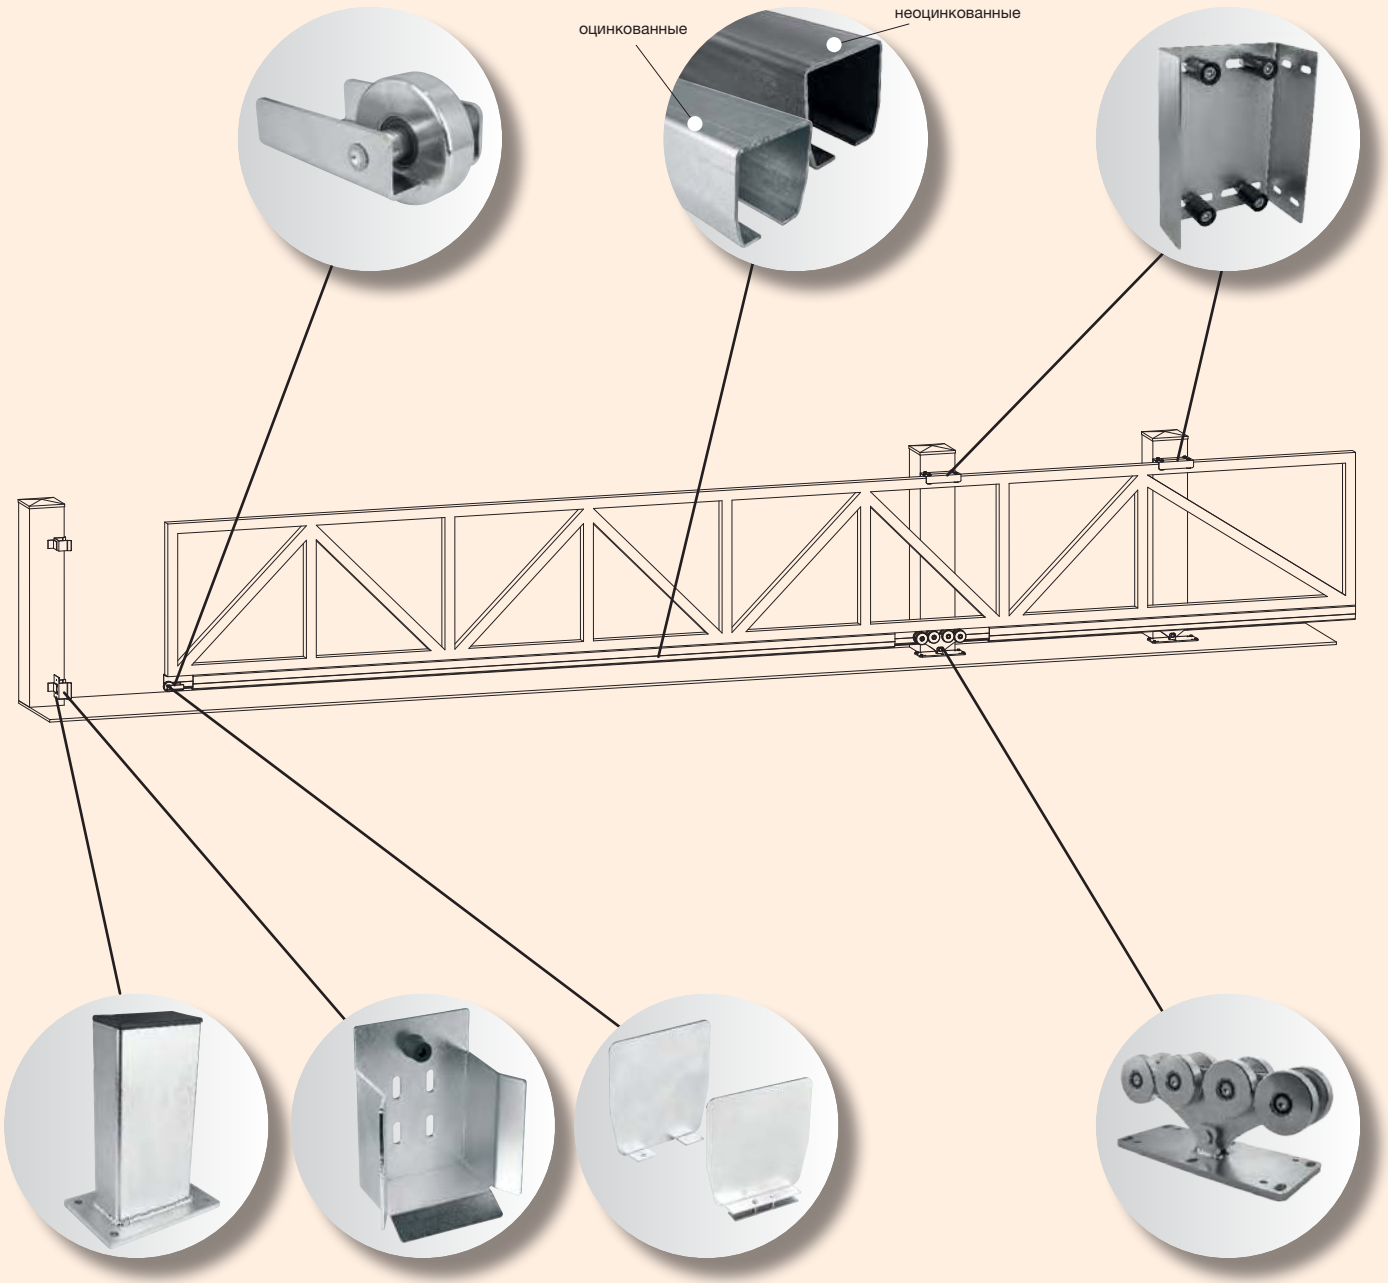

оцинкованные
неоцинкованные






ОТКАТНЫЕ САМОНЕСУЩИЕ ВОРОТА


Серия L

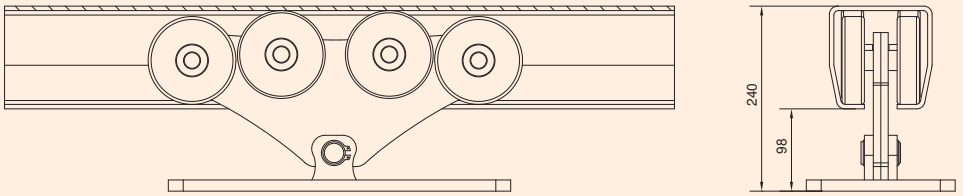


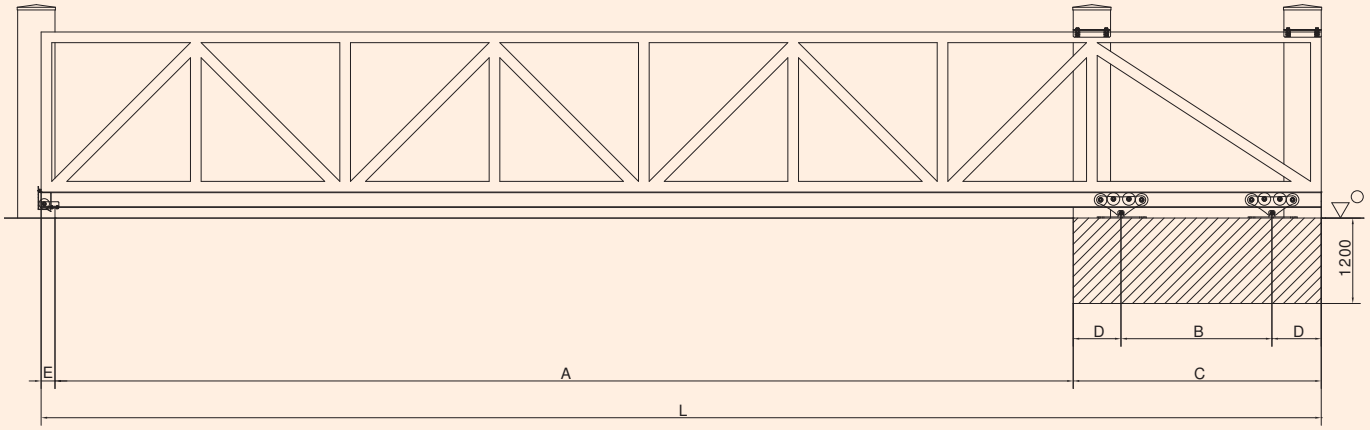


B = 0,3 x A
L = A + B + (2 x D) + E

	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг	мм; кг
A	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000	12500	13000	13500
макс. вес ворот	925 кг	950 кг	975 кг	1000 кг	1025 кг	1050 кг	1075 кг	1100 кг	1125 кг	1150 кг	1175 кг	1200 кг
B	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050
C	3200	3350	3500	3650	3800	3950	4100	4250	4400	4550	4700	4850
D	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

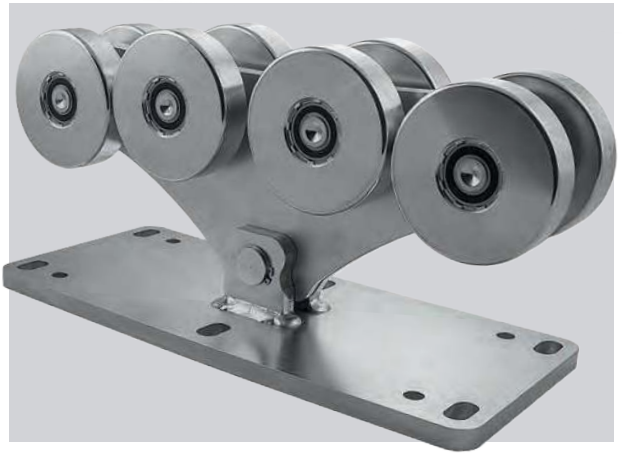


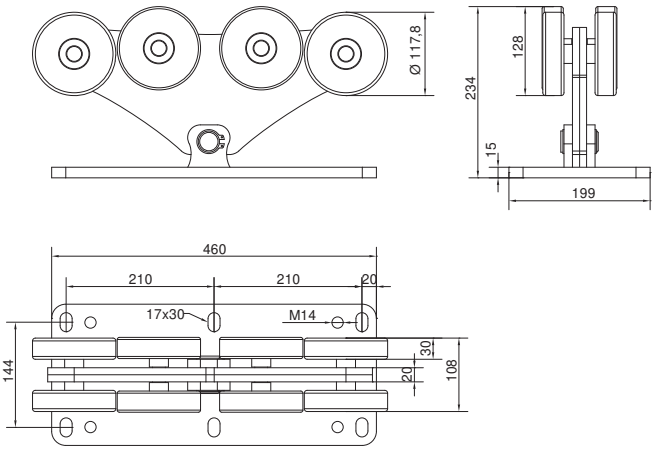


RUS ВОСЬМИКОЛЁСНАЯ РОЛИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	A	Рельс	1 шт.			
	МАКС, мм		кг	шт	кг	
SPEED L	13500	STAGE LB/LZ	40,5	1	40,5	

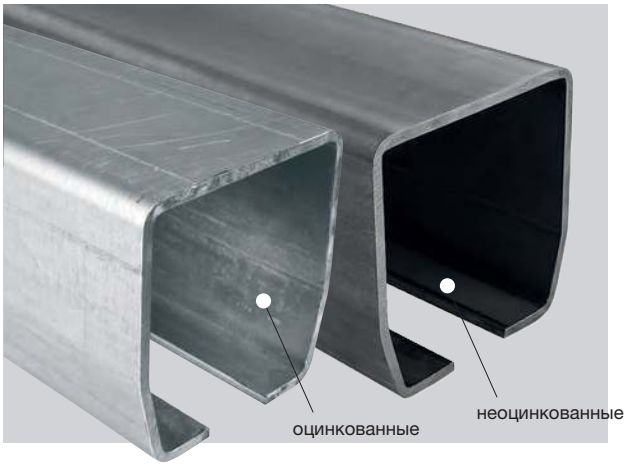

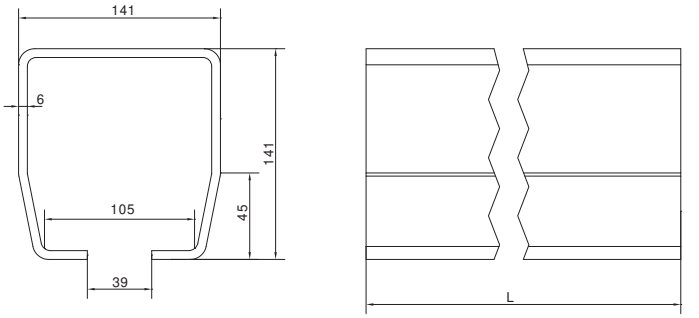



RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ




Арт.	Тележки	Покрытие	L	1 м			
			мм	кг	м	кг	
STAGE LB 6	SPEED L	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	6000	21,7	36	781	
STAGE LB 3	SPEED L	НЕОЦИНКОВАННЫЕ	3000	21,7	36	781	
STAGE LZ 6	SPEED L	ОЦИНКОВАННЫЕ	6000	21,7	36	781	
STAGE LZ 3	SPEED L	ОЦИНКОВАННЫЕ	3000	21,7	36	781	





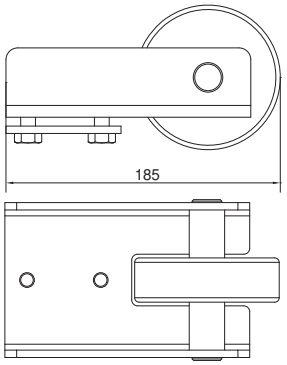


RUS КОНЦЕВОЙ РОЛИК ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ



Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
RUN L	STAGE LB/LZ	3,35	2	6,7



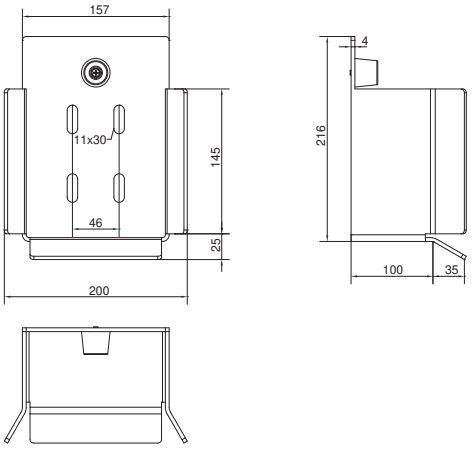


RUS УЛАВЛИВАТЕЛЬ НИЖНИЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ВОРОТ



Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
LAST L	STAGE LB/LZ	2,69	1	2,69



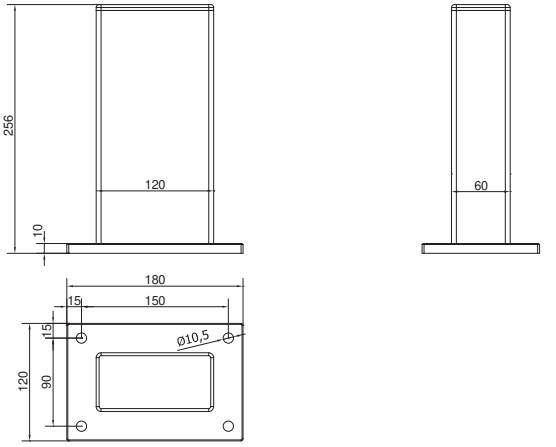


RUS КРОНШТЕЙН УЛАВЛИВАТЕЛЯ



Арт.	Улавливатель	1 шт.			
		кг	шт	кг	
PARK L	LAST L	3,5	1	3,5	



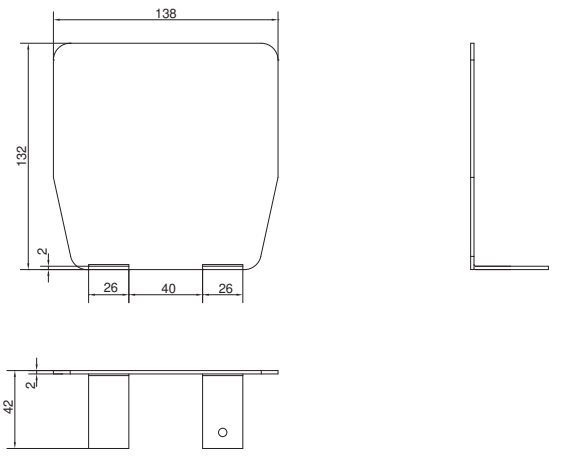


RUS ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА,
ЗАВИСИМАЯ ОТ КОНЦЕВОГО РОЛИКА БЕЗ ВИНТА



Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
PILOT L	STAGE LB/LZ	0,3	10	3	



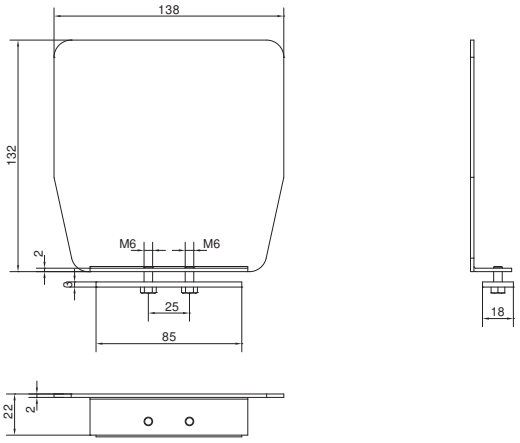

RUS ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА, НЕЗАВИСИМАЯ С ВИНТОМ




Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
PILOT LN	STAGE LB/LZ	0,35	10	3,5	






ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА КОЛЁСАХ

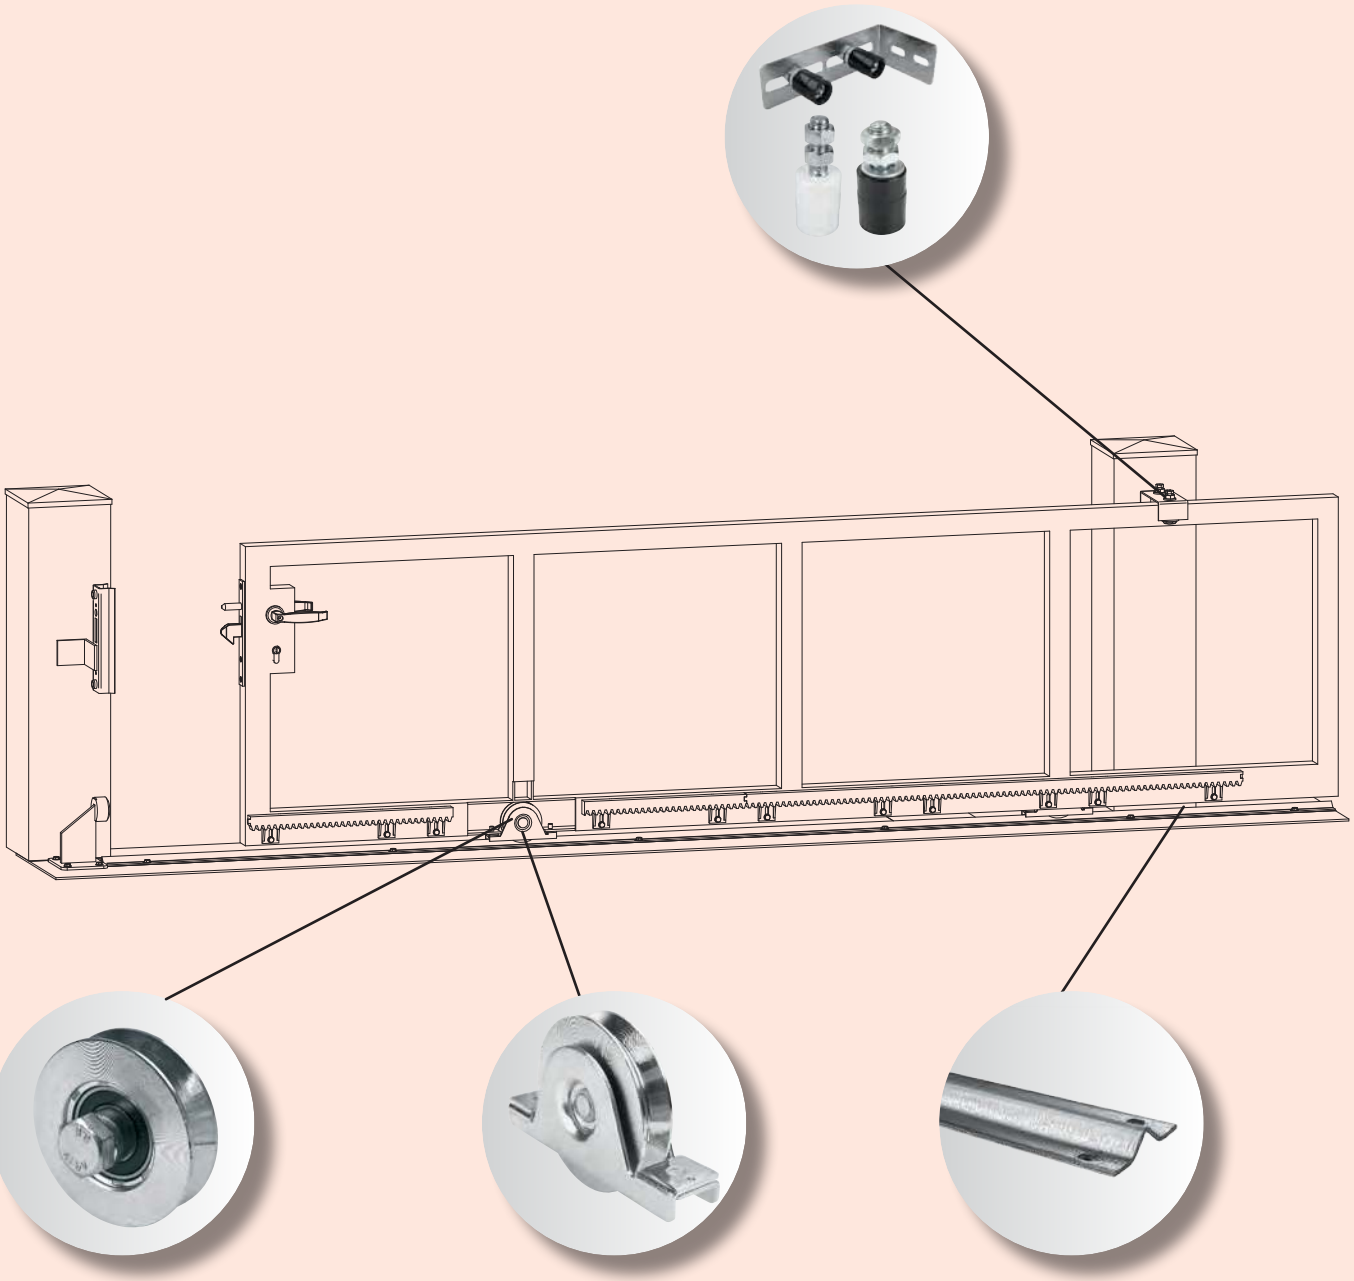




ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА КОЛЁСАХ

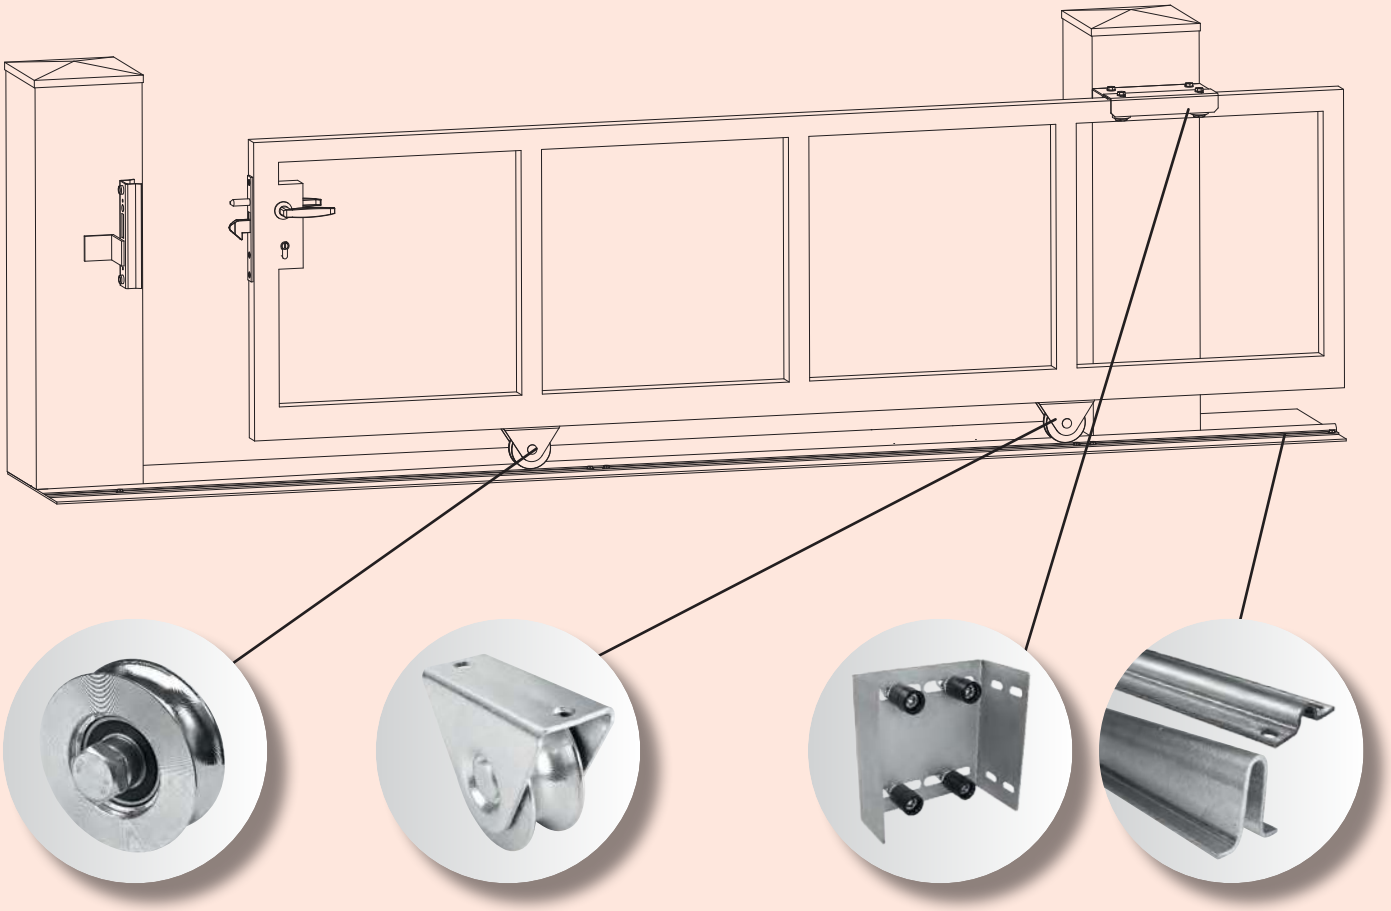




ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА КОЛЕСАХ



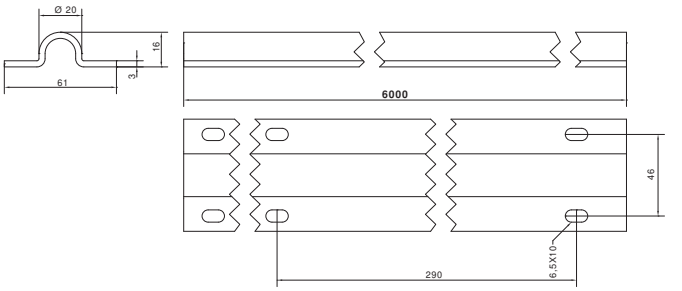


RUS МОНОРЕЛЬС / ПРОФИЛЬ “О“ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ




Арт.	Покрытие	1 м		
		кг	м	кг
ROAD	ОЦИНКОВАННЫЕ	1,5	120	180



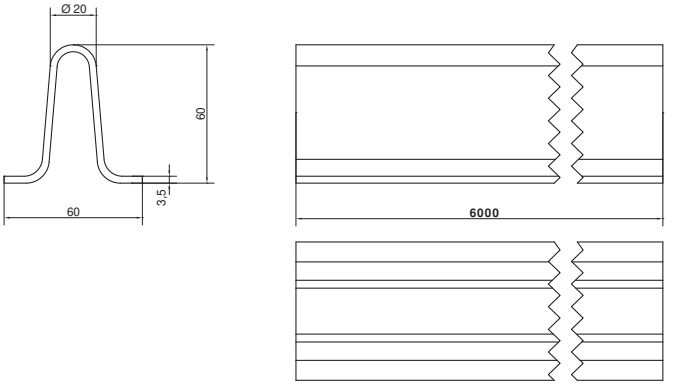


RUS МОНОРЕЛЬС / ПРОФИЛЬ “О“ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ




Арт.	Покрытие	1 м		
		кг	м	кг
SOHAJ	ОЦИНКОВАННЫЕ	4	120	480



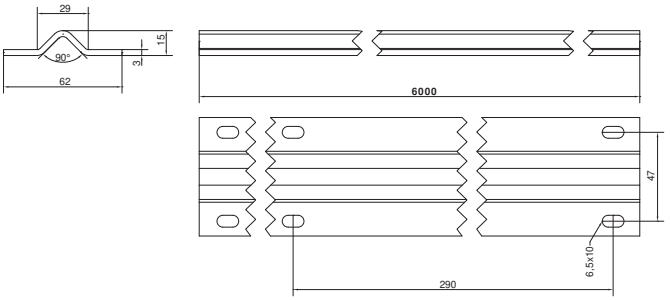


RUS МОНОРЕЛЬС / ПРОФИЛЬ “V“ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ




Арт.	Покрытие	1 м			
		кг	м	кг	
TRAIL	ОЦИНКОВАННЫЕ	1,63	120	196	



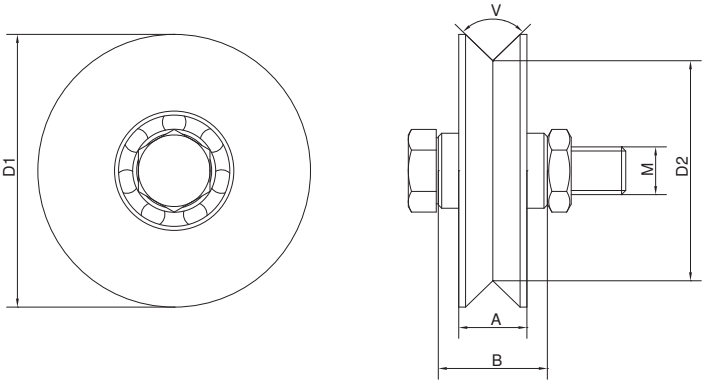


RUS КОЛЕСО, ПРОФИЛЬ “V“, ОДНОПОДШИПНИКОВОЕ




Арт.	D1	D2	A	B	M	V	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм			V	кг	кг	шт	кг
WV 620	60	47	20	32	M12x50	92°	150	0,32	30	9,6
WV 820	80	64	20	32	M14x55	92°	150	0,67	20	13,4
WV 920	90	75	20	32	M14x55	92°	300	0,86	20	17,2
WV 1020	100	85	20	32	M14x55	92°	300	1,06	20	21,2



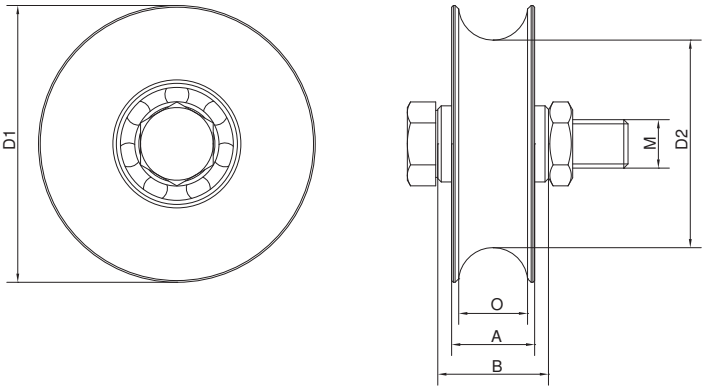


RUS КОЛЕСО, ПРОФИЛЬ “O“, ОДНОПОДШИПНИКОВОЕ




Арт.	D1	D2	A	B	M	O	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм			O	кг	кг	шт	кг
WO 824	80	59	24	32	M14x55	21	150	0,6	20	12
WO 1024	100	79	24	32	M14x55	21	300	1,1	16	17,6



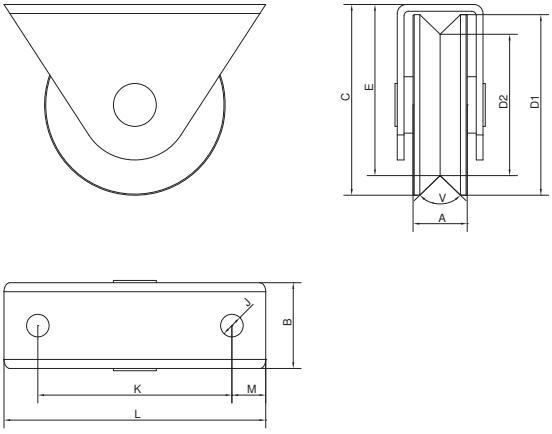


RUS КОЛЕСО, ПРОФИЛЬ “V“, С ВНЕШНИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВОЕ




Арт.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	V	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм				Ø	мм			V	кг	кг	шт	кг
WTV 624	60	42	24	31	63	55	8	65	80	8	92°	100	0,5	12	6
WTV 824	80	64	24	38	84	74	9	90	116	15	92°	150	0,97	10	9,7



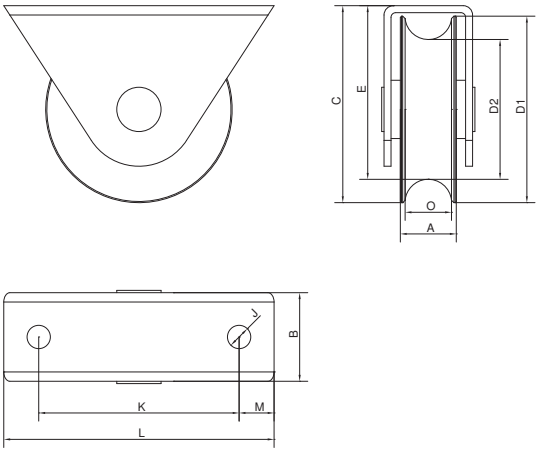


RUS КОЛЕСО, ПРОФИЛЬ “O“, С ВНЕШНИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВОЕ




Арт.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм				Ø	мм			O	кг	кг	шт	кг
WTO 625	60	42	24	31	65	55	8	65	80	8	19	100	0,42	12	5,04
WTO 825	80	59	24	38	84	74	9	90	116	15	21	150	0,86	10	8,6



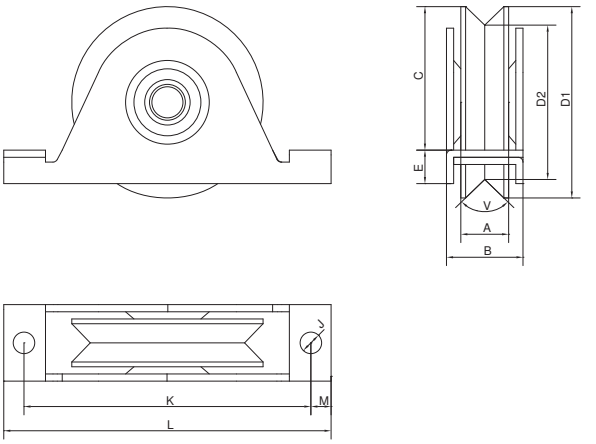


RUS КОЛЕСО, ПРОФИЛЬ “V“, С ВНУТРЕННИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВОЕ




Арт.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	V	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм				Ø	мм			V	кг	кг	шт	кг
WSV 820	80	64	20	31	59	18	9	125	155	15	92°	300	0,9	12	10,8
WSV 920	90	75	20	31	64	18	9	125	155	15	92°	300	1,07	12	12,8
WSV 1020	100	85	20	31	69	18	9	125	155	15	92°	300	1,28	10	12,8



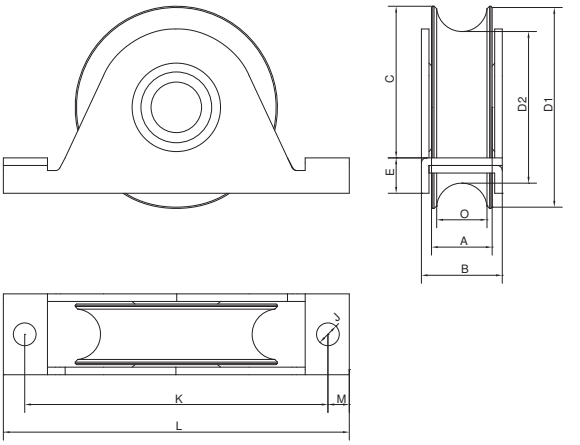

RUS КОЛЕСО, ПРОФИЛЬ “O“, С ВНУТРЕННИМ КРОНШТЕЙНОМ, ОДНОПОДШИПНИКОВОЕ




Арт.	D1	D2	A	B	C	E	J	K	L	M	O	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм				Ø	мм			O	кг	кг	шт	кг
WSO 824	80	59	24	31	59	18	9	125	155	15	21	300	0,85	12	10,2
WSO 924	90	69	24	31	64	18	9	125	155	15	21	300	1,04	12	12,48
WSO 1024	100	79	24	31	69	18	9	125	155	15	21	300	1,3	10	13






ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

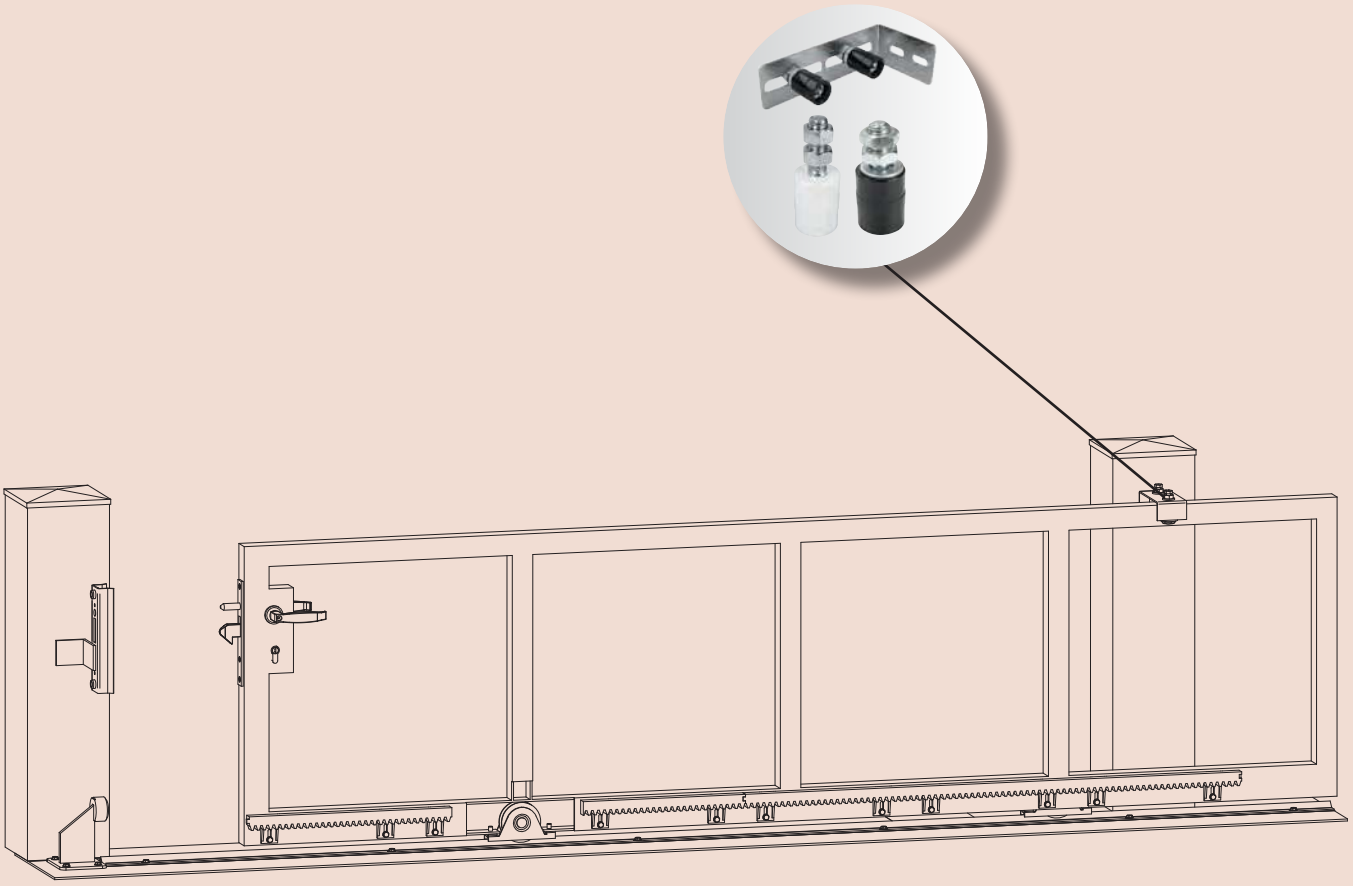




ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

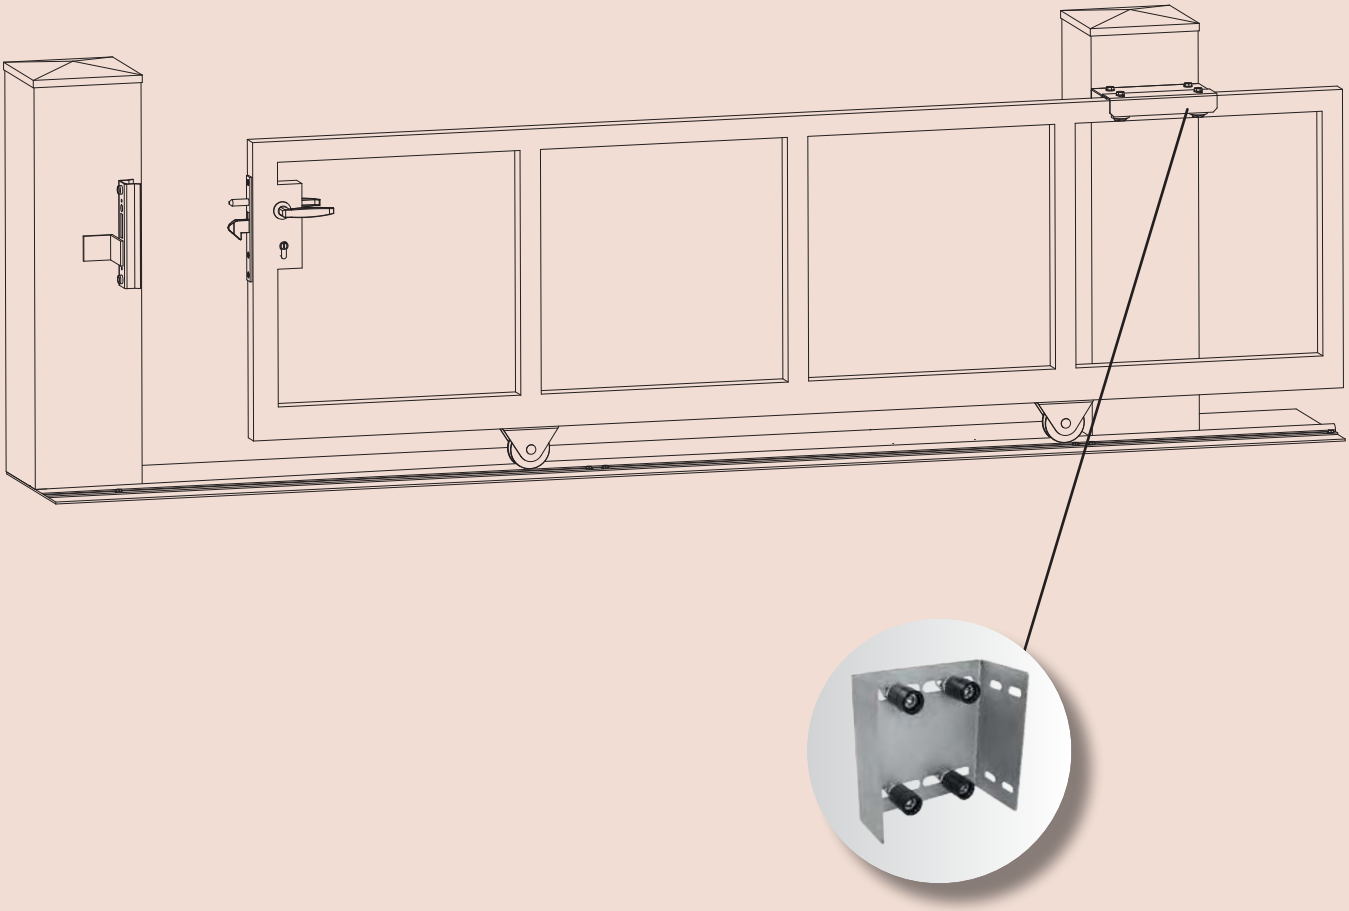




ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
ВЕРХНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



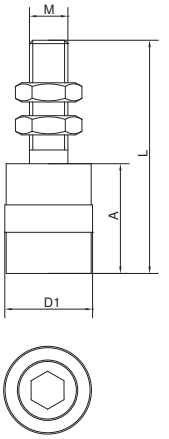


RUS ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК




Арт.	D1	A	L	M	1 шт.		
	Ø	мм			кг	шт	кг
RW 26	26	40	82	M12	0,11	20	2,2
RW 32	31	40	87	M14	0,16	20	3,2
RW 42	42	56	108	M16	0,29	10	2,9
RR 32	31	40	87	M 14	0,16	20	3,2



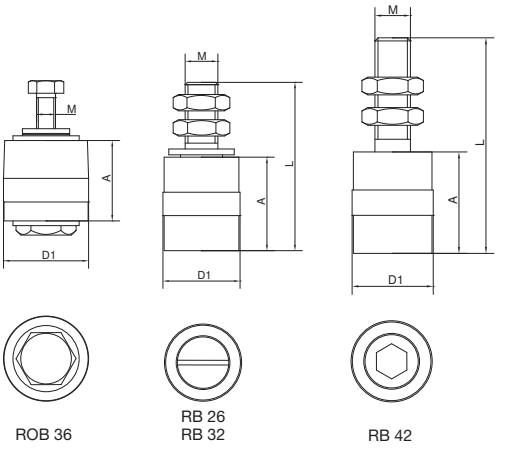


RUS ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК




Арт.	D1	A	L	M	1 шт.		
	Ø	мм			кг	шт	кг
ROB 36	36	34		M10	0,14	20	2,8
RB 26	26	40	72	M12	0,13	20	2,6
RB 32	32	40	72	M14	0,18	20	3,6
RB 42	42	56	108	M16	0,41	10	4,1




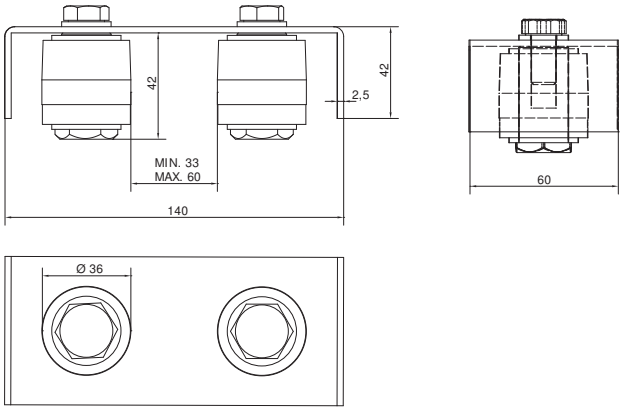


RUS ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ПРОСТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ДВА РОЛИКА




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
SR 2	0,53	10	5,3	

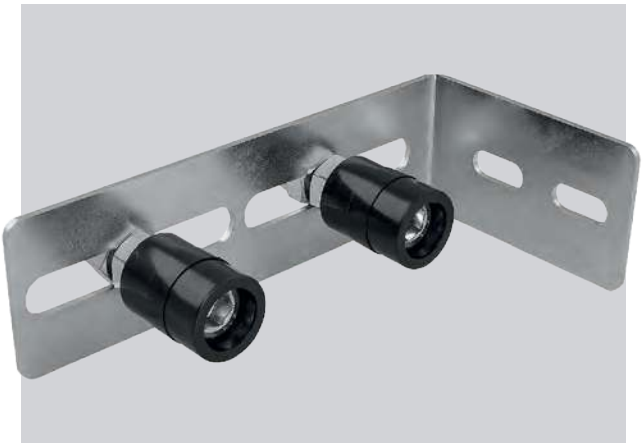


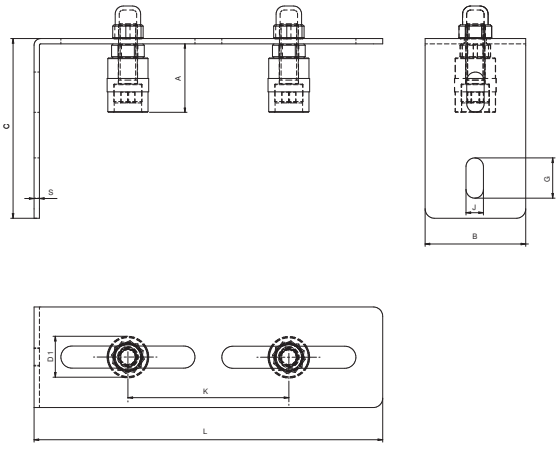


RUS ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ПРОСТЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ДВА РОЛИКА



Арт.	D1	A	B	C	G	J	K	L	S	1 шт.		
	мм									кг	шт	кг
FRS 2	31	51	60	100	25	11	0-134	200	3	0,65	6	3,9
FRM 2	42	69	75	130	30	13	0-160	260	4	1,51	4	6,04

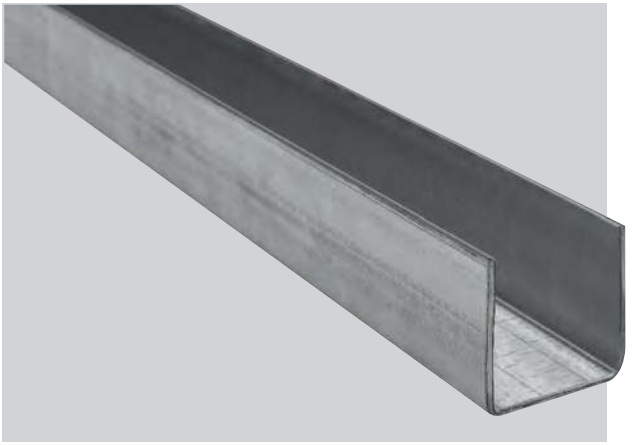

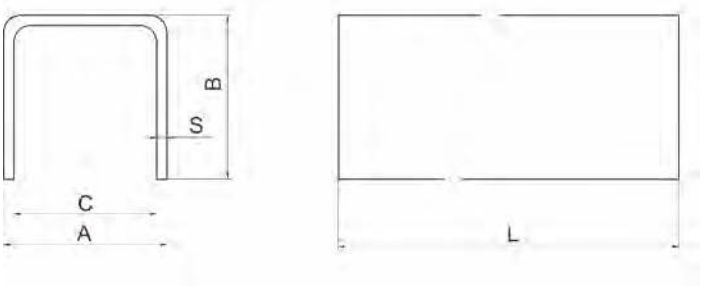


RUS РЕЛЬС НАПРАВЛЯЮЩИЙ П-ОБРАЗНЫЙ ПРОТИВ РАСКАЧИВАНИЯ СТВОРКИ



Арт.	L / 1 шт	A	B	C	S	1 шт.		
	мм					кг	шт	кг
DRIVER 48/3	3000	48	48	42	3	18,9		
DRIVER 48/6	6000	48	48	42	3	9,45		




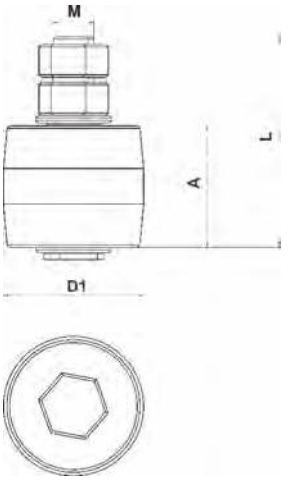


RUS ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ РОЛИК




Арт.	D1	A	L	M	1 шт.		
	мм				кг	шт	кг
REB 48	48	48	82	16	0,33	10	3,3

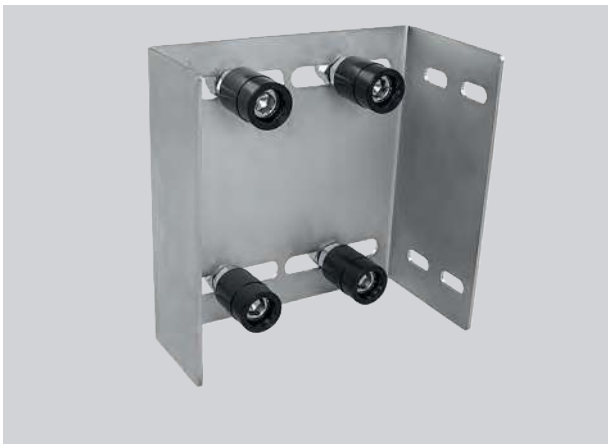

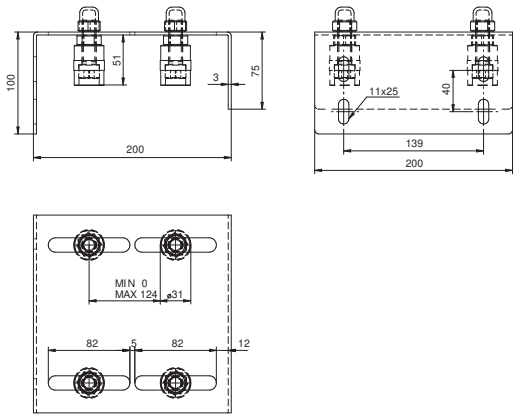


RUS ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ДВОЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЧЕТЫРЕ РОЛИКА




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
GRS 4	2,19	2	4,38	



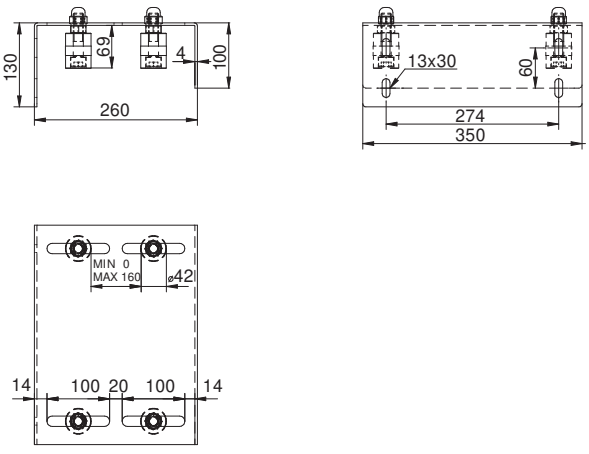

RUS ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКОБА С ДВОЙНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ЧЕТЫРЕ РОЛИКА




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
GRM 4	6	2	12	






ЗАМКИ, ЗАГЛУШКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА, ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА

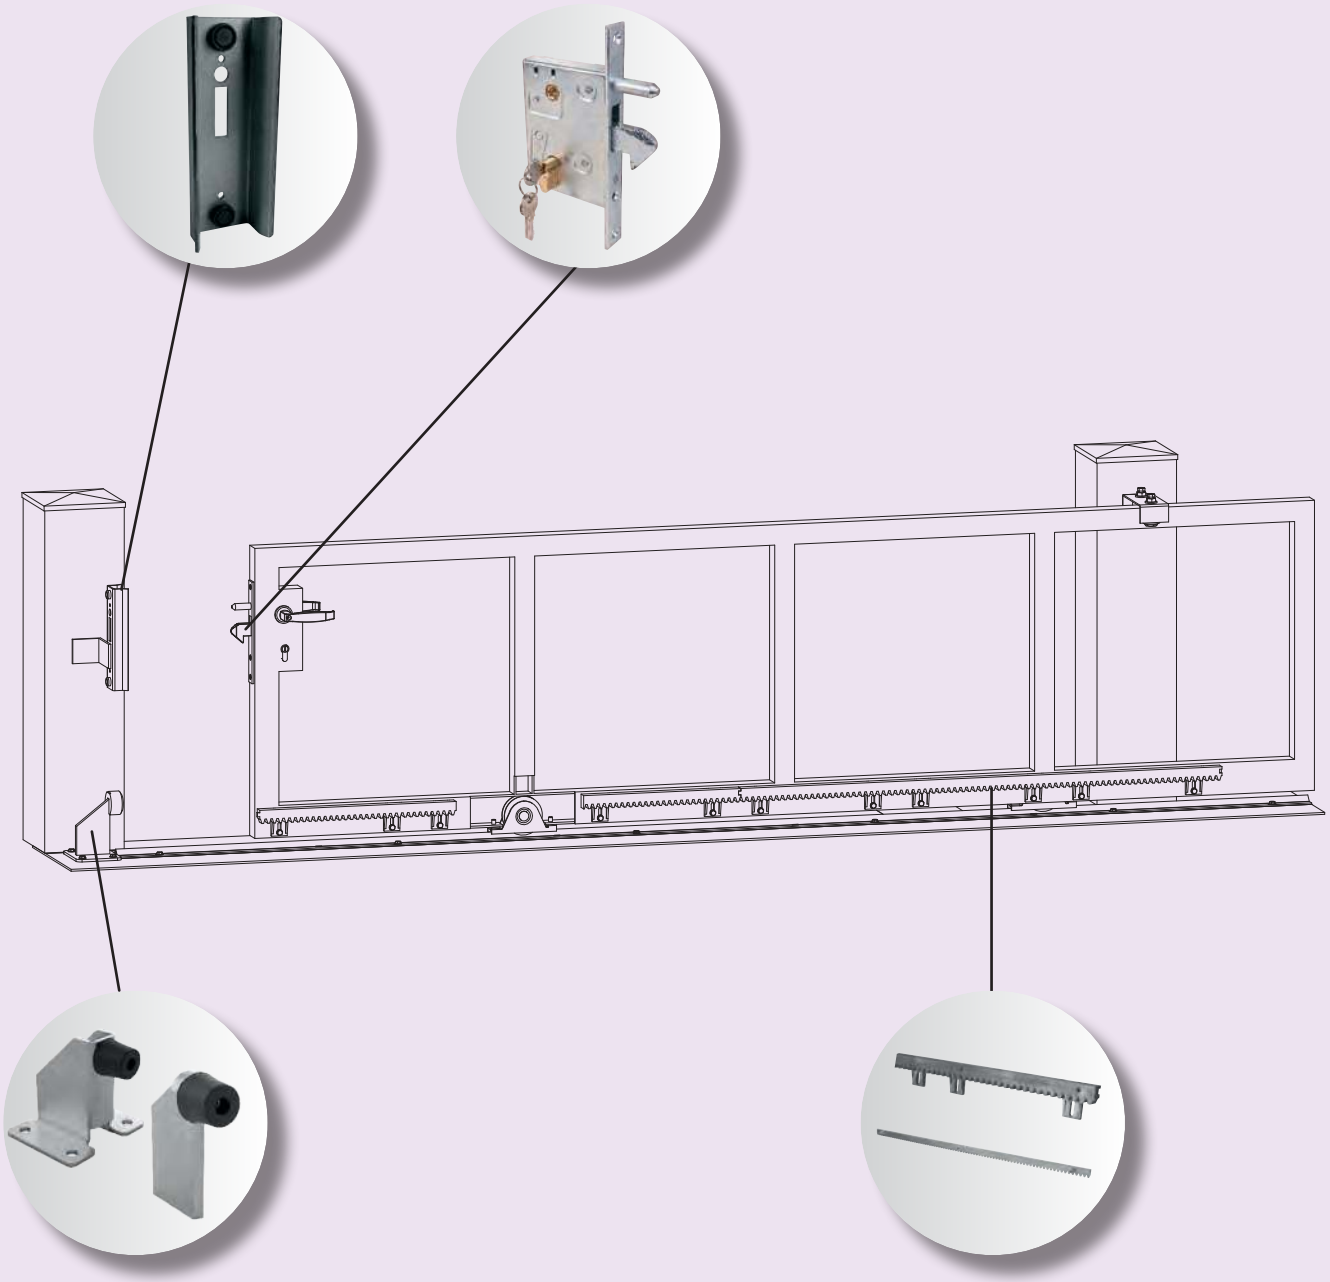






ЗАМКИ, ЗАГЛУШКИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА, ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА

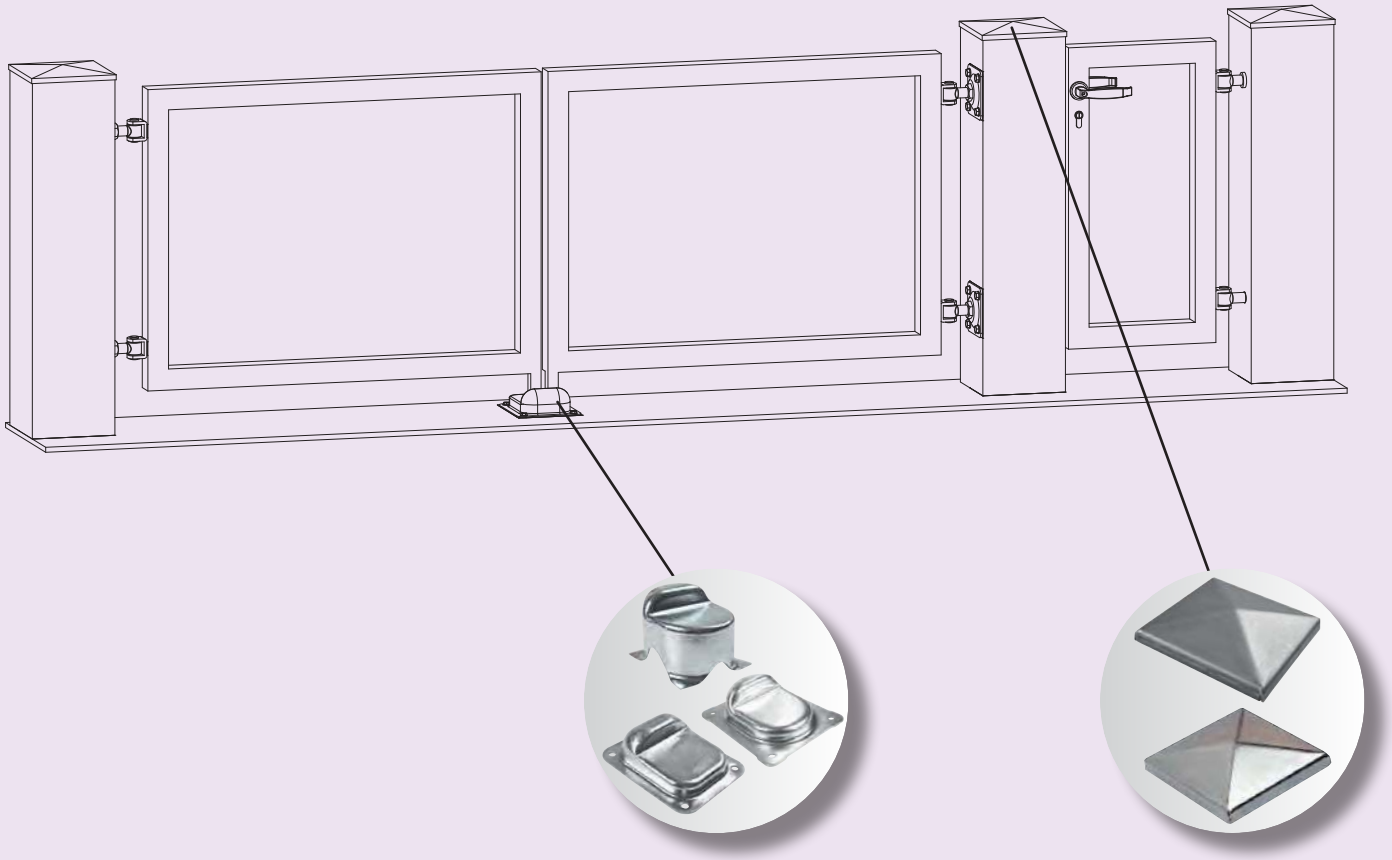







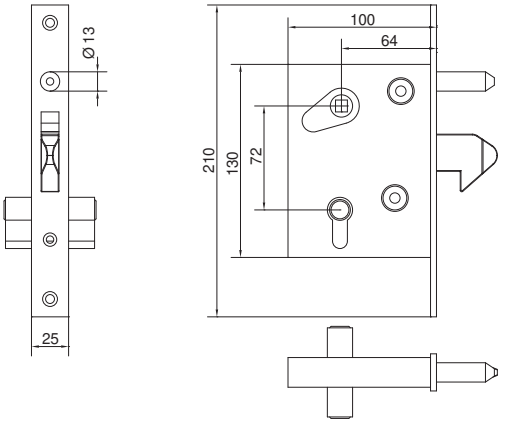


RUS ЗАМОК-КРЮК С КЛЮЧОМ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
БЕЗ АВТОМАТИКИ



Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
LOCK L	1,26	5	6,3	




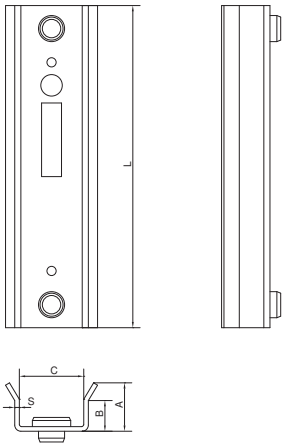


RUS УЛАВЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКА-КРЮКА



Арт.	C	A	B	L	S	1 шт.		
			мм			кг	шт	кг
DOCK 42	42	33	20	210	3	0,5	15	7,5
DOCK 52	52	37	24	210	3	0,6	10	6
DOCK 62	62	41	27	210	3	0,69	10	6,9

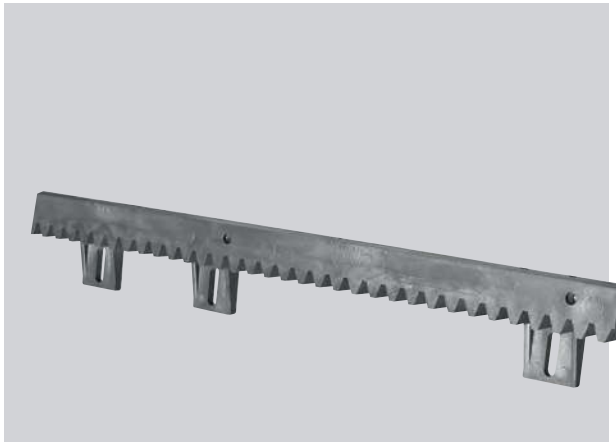


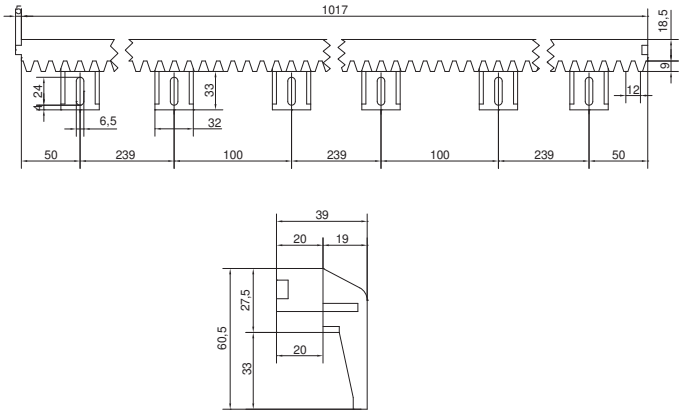


RUS ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА ПОЛИМЕРНАЯ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, КРЕПЛЕНИЕ СНИЗУ, МОДУЛЬ 4


ДЛЯ ВОРОТ ДО 800 КГ

ПОЛИМЕР ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
CR6-800	1,32	10	13,2	

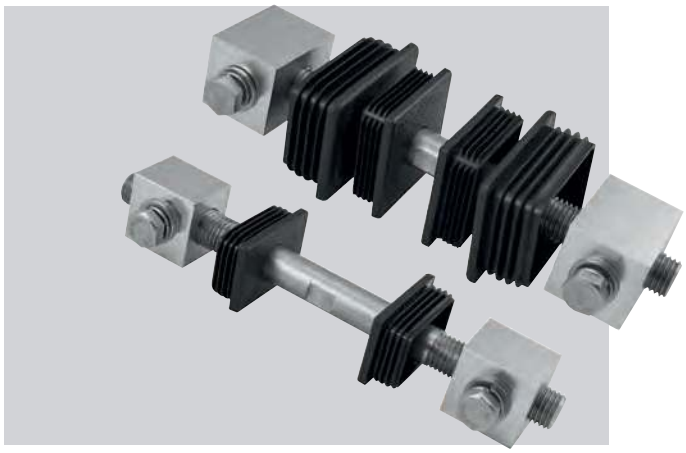


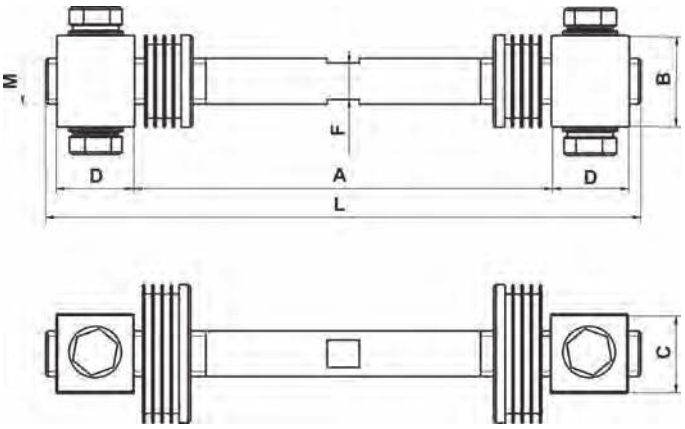


RUS НАТЯЖНОЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ВОРОТ КОНСОЛЬНОГО ТИПА




Арт.	S	L	A мин/макс	B	C	D	M	F	1 шт.		
	мм								кг	шт	кг
DIAGON 60	60x40	260	125÷170	40	34	40	M20	17	1,39	2	2,78
DIAGON 80	80x60 / 60x60	260	125÷180	54	40	40	M20	17	1,95	2	3,9

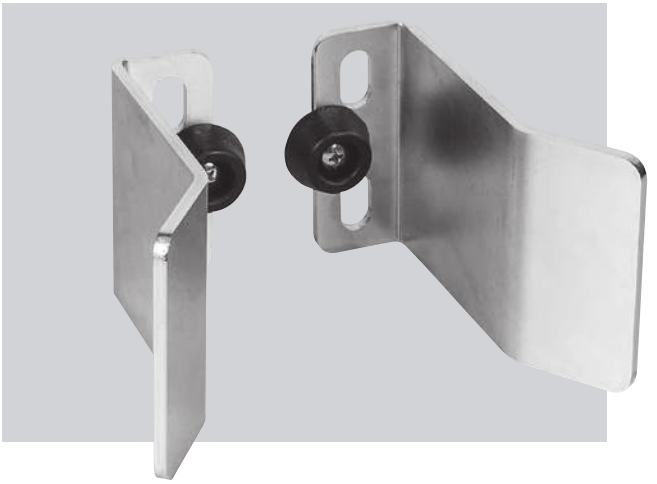


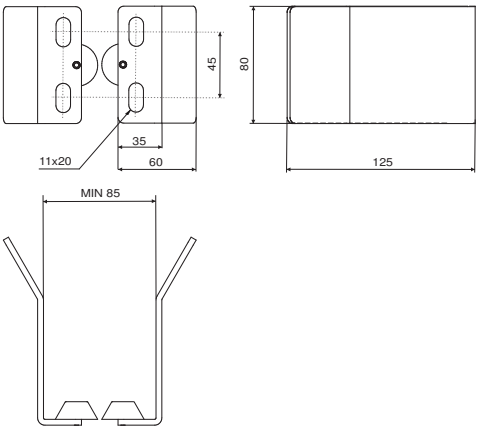


RUS КОНЦЕВОЙ УПОР



Арт.	Кронштейн	1 шт.		
		кг	шт	кг
PADDOCK SM	PARK/PARK 240	0,78	2	1,56

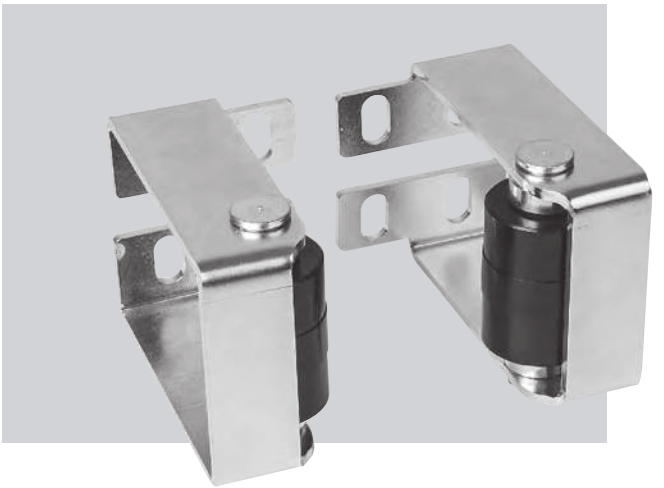

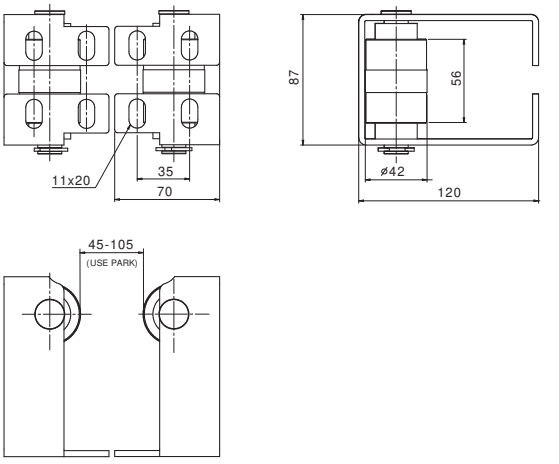


RUS ВЕРХНИЙ КОНЦЕВОЙ УПОР
С ДВУМЯ РОЛИКАМИ



Арт.	Кронштейн	1 шт.		
		кг	шт	кг
PADDOCK 2	PARK/PARK 240	1,4	2	2,8




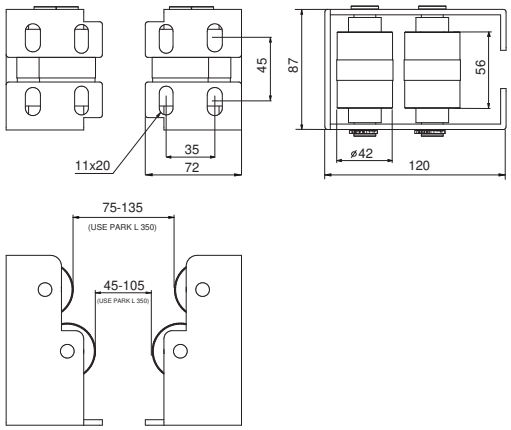


RUS ВЕРХНИЙ КОНЦЕВОЙ УПОР
С ЧЕТЫРЬМЯ РОЛИКАМИ



Арт.	Кронштейн	1 шт.		
		кг	шт	кг
PADDOCK 4	PARK/PARK 240	2,05	1	2,05

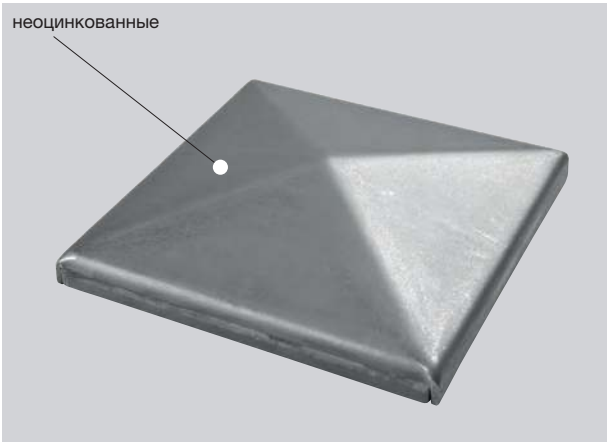

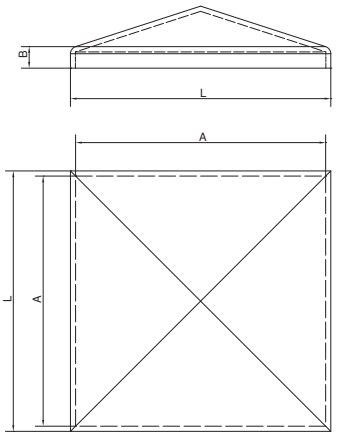



RUS ЗАГЛУШКА ДЛЯ СТОЛБА КВАДРАТНАЯ, НЕОЦИНКОВАННАЯ




Арт.	A	L	B	1 шт.		
		мм		кг	шт	кг
R00F 3B	31	35	8	0,03	100	3
R00F 4B	41	45	8	0,048	100	4,8
R00F 5B	51	55	8	0,07	100	7
R00F 6B	61	65	8	0,09	50	4,5
R00F 8B	81	85	8	0,13	50	6,5

Арт.	A	L	B	1 шт.		
		мм		кг	шт	кг
R00F 10B	101	105	8	0,2	40	8
R00F 12B	121	125	10	0,27	20	5,4
R00F 15B	151	155	11	0,4	10	4
R00F 20B	201	205	15	0,8	8	6,4

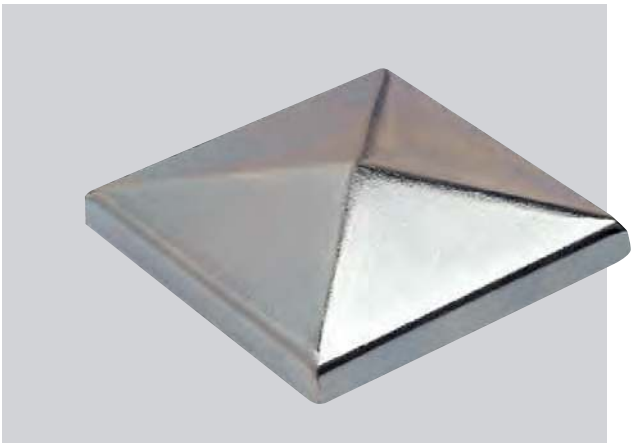

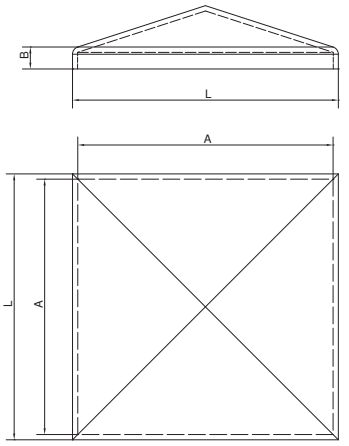



RUS ЗАГЛУШКА ДЛЯ СТОЛБА КВАДРАТНАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ



Арт.	A	L	B	1 шт.		
		мм		кг	шт	кг
R00F 3S	31	35	8	0,03	100	3
R00F 4S	41	45	8	0,048	100	4,8
R00F 5S	51	55	8	0,07	100	7
R00F 6S	61	65	8	0,09	50	4,5
R00F 8S	81	85	8	0,13	50	6,5

Арт.	A	L	B	1 шт.		
		мм		кг	шт	кг
R00F 10S	101	105	8	0,2	40	8
R00F 12S	121	125	10	0,27	20	5,4
R00F 15S	151	155	11	0,4	10	4
R00F 20S	201	205	15	0,8	8	6,4

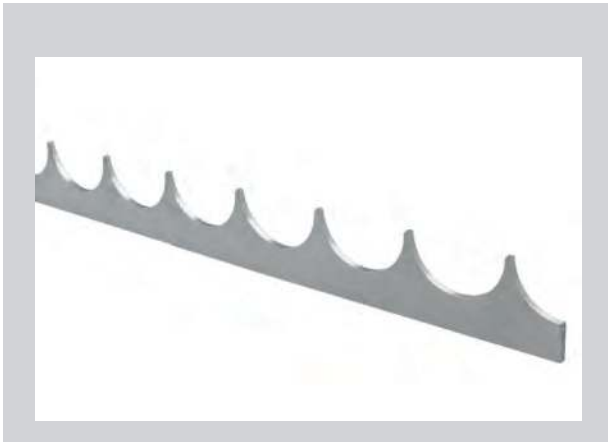

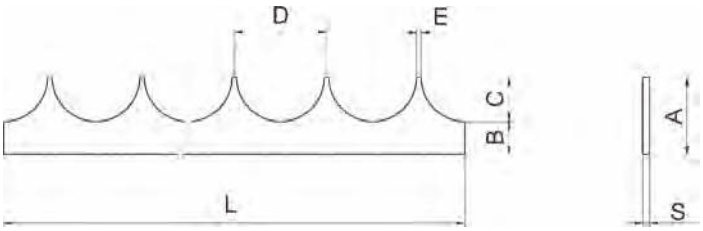


RUS ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ




Арт.	L / 1 шт.	A	B	C	D	E	S	1 шт.			
	мм							кг	шт	кг	
DUNE 2	2000	33	14	19	40	2	3	0,83	10	8,3	



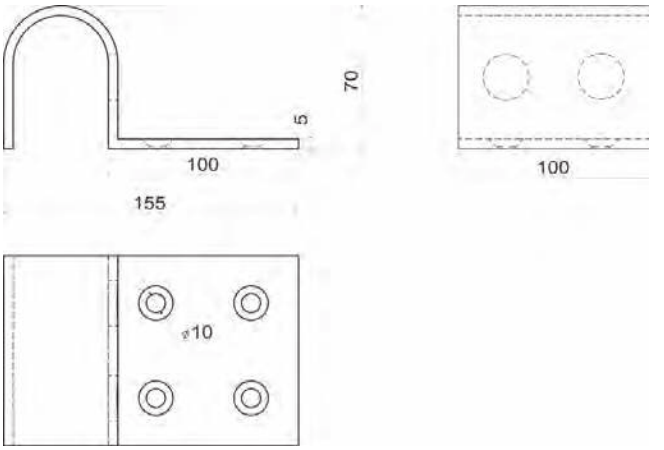


RUS НИЖНИЙ УПОР ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ, ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
LIMIT H	0,9	6	5,4	




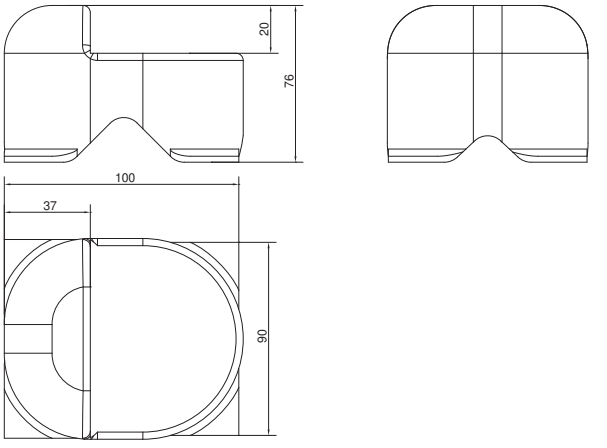


RUS НИЖНИЙ УПОР ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
LIMIT	0,35	6	2,1	

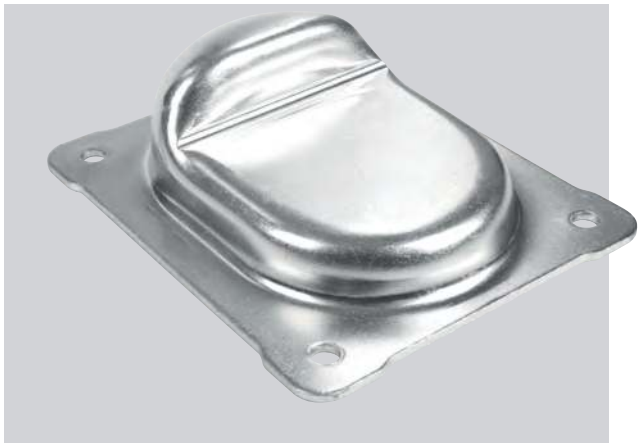

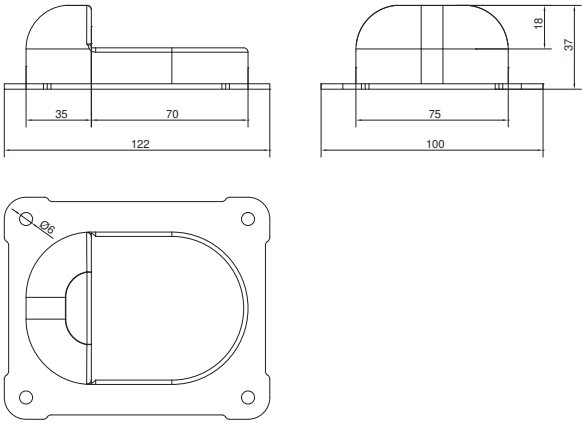


RUS НИЖНИЙ УПОР ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ,
ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ




Арт.	1 шт.		
	кг	шт	кг
LIMIT S	0,3	20	6



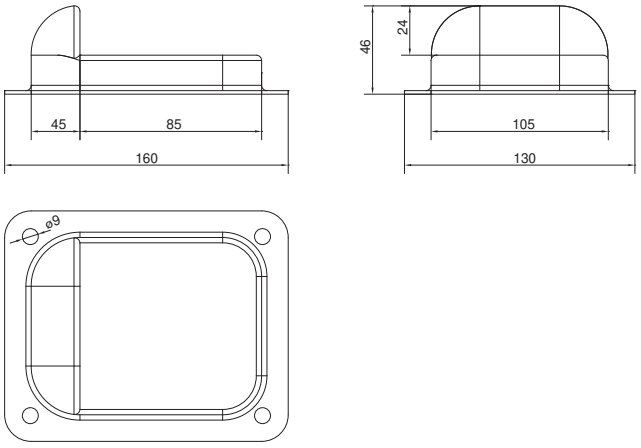



RUS НИЖНИЙ УПОР ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ,
ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ



Арт.	1 шт.		
	кг	шт	кг
LIMIT M	0,45	10	4,5








RUS ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА РЕЗИНОВЫЙ, С ВИНТОМ




Арт.	D1	D2	A	M	1 шт.		
	Ø		мм		кг	шт	кг
END S	29	22	12,5	M5	0,008	20	0,16
END M	29	24	24,5	M6	0,02	20	0,4
END L	39	34	39	M10	0,05	20	1



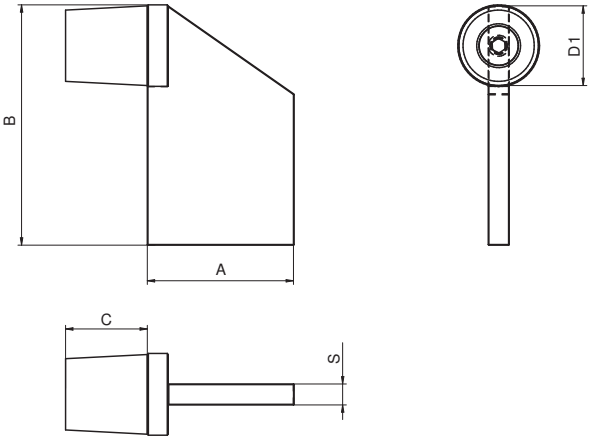


RUS ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА НИЖНИЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ
И РАСПАШНЫХ ВОРОТ, ПРИВАРИВАНИЕ




Арт.	D1	B	A	C	S	1 шт.		
	Ø	мм				кг	шт	кг
ES 40	29	94	50	24,5	8	0,31	20	6,2
ES 50	39	111	70	39	10	0,61	10	6,1



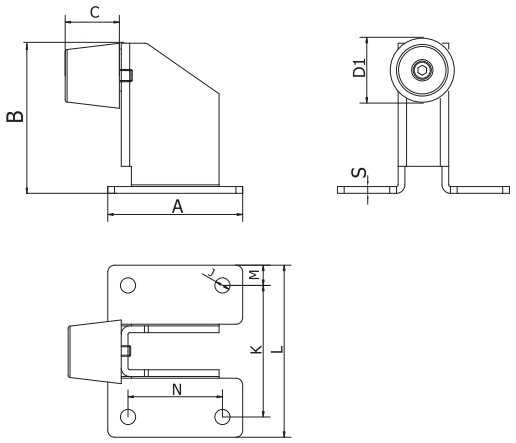

RUS ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА НИЖНИЙ ДЛЯ ОТКАТНЫХ И РАСПАШНЫХ ВОРОТ, ПРИКРУЧИВАНИЕ ВИНТАМИ




Арт.	D1	B	A	C	J	K	L	M	N	S	1 шт.		
	Ø	мм			Ø	мм					кг	шт	кг
ES 40PN	29	93	80	24,5	9	68	96	13	55	4	0,58	10	5,8
ES 50PN	39	110	95	39	11	84	114	15	65	4	0,88	5	4,4






РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

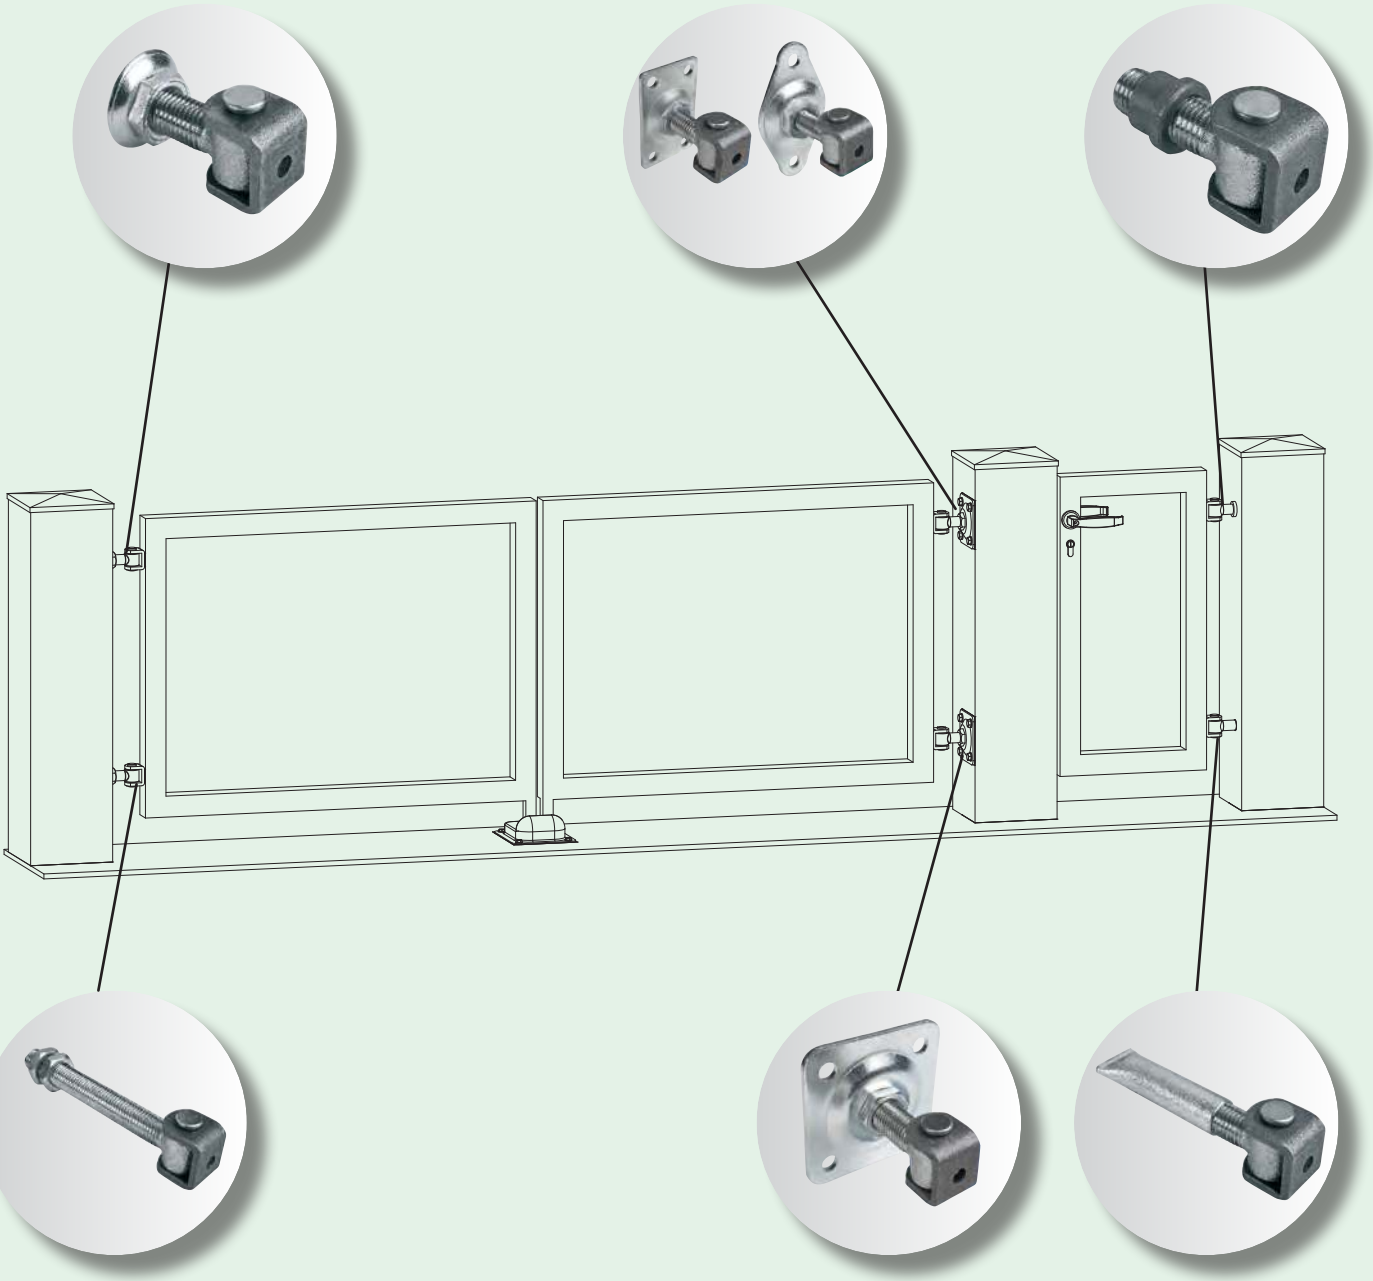






РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

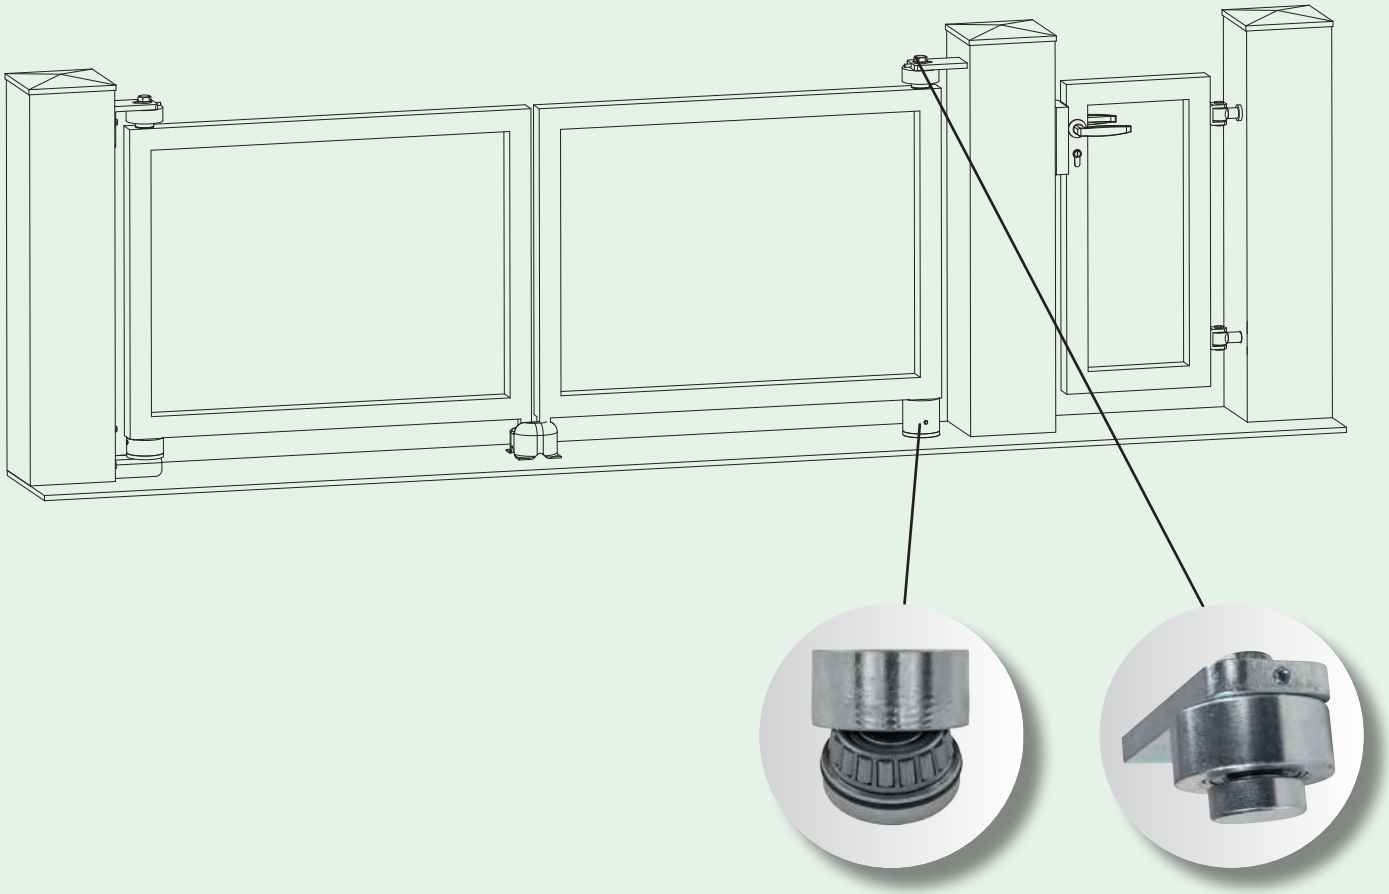









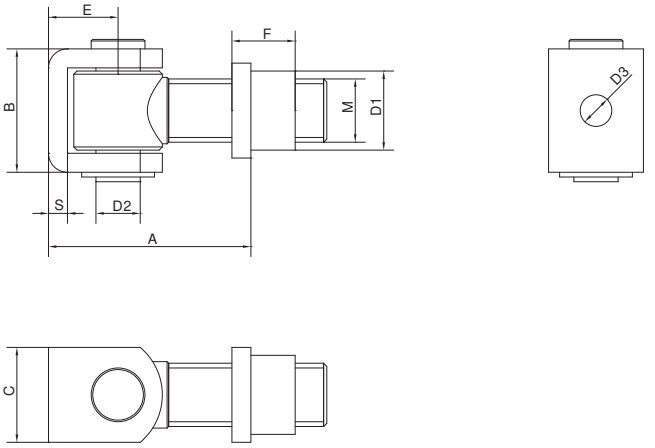


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ С ГАЙКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ



Арт.	M	A	B	C	D1	D2	D3	E	F	S	1 шт.		
		мм				Ø			мм		кг	шт	кг
H 18	M18	42-68	39	30	23	14	9	23	18	6	0,35	20	7
H 20	M20	44-72	39	30	25	14	9	23	20	6	0,39	20	7,8
H 24	M24	52-84	48	36	30	16	9	30	25	6	0,68	10	6,8

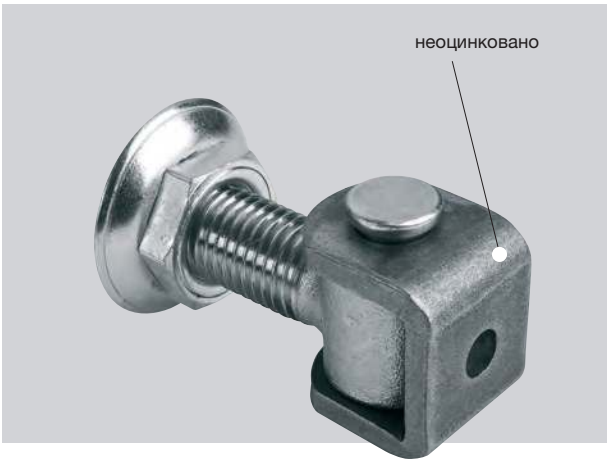


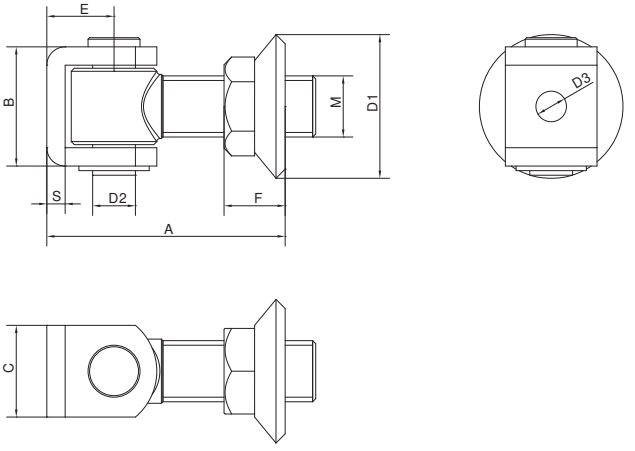


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ



Арт.	M	A	B	C	D1	D2	D3	E	F	S	1 шт.		
		мм				Ø			мм		кг	шт	кг
HN 18	M18	55-78	39	30	47	14	9	23	17	6	0,41	20	8,2
HN 20	M20	55-84	39	30	47	14	9	23	17	6	0,44	20	8,8
HN 24	M24	69-102	48	36	63	16	9	30	22	6	0,79	10	7,9

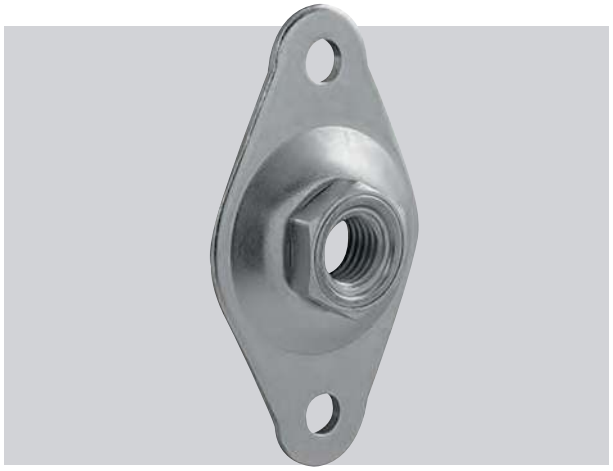


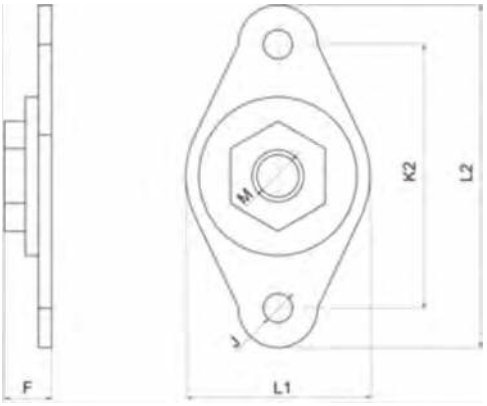


RUS НЕПОДВИЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЕТЛИ




Арт.	M	L1	L2	F	J	K2	1 шт.		
			мм				кг	шт	кг
20 S0	M20	69	124	18	11	95	0,22	20	4,4

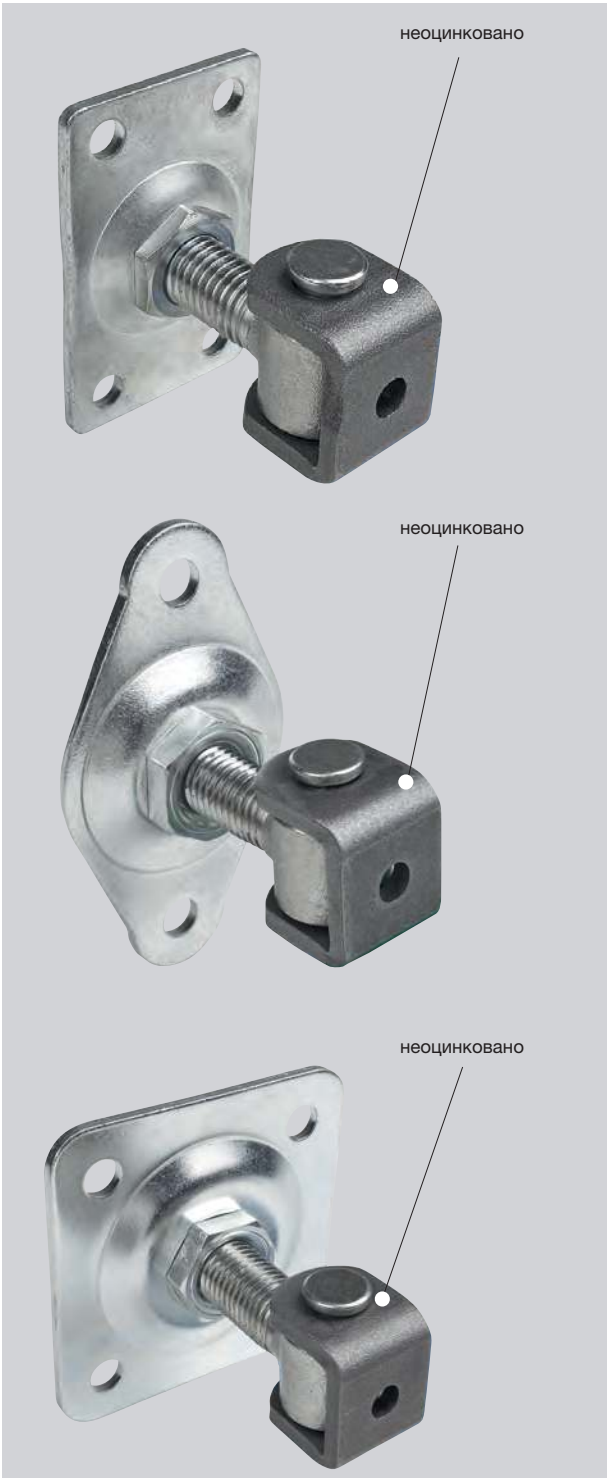


HP 18 R

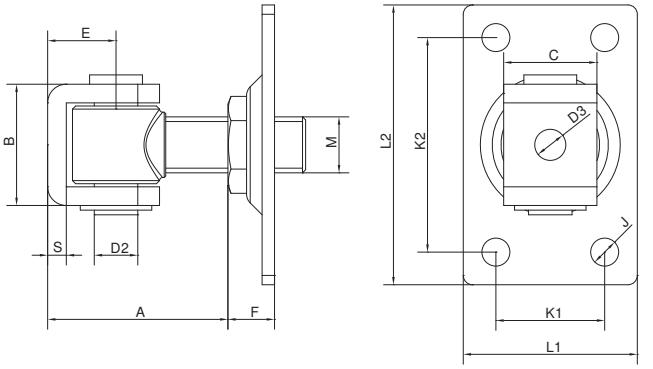

HP 18 O

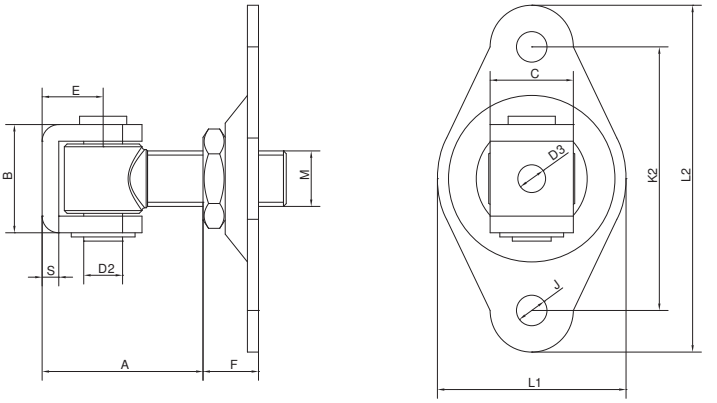


HP 20 S
HP 24 S

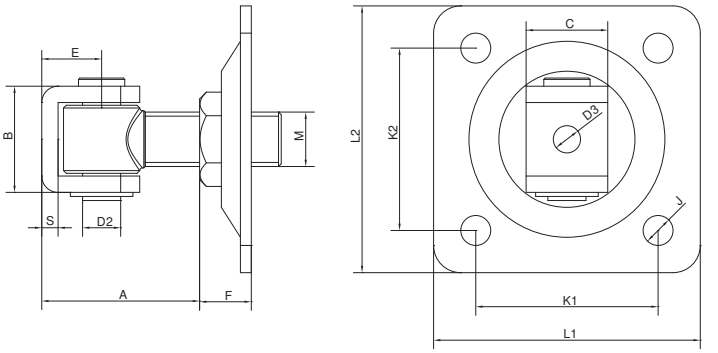


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ




Арт.	M	L1	L2	A	B	C	D2	D3	E	F	J	K1	K2	S	1 шт.		
	мм						Ø		мм		Ø	мм			кг	шт	кг
HP 18 R	M18	56	89	36-62	39	30	14	9	23	14	9	35	70	6	0,5	20	10
HP 18 O	M18	69	124	38-62	39	30	14	9	23	18	11		95	6	0,54	20	10,8
HP 20 S	M20	98	98	39-62	39	30	14	9	23	18	11	67	67	6	0,68	10	6,8
HP 24 S	M24	120	120	50-80	48	36	16	9	30	21	11	90	90	6	1,23	10	12,3

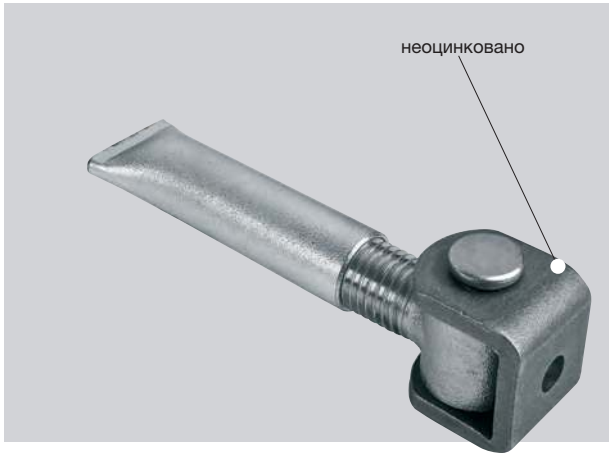


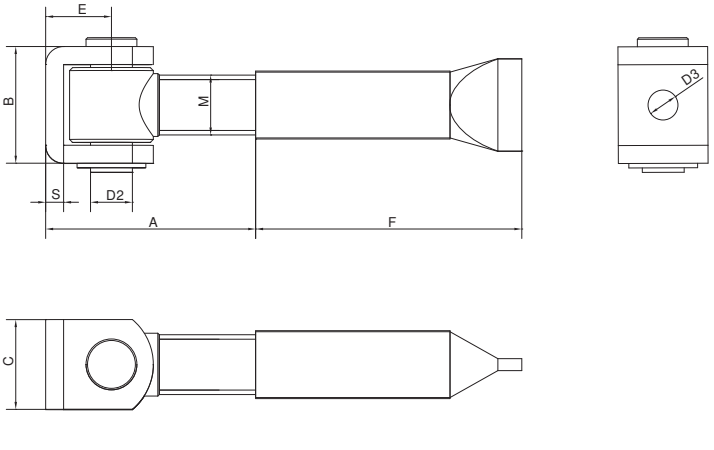


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ С ВКЛАДЫШЕМ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ




Арт.	M	A	B	C	D2	D3	E	F	S	1 шт.		
	мм				Ø		мм			кг	шт	кг
HW 18	M18	42-65	39	30	14	9	23	75	6	0,4	20	8
HW 20	M20	44-72	39	30	14	9	23	90	6	0,44	20	8,8
HW 24	M24	52-85	48	36	16	9	30	100	6	0,74	10	7,4

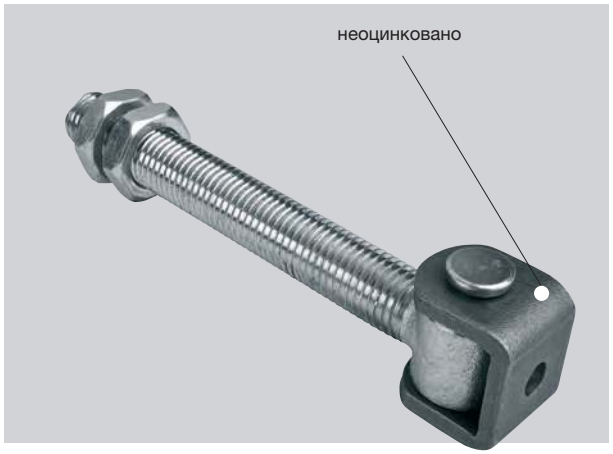


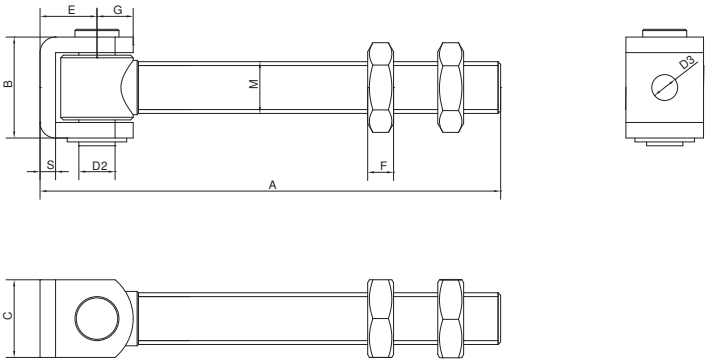


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ СО СТЕРЖНЕМ С РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ




Арт.	M	A	B	C	D2	D3	E	F	G	S	1 шт.		
	мм				Ø		мм				кг	шт	кг
HL 20	M20	178	39	30	14	9	23	9	18	6	0,61	10	6,1
HL 24	M24	208	48	36	16	9	30	12	20	6	1,01	10	10,1

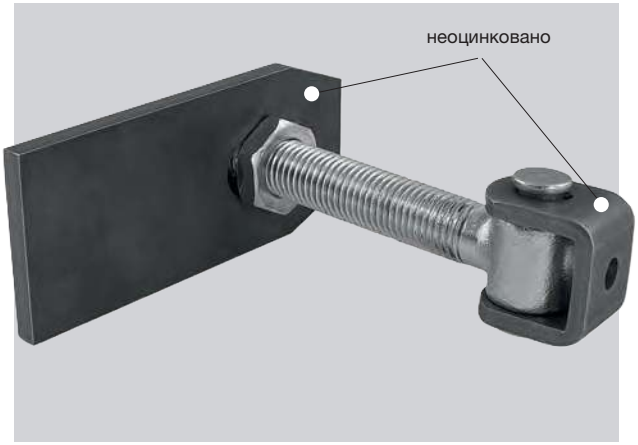

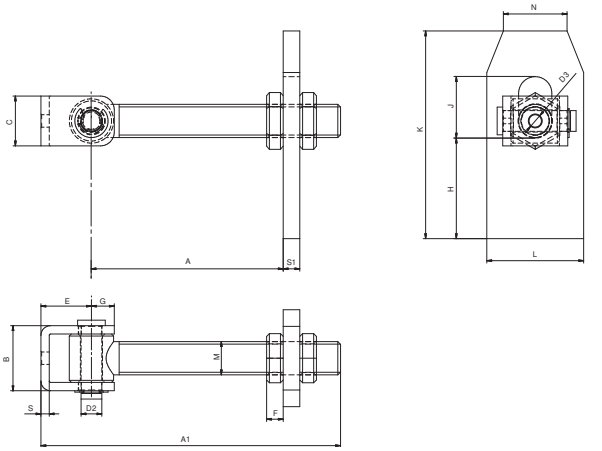


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ




Арт.	M	A	A1	B	C	D2	D3	E	F	G	S	S1	K	L	H	J	N	1 шт.		
			мм			Ø		мм										кг	шт	кг
HL 20 G	M20	178	35-140	39	30	14	9	23	9	18	6	8	135	60	80	40x20	40	1,04	10	10,4
HL 24 G	M24	208	45-150	48	36	16	9	30	12	20	6	12	150	70	73	43x24	45	1,87	4	7,48



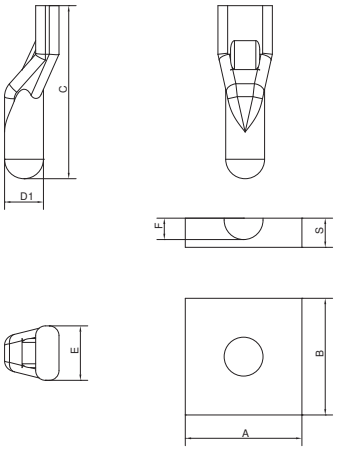



RUS ПЕТЛЯ НИЖНЯЯ




Арт.	D1	C	E	A	B	F	S	1 шт.		
	Ø	мм						кг	шт	кг
SH 20	20	88	27	60	60	11	15	0,6	20	12
SH 24	23	98	33	70	70	17	20	1,02	20	20,4








RUS ПЕТЛЯ-ШАРНИР НИЖНЯЯ, ПОДШИПНИКОВАЯ




Арт.	D1	C	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм	кг	кг	шт	кг
AB 50L	50	33	1200	0,45	10	4,5
AB 70L	72	43	2300	1,15	10	11,5



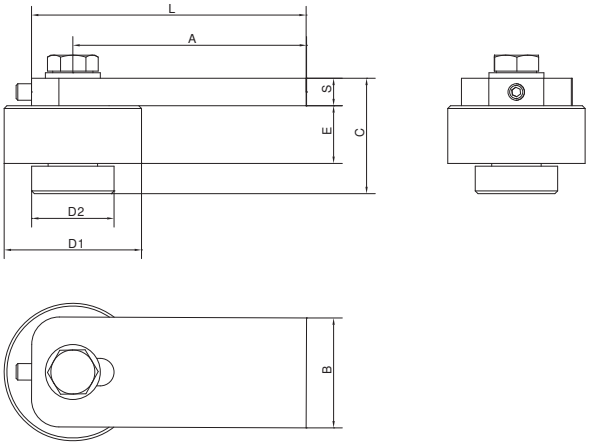


RUS ПЕТЛЯ-ШАРНИР ВЕРХНЯЯ, ПОДШИПНИКОВАЯ




Арт.	D1	D2	A	B	C	E	L	S	Нагрузка	1 шт.		
	Ø		мм						кг	кг	pcs	кг
AB 50A	50	30	76–84	40	42	21	100	10	420	0,67	10	6,7
AB 70A	72	38	70–90	60	58	30	130	15	950	1,88	10	18,8




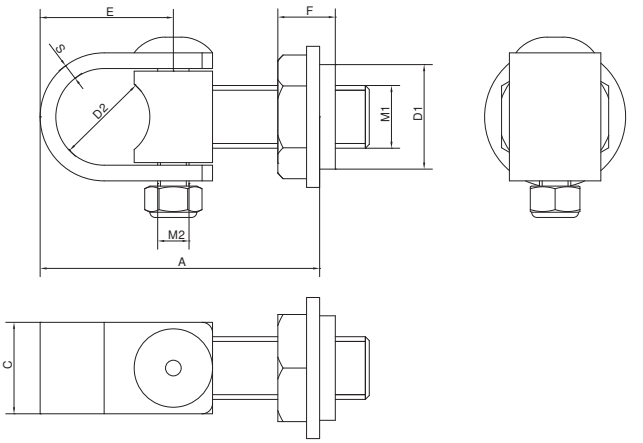


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЕВАЯ ПЕТЛЯ СО СКОБОЙ, ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ




Арт.	M1	A	C	D1	D2	E	F	M2	S	1 шт.		
		мм		Ø		мм				кг	шт	кг
HN 40	M24	80–109	40	40	35	48	22	M12	6	0,87	10	8,7

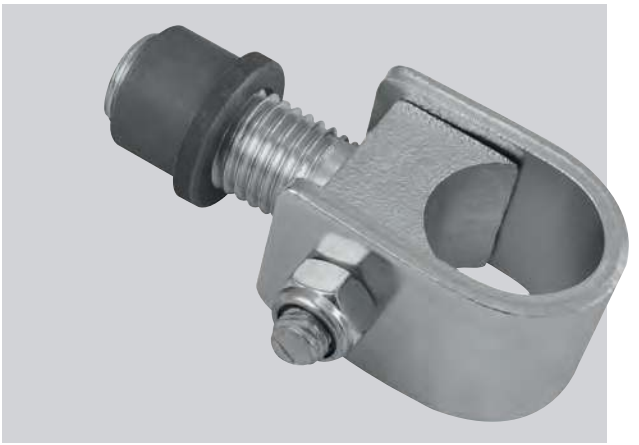


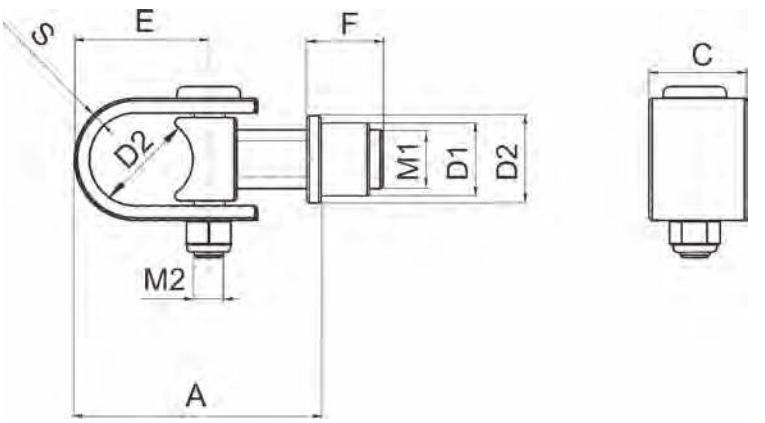


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ С С-ОБРАЗНОЙ СКОБОЙ И ГАЙКОЙ, ДЛЯ СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ



Арт.	M1	A	C	D1	D2	E	F	M2	S	1 шт.		
		мм		Ø		мм				кг	шт	кг
H 40	M24	80–109	40	30	35	48	25	M12	6	0,74	10	7,4

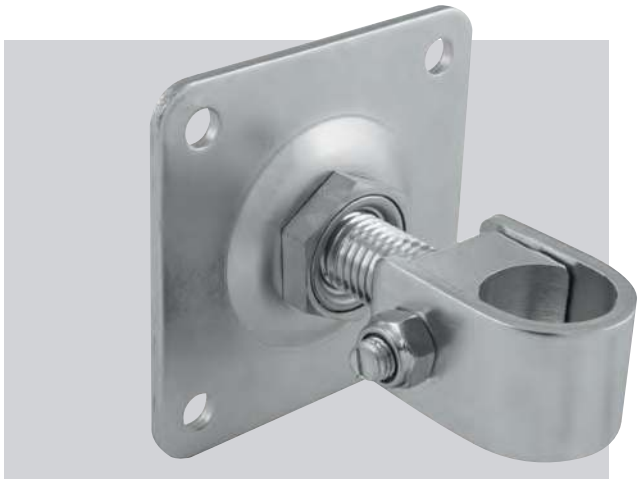

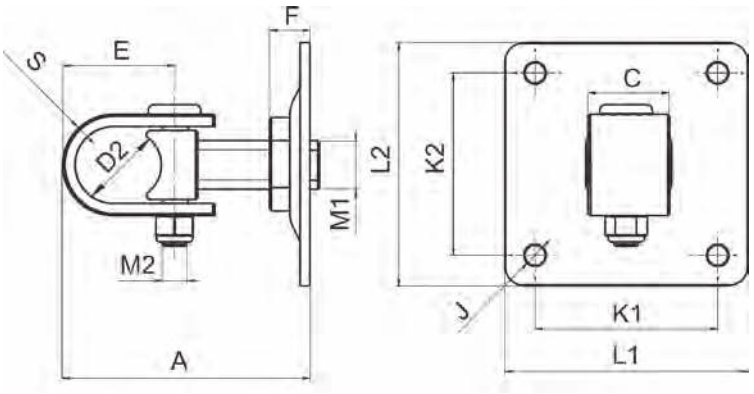


RUS РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕТЛЯ ДЛЯ ВОРОТ С С-ОБРАЗНОЙ СКОБОЙ, И НЕПОДВИЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ




Арт.	M1	A мин/ макс	C	D2	E	F	M2	S	K1	K2	L1	L2	1 шт.		
						мм							кг	шт	кг
HP 40 S	M24	100-120	40	35	48	21	M12	6	90	90	120	120	1,3	10	13



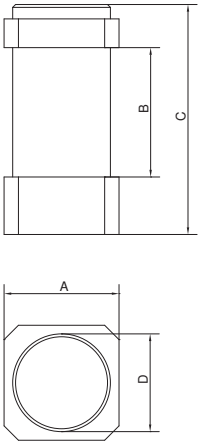

RUS ОСЕВАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ОСЕВОЙ ПЕТЛИ HN 40




Арт.	A	B	C	D	1 шт.		
		мм		Ø	кг	шт	кг
HP 40	40	45	80	33	0,72	10	7,2






ПОДВЕСНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

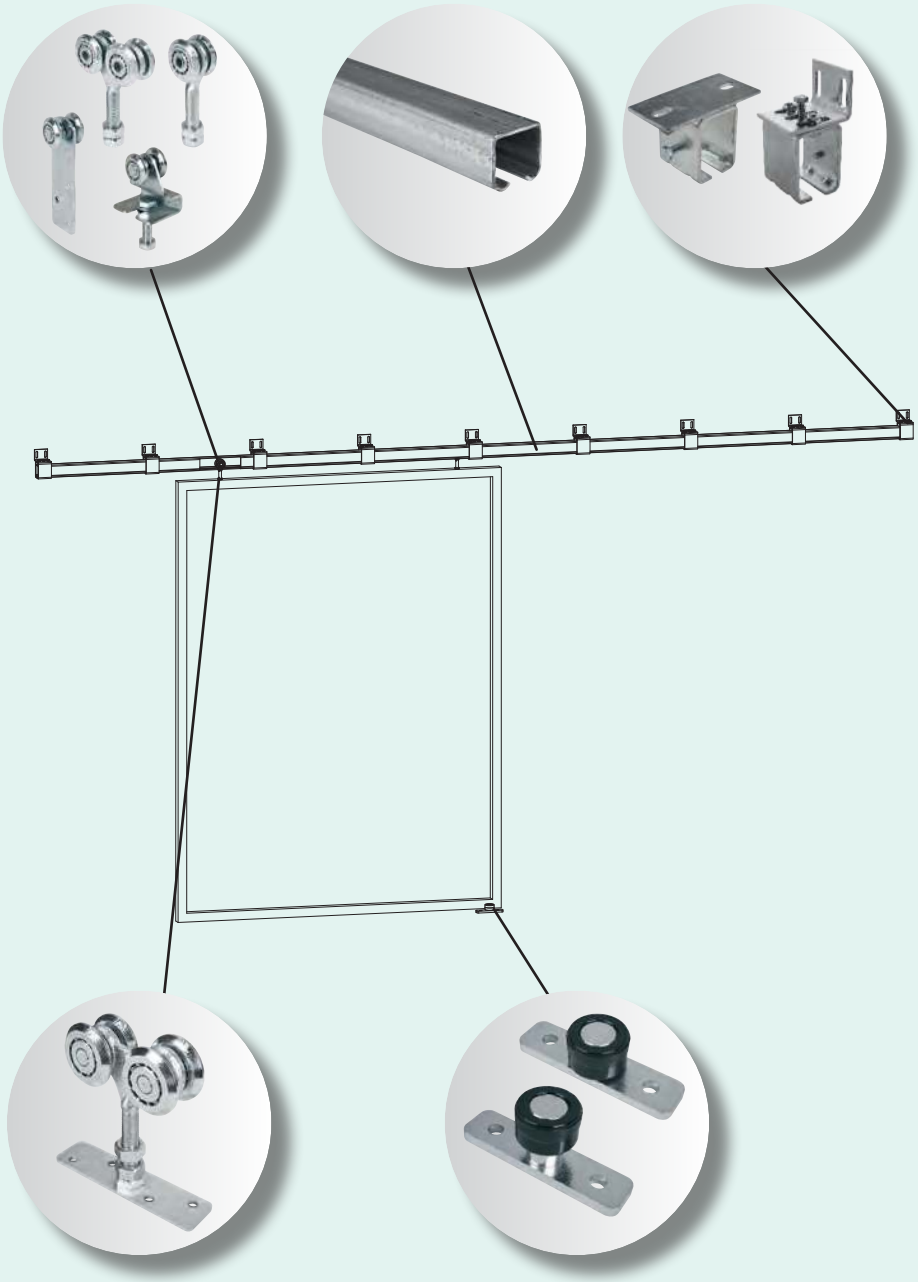






ПОДВЕСНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

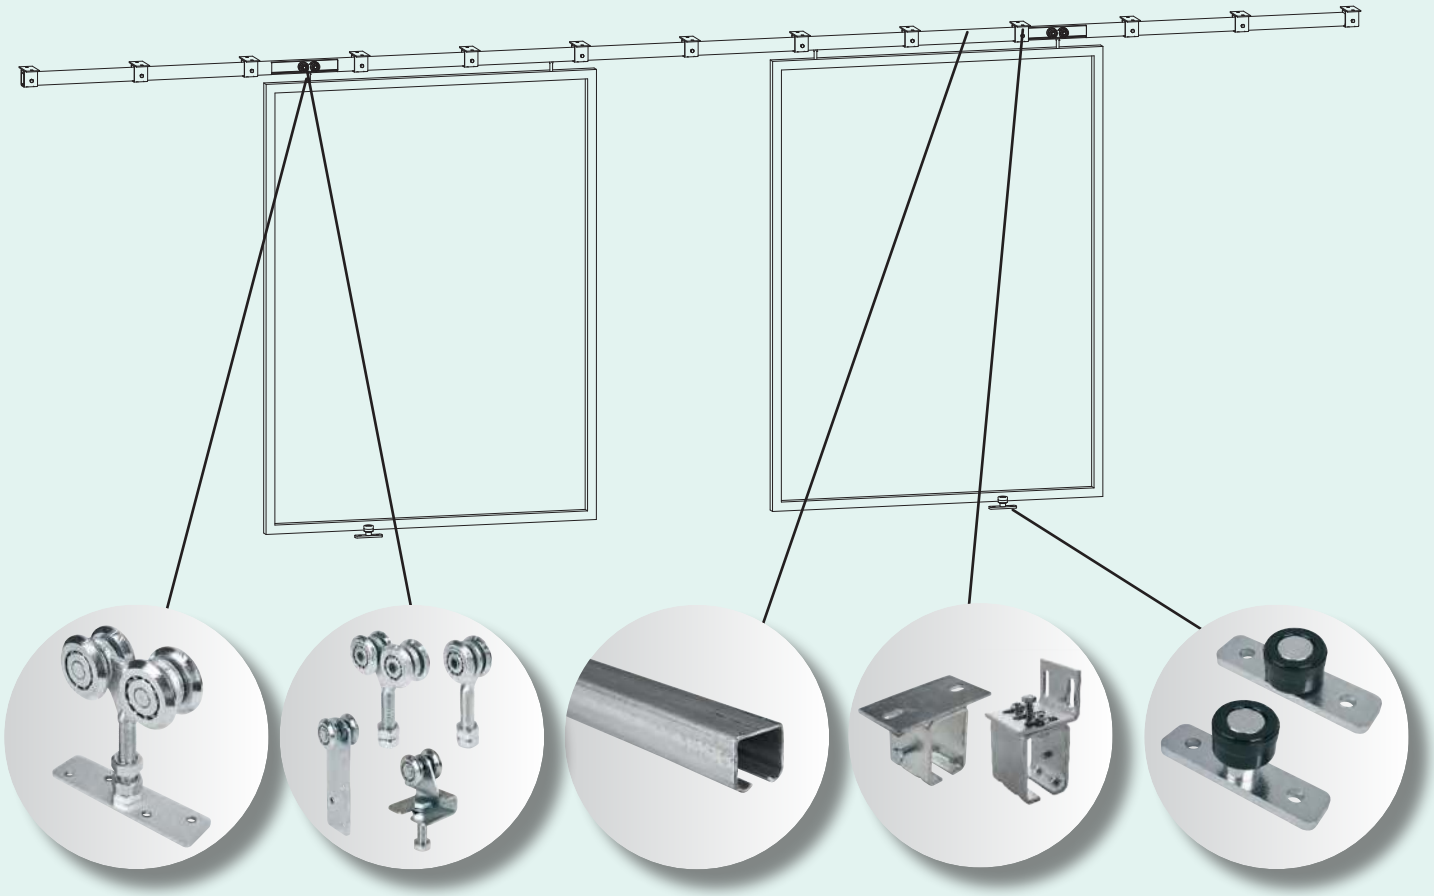








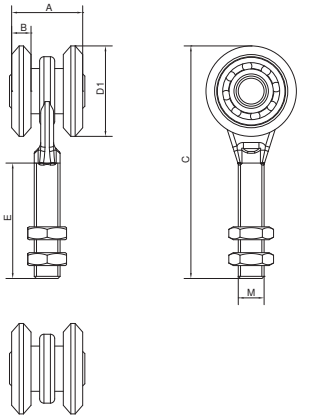


RUS ТЕЛЕЖКА ДВУХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ




Арт.	D1	A	B	C	E	M	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм						кг	кг	шт	кг
2 SCF	24	25	6	62	30	M8	STRELA 33	45	0,08	50	4
2 SB	42	33	9	115	60	M12	STRELA 42	140	0,3	20	6
2 SA	55	41	11	150	85	M20	STRELA 57	160	0,75	8	6



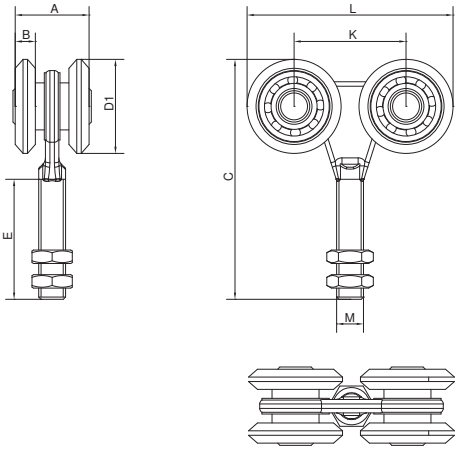


RUS ТЕЛЕЖКА ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ




Арт.	D1	A	B	C	E	K	L	M	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм								кг	кг	шт	кг
4 SCF	24	25	6	61	35	29	53	M8	STRELA 33	80	0,14	20	2,8
4 SB	42	33	9	115	60	52	94	M12	STRELA 42	190	0,53	10	5,3
4 SA	55	41	11	155	85	60	115	M20	STRELA 57	220	1,22	4	4,9



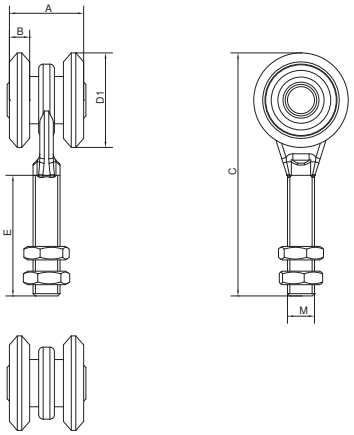


RUS ТЕЛЕЖКА ДВУХРОЛИКОВАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ




Арт.	D1	A	B	C	E	M	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм						кг	кг	шт	кг
2 SBK	42	33	9	115	60	M12	STRELA 42	180	0,29	20	5,8
2 SAK	55	41	11	150	80	M20	STRELA 57	380	0,77	8	6,2



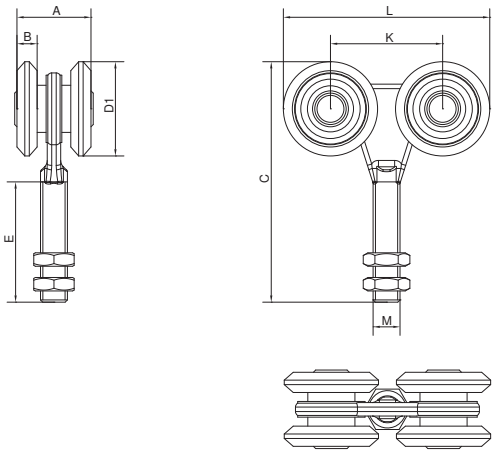


RUS ТЕЛЕЖКА ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ




Арт.	D1	A	B	C	E	K	L	M	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм								кг	кг	шт	кг
4 SBK	42	33	9	115	60	52	94	M12	STRELA 42	280	0,52	10	5,2
4 SAK	55	41	11	155	80	60	115	M20	STRELA 57	580	1,3	4	5,2



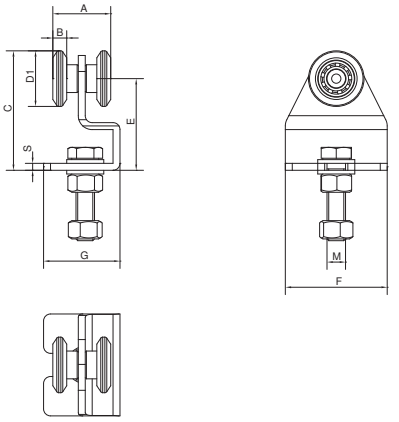


RUS ТЕЛЕЖКА ДВУХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ




Арт.	D1	A	B	C	E	F	G	M	S	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм									кг	кг	шт	кг
2 SC	24	27	6	47	35	44	30	M8x35	3	STRELA 33	35	0,13	20	2,6



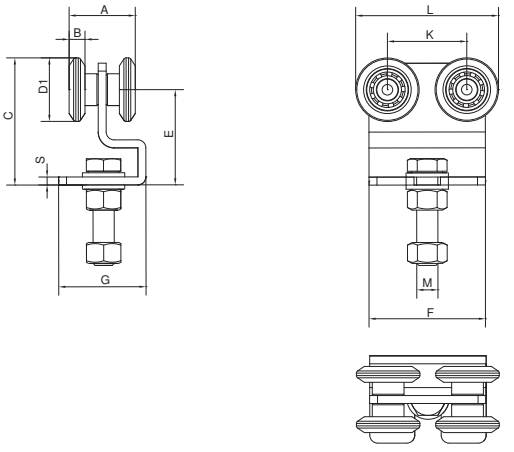


RUS ТЕЛЕЖКА ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ



Арт.	D1	A	B	C	E	F	G	K	L	M	S	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм											кг	кг	шт	кг
4 SC	24	27	6	47	35	50	34	30	53	M8x35	3	STRELA 33	55	0,19	20	3,8



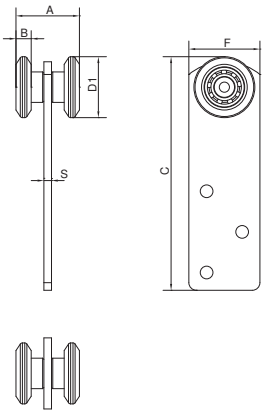


RUS ТЕЛЕЖКА ДВУХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ЗАНАВЕСОВ И ПЕРЕГОРОДОК



Арт.	D1	A	B	C	F	S	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм						кг	кг	шт	кг
2 SCTS	24	25	6	92	28	2,5	STRELA 33	35	0,09	50	4,5






RUS ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВУХРОЛИКОВОЙ ШАРИКОВОЙ ТЕЛЕЖКИ 2 SCTS ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ЗАНАВЕСОВ И ПЕРЕГОРОДОК



Арт.	A	B	S	Тележки	1 шт.		
		мм			кг	шт	кг
SCTS	28	46	2,5	2 SCTS	0,03	50	1,5



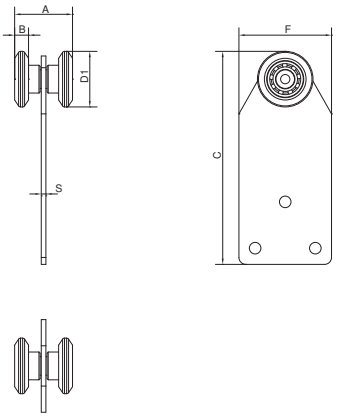


RUS ТЕЛЕЖКА ДВУХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ЗАНАВЕСОВ И ПЕРЕГОРОДОК



Арт.	D1	A	B	C	F	S	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм						кг	кг	шт	кг
2 SCTL	24	25	6	92	40	2	STRELA 33	35	0,09	50	4,5



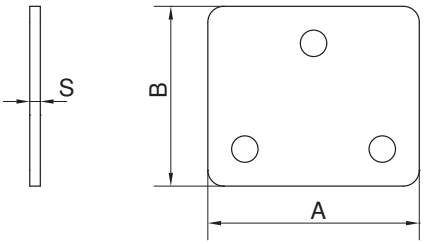


RUS ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВУХРОЛИКОВОЙ ШАРИКОВОЙ ТЕЛЕЖКИ 2 SCTL ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ЗАНАВЕСОВ И ПЕРЕГОРОДОК



Арт.	A	B	S	Тележки	1 шт.		
	мм				кг	шт	кг
SCTL	40	34	2	2 SCTL	0,02	50	1



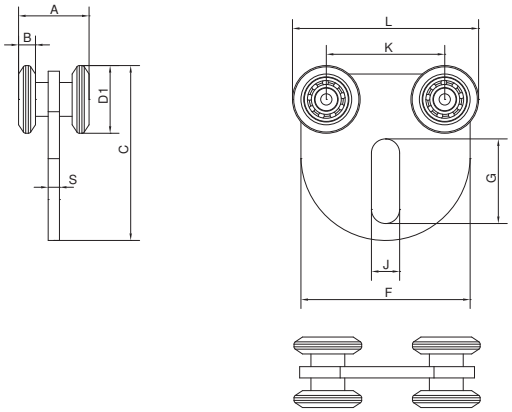


RUS ТЕЛЕЖКА ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВАЯ ШАРИКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Арт.	D1	A	B	C	F	G	J	K	L	S	Рельс	Нагрузка	1 шт.		
	Ø	мм										кг	кг	шт	кг
4 SCML	24	25	6	62	60	30	9,4	42	65	4	STRELA 33	60	0,16	20	3,2



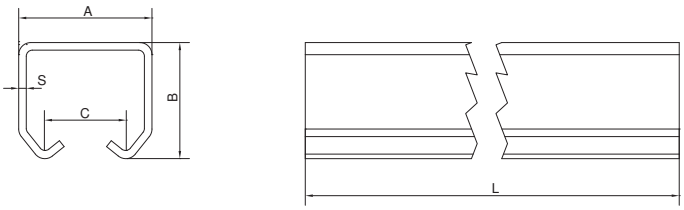


RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ



Арт.	A	B	C	L	S	Тележки	Покрытие	1 м		
	мм							кг	м	кг
STRELA 33	33	31	19	6000	2	2 SCF / 4 SCF / 2 SC / 4 SC / 2 SCTS / 2 SCTL / 4 SCML	ОЦИНКОВАННЫЕ	1,6	120	192
STRELA 42	42	53	24	6000	2,5	2 SB / 4 SB / 2 SBK / 4 SBK	ОЦИНКОВАННЫЕ	3,2	120	384
STRELA 57	57	67	30	6000	3	2 SA / 4 SA / 2 SAK / 4 SAK	ОЦИНКОВАННЫЕ	4,5	120	540



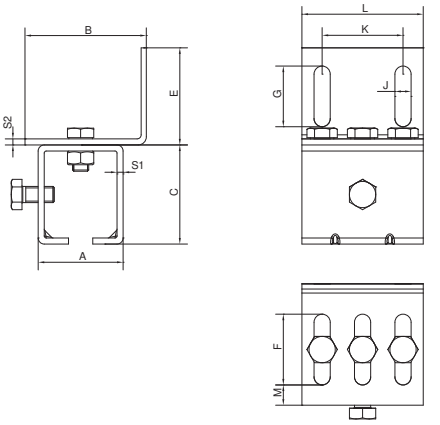


RUS КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ




Арт.	A	B	C	E	F	G	J	K	L	M	S1	S2	Рельс	1 шт.		
	мм													кг	шт	кг
DB 33	41	60	49	49,5	35	30	8,5	40	60,5	11	3	4	STRELA 33	0,42	10	4,2
DB 42	53	69	72	49,5	35	30	8,5	40	60,5	16	4	4	STRELA 42	0,61	10	6,1
DB 57	65	79	86	49,5	35	30	8,5	40	60,5	16	4	4	STRELA 57	0,73	8	5,8




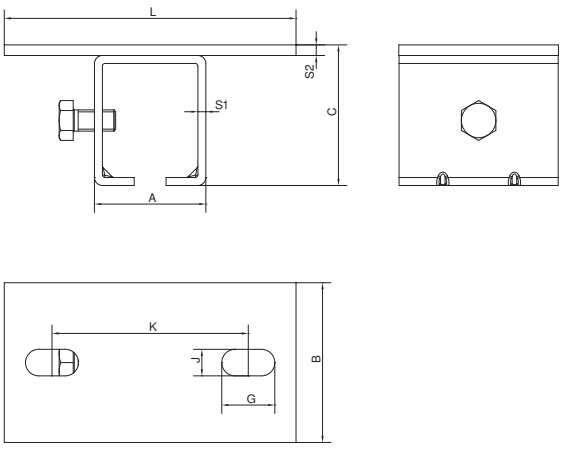


RUS КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА,
РЕГУЛИРУЕМЫЙ, КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ




Арт.	A	B	C	G	J	K	L	S1	S2	Рельс	1 шт.		
	мм										кг	шт	кг
DH 33	41	59,5	53	20	10,5	73	109	3	4	STRELA 33	0,43	10	4,3
DH 42	53	59,5	77	20	10,5	83	119	4	4	STRELA 42	0,62	10	6,2
DH 57	65	59,5	92	20	10,5	93	129	4	4	STRELA 57	0,73	8	5,8

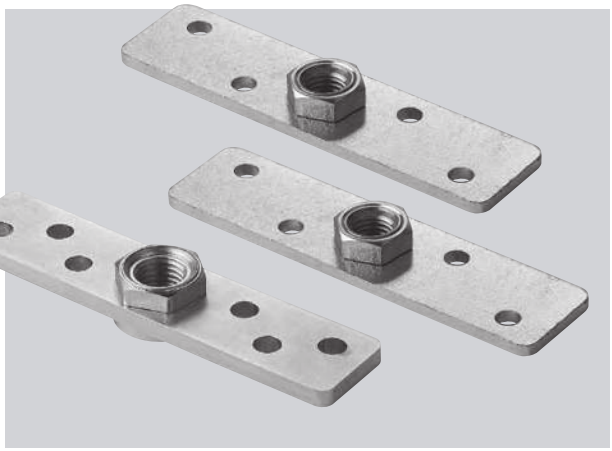

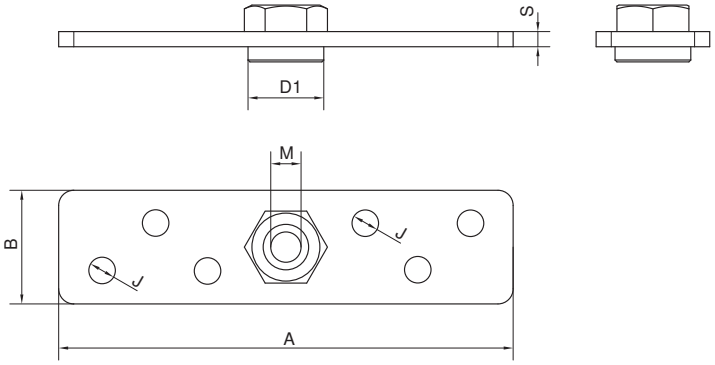

RUS ПЛАСТИНА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ К СТВОРКЕ, РЕГУЛИРУЕМАЯ




Арт.	D1	A	B	J	M	S	Тележки	1 шт.		
	Ø	мм		Ø	мм			кг	шт	кг
DM 8	20	120	30	6,5	M8	4	2 SCF / 4 SCF / 2 SC / 4 SC	0,13	20	2,6
DM 12	20	120	30	6,5	M12	4	2 SBK / 4 SBK	0,12	20	2,4
DM 20	39	180	40	10,5	M20	8	2 SAK / 4 SAK	0.43	10	4,3






ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

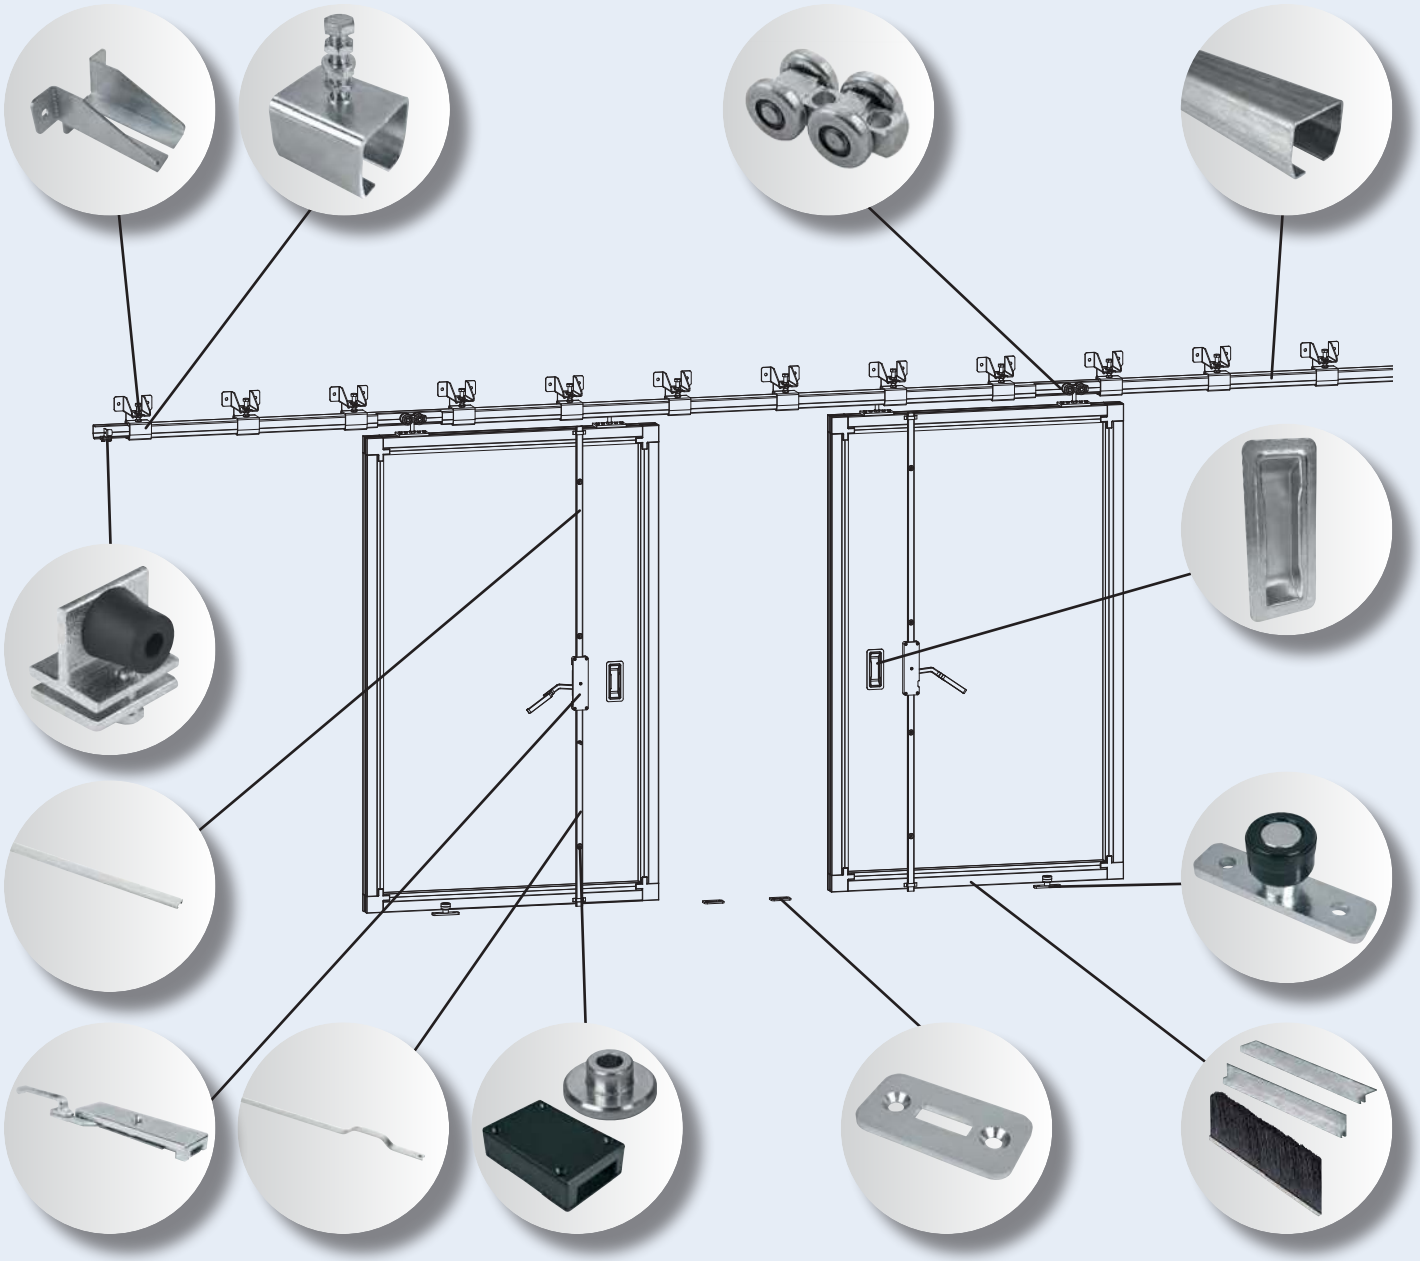






ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

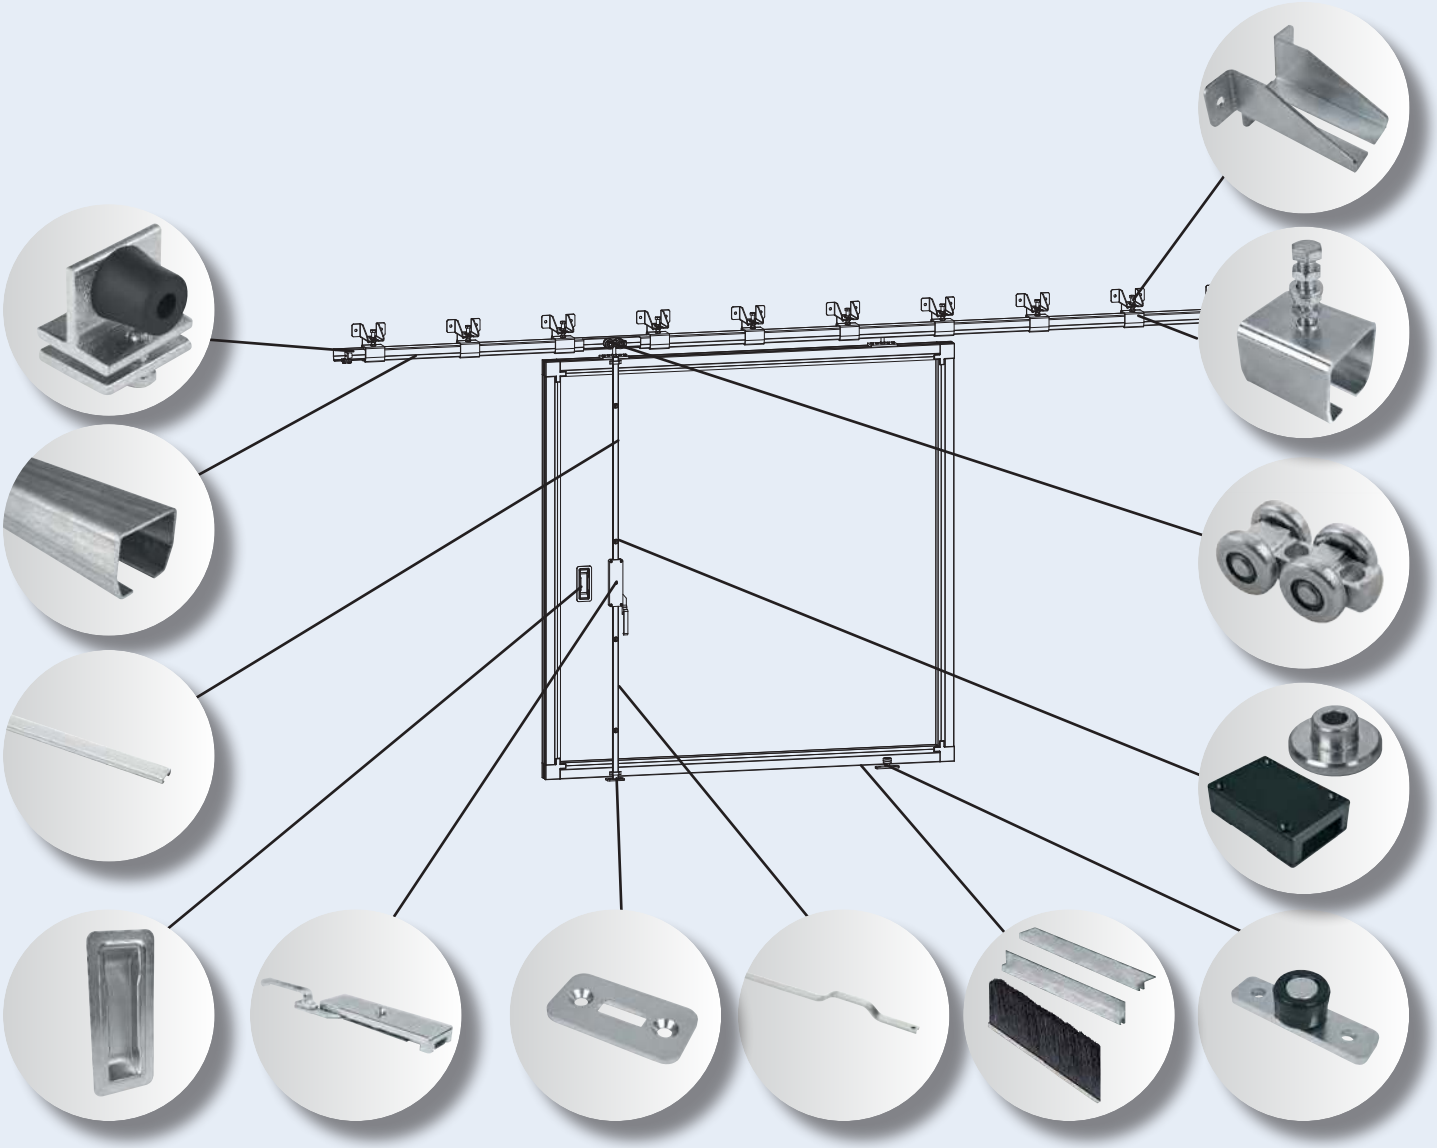








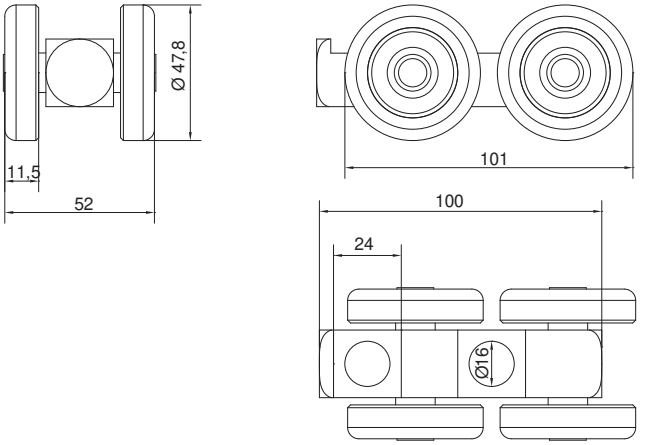


RUS ТЕЛЕЖКА ЧЕТЫРЁХРОЛИКОВАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ




Арт.	Рельс	Нагрузка	1 шт.			
		кг	кг	шт	кг	
SPEED C	STAGE SZ	480	0,88	10	8,8	

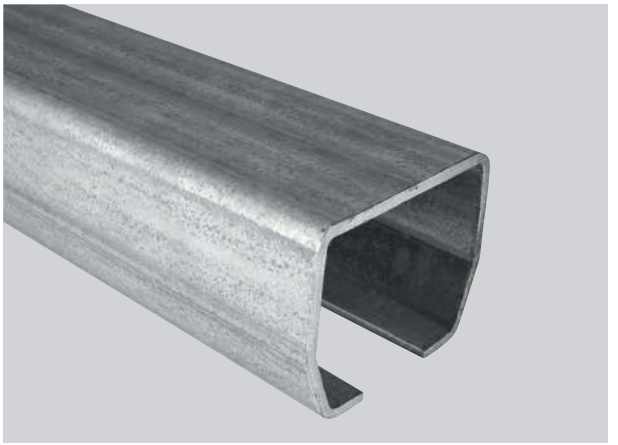

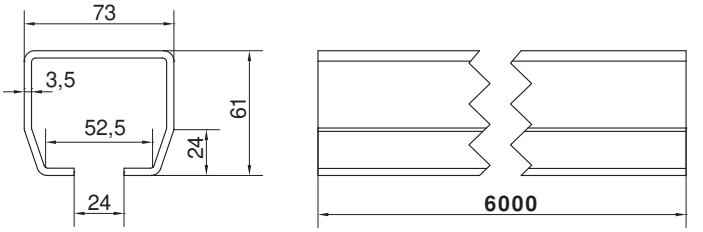


RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ПОДВЕСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ




Арт.	Тележки	Покрытие	1 м			
			кг	м	кг	
STAGE SZ	SPEED C	ОЦИНКОВАННЫЕ	5,5	192	1056	



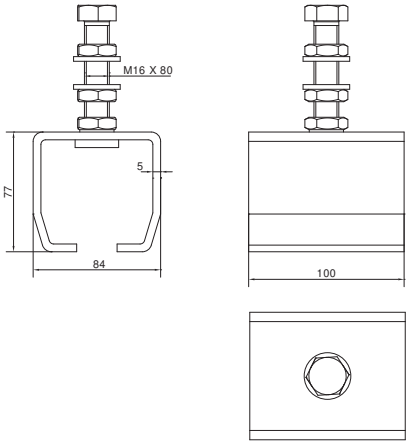


RUS КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ




Арт.	Рельс	1 шт.		
		кг	шт	кг
DC 70	STAGE SZ	1,3	8	10,4




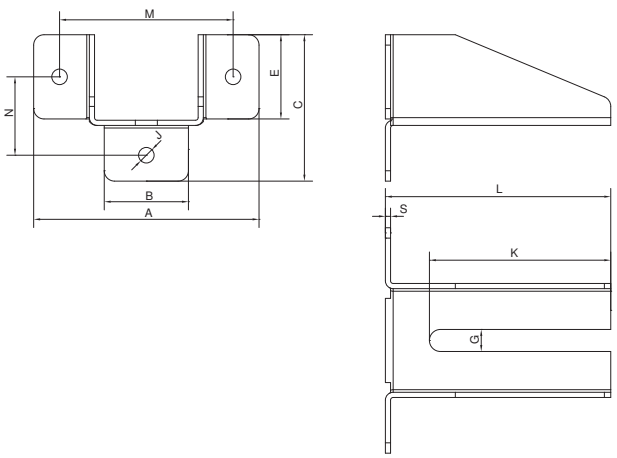


RUS КРЕПЁЖНАЯ КОНСОЛЬ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА




Арт.	L	A	B	C	E	G	J	K	M	N	Кронштейн	1 шт.		
	мм						Ø	мм				кг	шт	кг
KHL 140	140	172	65	113	65	17	12	117	132	60	DC 70	0,97	8	7,76
KHL 180	175	172	65	113	65	17	12	142	132	60	DC 70	1,16	6	6,96

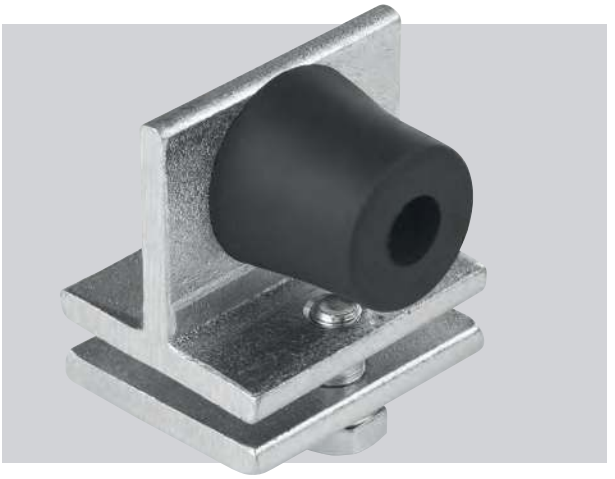

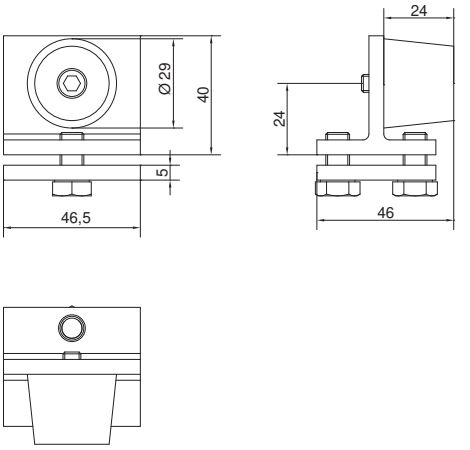


RUS ВНУТРЕННИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА



Арт.	Рельс	1 шт.			
		кг	шт	кг	
FINISH S	STAGE SZ	0,24	20	4,8	




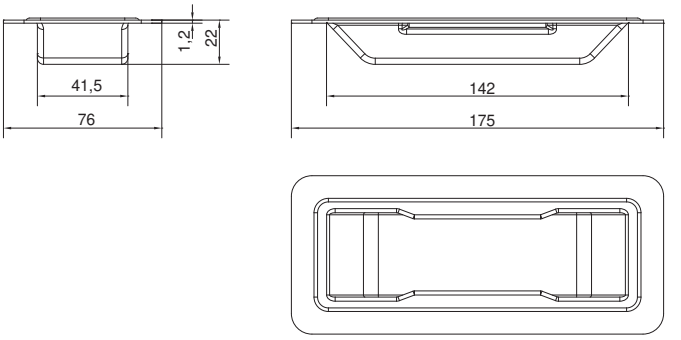


RUS РУЧКА УТОПЛЕННАЯ




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
MS 40	0,18	20	3,6	

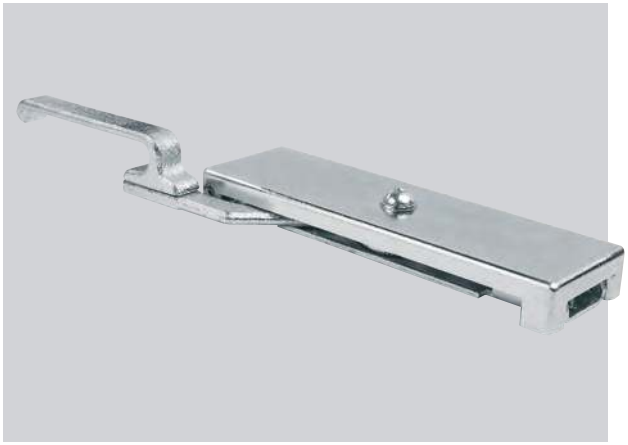

KL 70 L

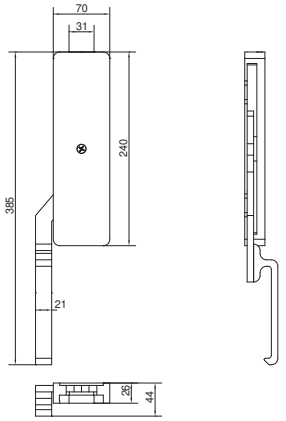

KL 70 R

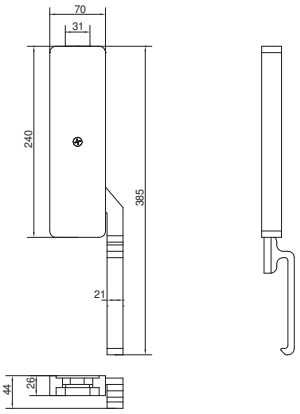


RUS ЗАМОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ



Арт.	Рейка	1 шт.			
		кг	шт	кг	
KL 70 L	TL 30/TL 40	1,4	5	7	
KL 70 R	TL 30/TL 40	1,4	5	7	



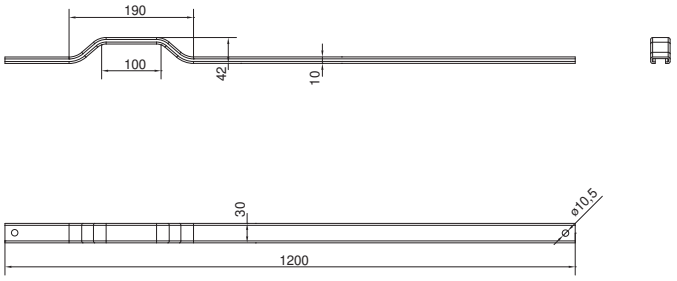


RUS НИЖНЯЯ ЗАПИРАЮЩАЯ РЕЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗАМКА




Арт.	Замок	1 шт.			
		кг	шт	кг	
TL 30	KL 70 L/R	0,98	1	0,98	



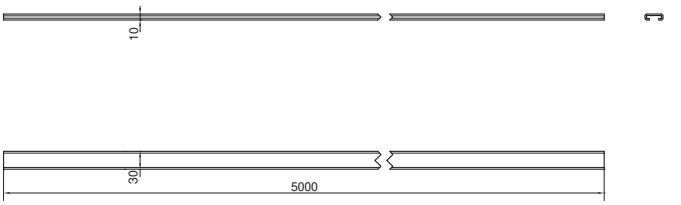


RUS ВЕРХНЯЯ ЗАПИРАЮЩАЯ РЕЙКА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗАМКА



Арт.	Замок	1 шт.		
		кг	шт	кг
TL 40	KL 70 L/R	4,1	1	4,1




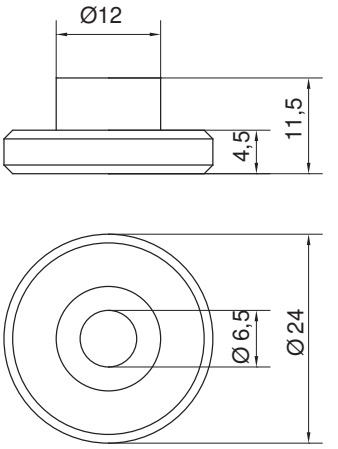


RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАПИРАЮЩЕЙ РЕЙКИ



Арт.	Рейка	1 шт.		
		кг	шт	кг
TL 50	TL 30/TL 40	0,01	4	0,04

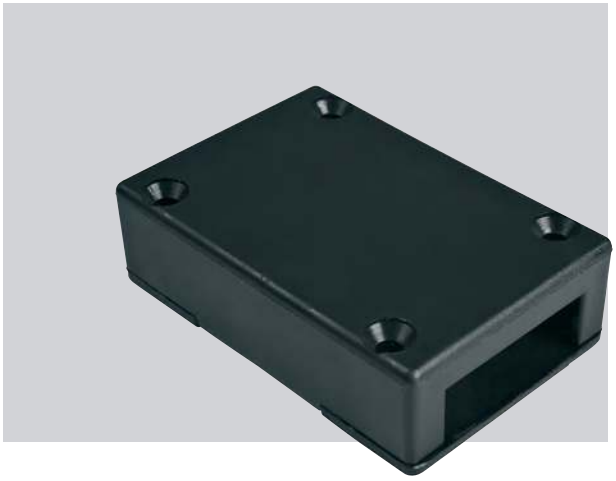


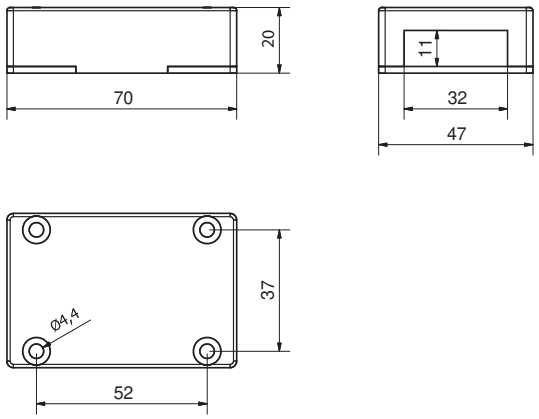


RUS НАПРАВЛЯЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАПИРАЮЩЕЙ РЕЙКИ




Арт.	Рейка	1 шт.		
		кг	шт	кг
TL 70	TL 30/TL 40	0,01	4	0,04

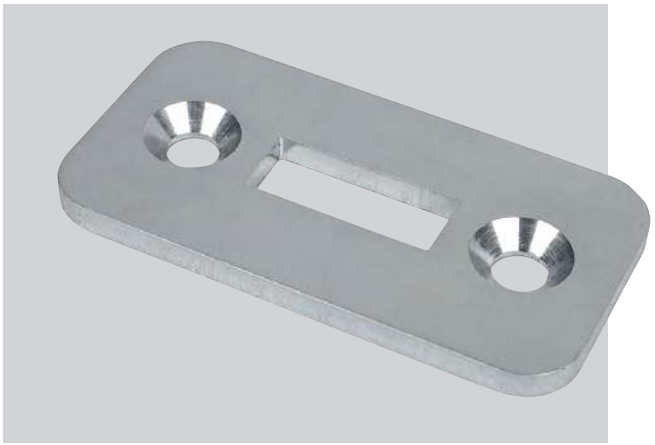

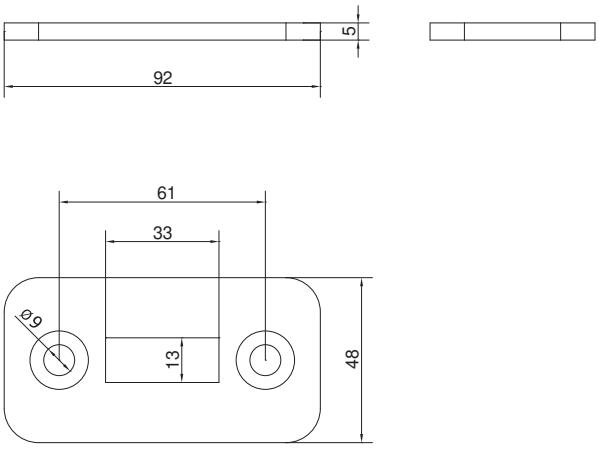


RUS УЛАВЛИВАТЕЛЬ НИЖНЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗАПИРАЮЩЕЙ РЕЙКИ




Арт.	Рейка	1 шт.		
		кг	шт	кг
TL 90	TL 30/TL 40	0,13	20	2,6





AD 25






AS 25








RUS ПЛАНКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩЁТКИ




Арт.	C	A	B	S	L	Щётка	1 шт.		
	мм				м		кг	шт	кг
AD 25	25	3,4	9	1,5	1	BD 25/35/45	0,15	1	0,15
AS 25	25	3,4	9	1,5	1	BD 25/35/45	0,15	1	0,15

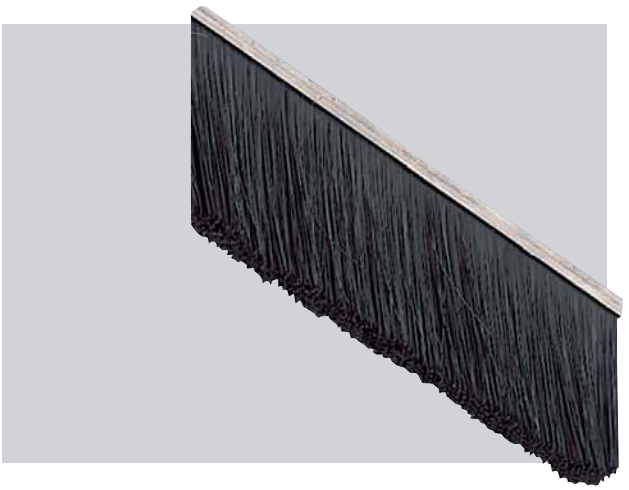




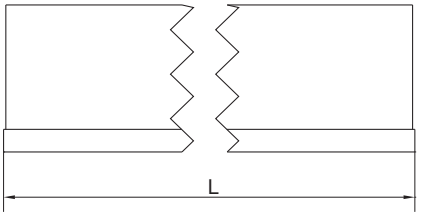


RUS ЩЁТКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ



Арт.	B	A	C	E	L	Планка	1 шт.		
	мм				м		кг	шт	кг
BD 25	30	5	25	5	1	AD 25 / AS 25	0,14	1	0,14
BD 35	40	5	35	5	1	AD 25 / AS 25	0,15	1	0,15
BD 45	50	5	45	5	1	AD 25 / AS 25	0,19	1	0,19

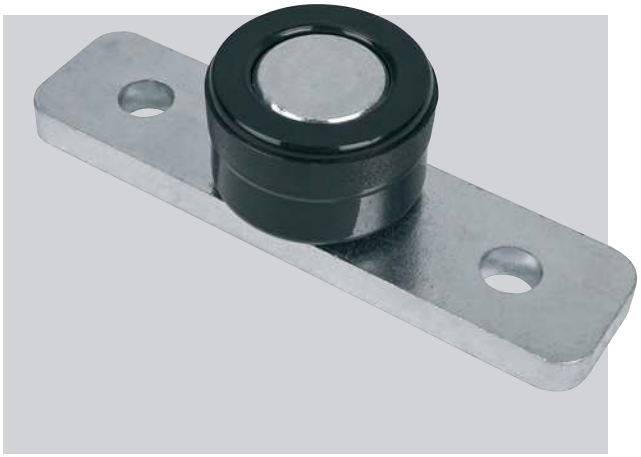

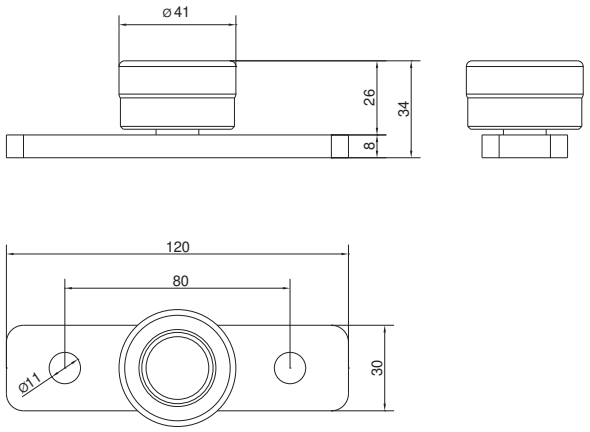


RUS РОЛИК НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ




Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
RS 25	0,3	20	6	



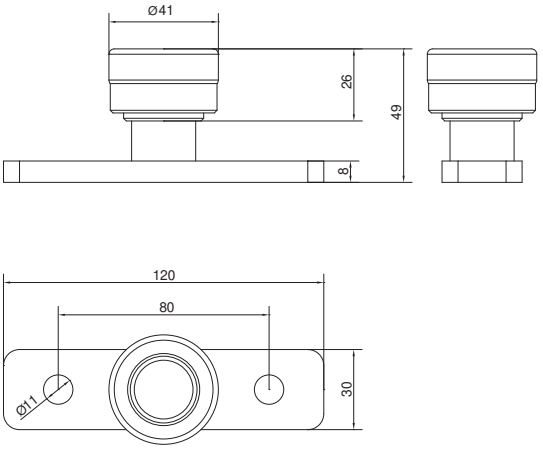

RUS РОЛИК НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И ЖАЛЮЗИ



Арт.	1 шт.			
	кг	шт	кг	
RS 40	0,35	20	7	

Все ее изделия спроектированы и произведены исключительно в Италии

Came Cancelli Automatici S.p.A. применяет сертифицированную комплексную систему управления качеством и контроля UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 norms

Came Nord Est
Udine – Italy

Came Sud
Naples – Italy

Came United Kingdom
Nottingham - UK

Came France
Paris - France

Came Spain
Madrid - Spain

Came Portugal
Lisbon - Portugal

Came Seefeld
Berlin - Germany

Came Korntal
Stuttgart - Germany

Came Group Benelux
Lessines - Belgium

Came Nederland
Breda - Netherlands

Came Poland Sp. z o.o.
Warszawa - Polska

Came Americas Automation
Miami - USA

Came Adriatic
Kastav – Croatia

Came do Brasil Serviços de Automaçao
São Paulo – Brazil

Came Automatismos de Mexico
Mexico City – Mexico

Came Rus
Moscow - Russia

Came Gulf
Dubai – U.A.E.

Came India Automation Solutions
New Delhi - India

TRI-Bpt Automation
Germiston - South Africa

CAME

ООО «УМС Рус» - официальное представительство CAME S.p.A. в России
115088, Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. 20 А, стр. 2
Тел./Факс +7 (495) 739 00 69
info@camerussia.com
www.camerussia.com

Came is a company of CAMEGROUP