
ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

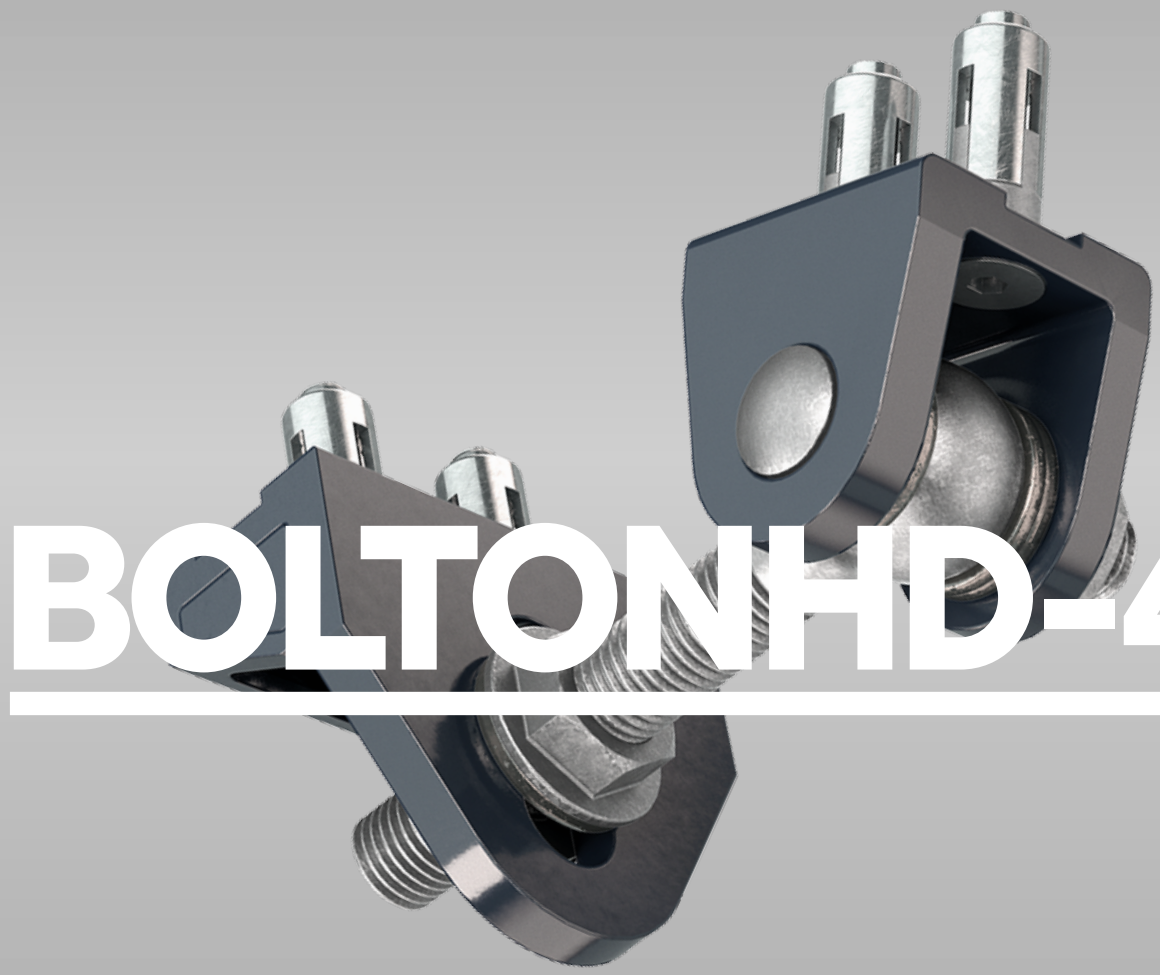

BOLTONHD-4D


Привинчиваемая петля с регулировкой в 4-х направлениях


ADJUSTABLE | QUICK-FIX | PREMIUM QUALITY

LOCINOX®
Let's make it better together

Узнайте больше: locinox.com | help@locinox.com

ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

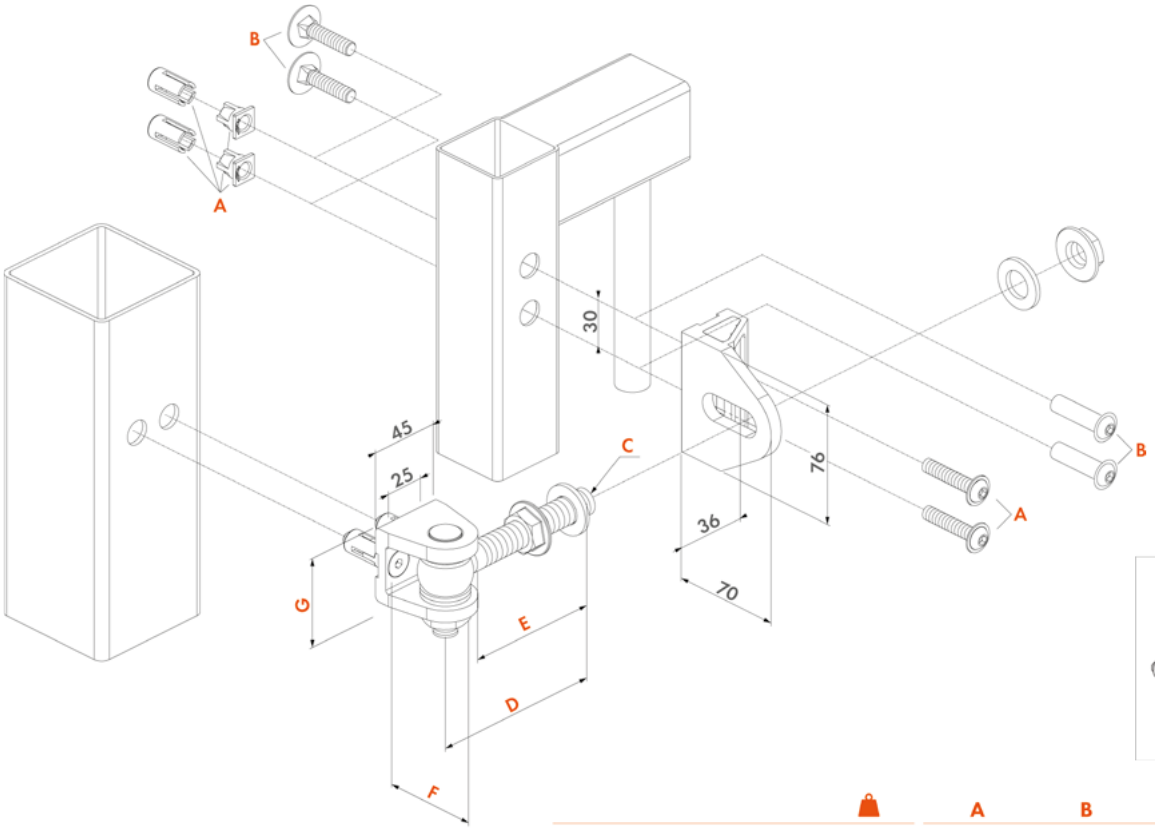



		A	B	C	D	E	F	G
BOLTONHD-4D-12-QF-110	100 kg	Quick-Fix		M12	90	70	42	35,5
BOLTONHD-4D-12-4060-110	100 kg		Bindrabus	M12	90	70	42	35,5
BOLTONHD-4D-16-QF-110	200 kg	Quick-Fix		M16	110	85	50	46,5
BOLTONHD-4D-16-4060-110	200 kg		Bindrabus	M16	110	85	50	46,5

LOCINOX

BOLTONHD-4D

Привинчиваемая петля с регулировкой в 4-х направлениях

Петля на 180°, которую можно очень быстро прикрепить к створке и опорному столбу с помощью запатентованного крепления Quick-Fix. Сварка не нужна для крепления этой петли. У нее все преимущества гаммы GMBU 4D: устойчивость к взломам, регулировка высоты, глубины и расстояния между створкой и опорным столбом, а также возможность разворота направления открытия. Благодаря этой универсальности, петля может использоваться для створок, открывающихся как влево, так и вправо. Петля BOLTONHD-4D доступна с резьбой M12 и M16, а также в 2 исполнениях: с креплениями Quick-Fix на обеих сторонах, и с креплениями Quick-Fix на стойке и с штифтом со стороны ворот для крепления к раме ворот от 40 до 60 мм.

Спецификация

- Легко фиксируется с помощью Quick-Fix или болтового крепления
- Откидной болт и шпилька с защитой от вандализма
- Открывание на 180°
- Отсутствие проблемы открывания ворот только лишь вправо или влево
- 15 мм регулировка по высоте
- 25 мм регулировка по глубине
- П-образная скоба и крепление GRIP из алюминия
- Откидной и поперечный болты из стали г орячей оцинковки
- Максимальная ширина створки: 2000 мм.