Паспорт на DR-3004 Коннектор (вилка) FTP кат.5e 8P8C универсальная, 15μ", 3 зубца, упак 100 шт.

Вилка RJ-45 DATAREX-служат для оконцевания экранированной витой пары категории 5e FTP. Коннекторы предназначены для одножильных и многожильных проводников


Технические характеристики

Напряжение: до 150В
Максимальная сила тока: 1,5А
Число циклов соединения: от 750
Усилие при установке: 30 Н максимум
Температура эксплуатации: 0°С до плюс 70°
Температура хранения: - 40 °С до плюс 85 ° при относительной влажности <80%
Диаметр проводника: 23 - 26 AWG одножильный или многожильный с максимальным диаметром изоляции 0,99 мм
Материал корпуса: поликарбонат
Материал контактов: бронза фосфористая толщиной 0,35мм
Материал экранирования: нержавеющая сталь толщиной 0,2 мм


.

Категория	Тип коннектора	Кол-во в упак. шт.	Материал контактов	Поддерживаемые приложения	Тип монтажа
5e FTP	RJ45/8P8C	100	медно-никелевый сплав с золотым напылением 15 u"	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Обжимной
Вес нетто/ брутто	**Габариты в упаковке, мм**	**Объем, дм3**	**Страна производства**	**Гарантия**	
0,02/0,02	120x165x55	0,047	Китай	5 лет	


Технические чертежи




Вид спереди

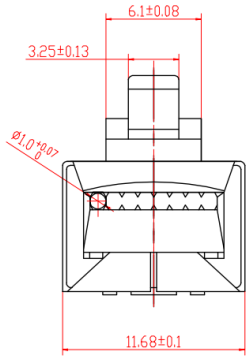

Вид сзади

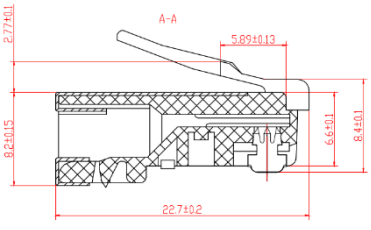

Вид сбоку

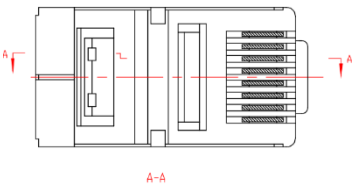

Вид снизу

Комплект поставки: поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете.