Модуль промежуточного реле OD-277

Модуль содержит одно реле, имеющее одну полную группу контактов (NO-C -NC). На верхней части платы указано назначение входных контактов, на нижней части изображена схема подключения выходных контактов. Реле оснащено двумя светодиодами. Красный светодиод предназначен для индикации питания 12В, зеленый – для индикации срабатывания реле. Максимальное напряжение на контактах реле: 250В – переменное, 30В – постоянное.

Характеристики:

Напряжение питания: 12В постоянного тока

Максимальный ток нагрузки на контактах реле: 10А

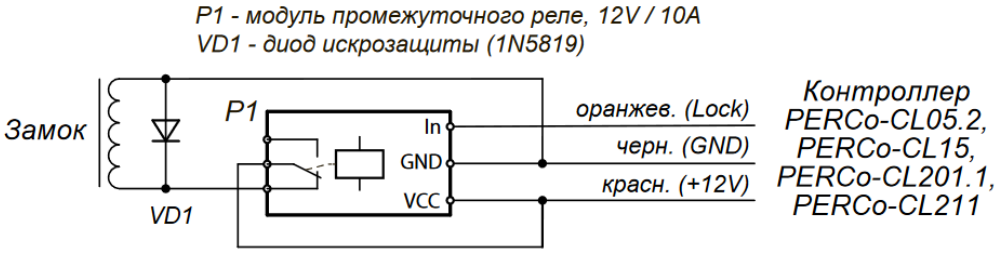


Схема подключения нормально открытого замка к контроллерам PERCo-CL05.2, PERCo-CL15, PERCo-CL15.3, PERCo-CL15.7, PERCo-CL201.1, PERCo-CL211.3, PERCo-CL211.9

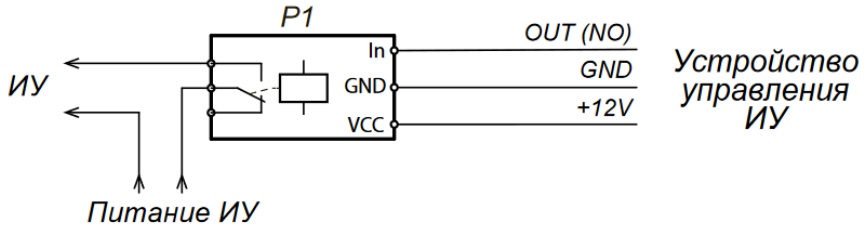


Схема гальванической развязки управления исполнительным устройством