
DATAREX

Паспорт


DR-738540


Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 42U 800x1000, двойная передняя дверь стекло, двойная задняя металлическая дверь, серый

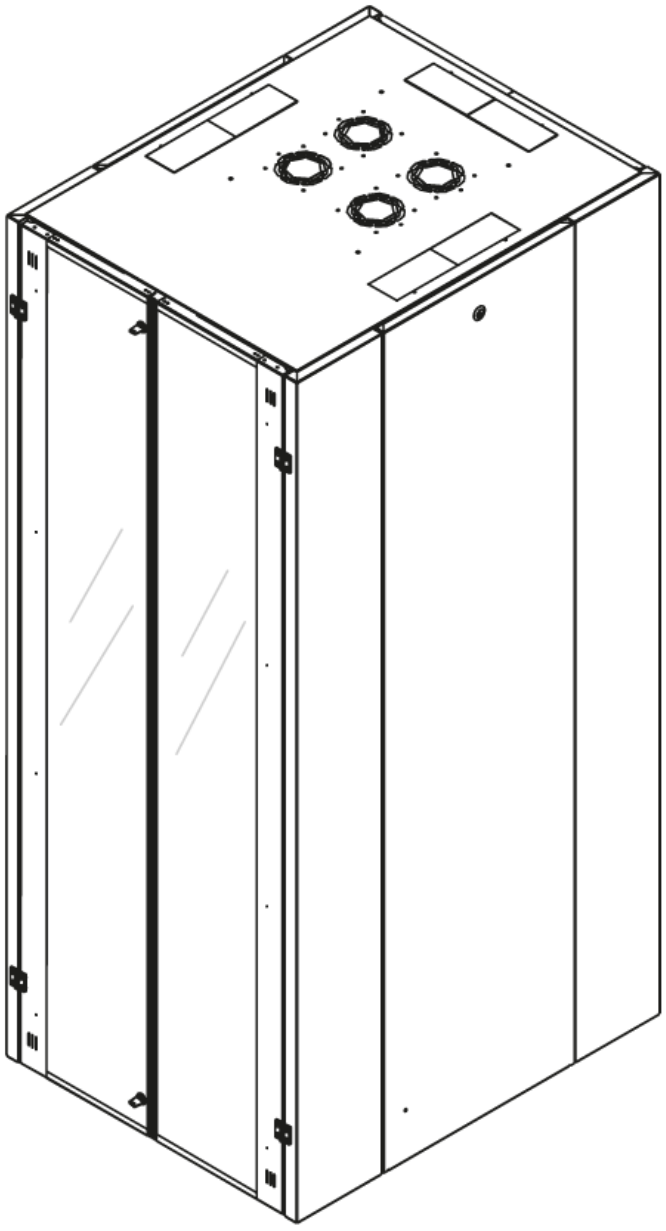


Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.
Ширина: 800 мм.
Глубина: 1000 мм.
Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 940/740/460 мм.
Высота U: 42.
Комплектация передних деверей: распашные с тонированным ударопрочным стеклом.
Замки передних и задних дверей: цилиндрические сверху и снизу по 2 шт. на каждой стороне.
Угол открытия передних и задних дверей: 180°
Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.
Комплектация задних дверей: распашные цельнометаллические.


Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.
Степень защиты по IP: 20
Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69
Цветовое исполнение: светло-серый RAL 7035.
Цвет вставки на стеклянных дверях: RAL 5026
В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; кронштейны для монтажных направляющих, 2 передних и 2 задних двери; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки шкафа; инструкция по сборке; паспорт на изделие.
Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1

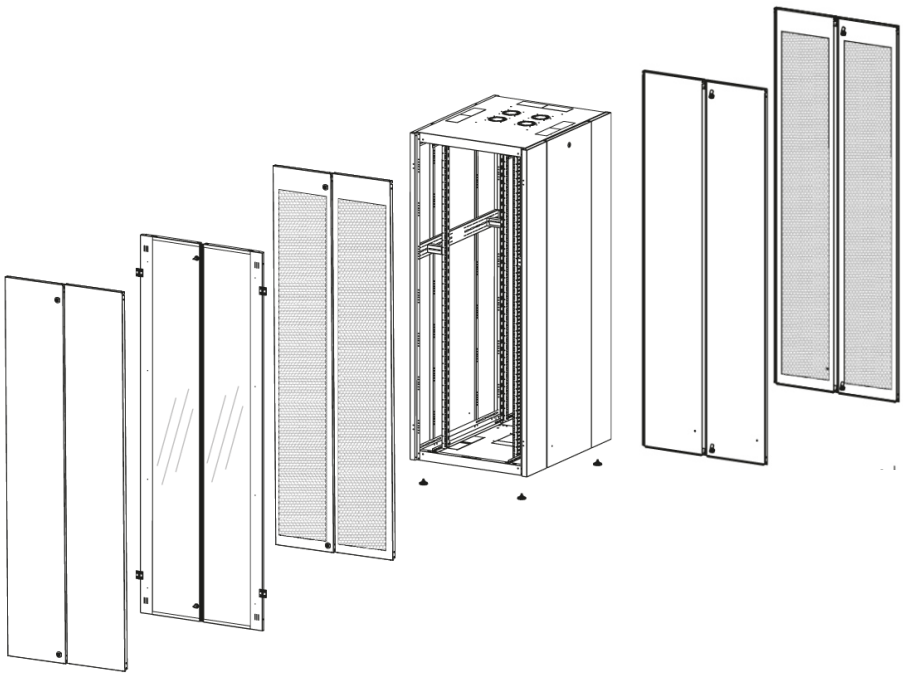

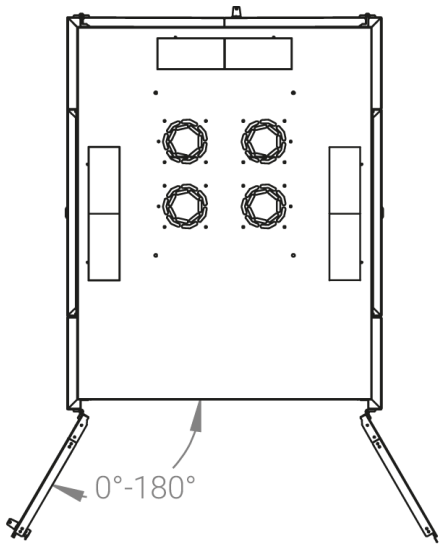


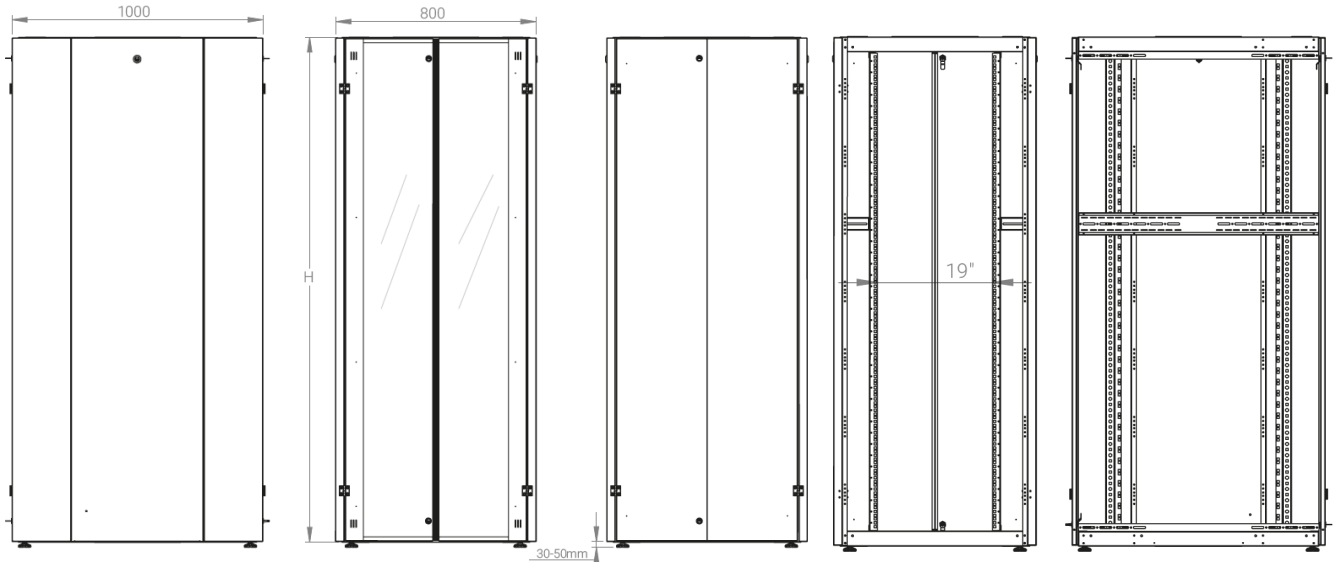


вид сбоку вид спереди вид сзади вид спереди без двери вид сбоку без боковых панелей

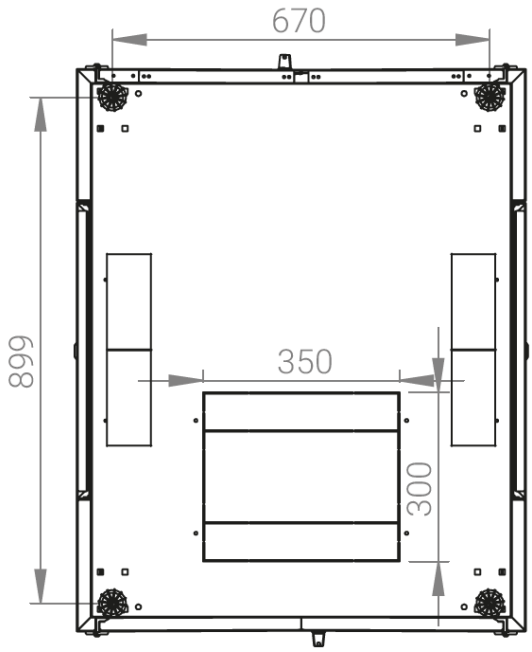

вид снизу

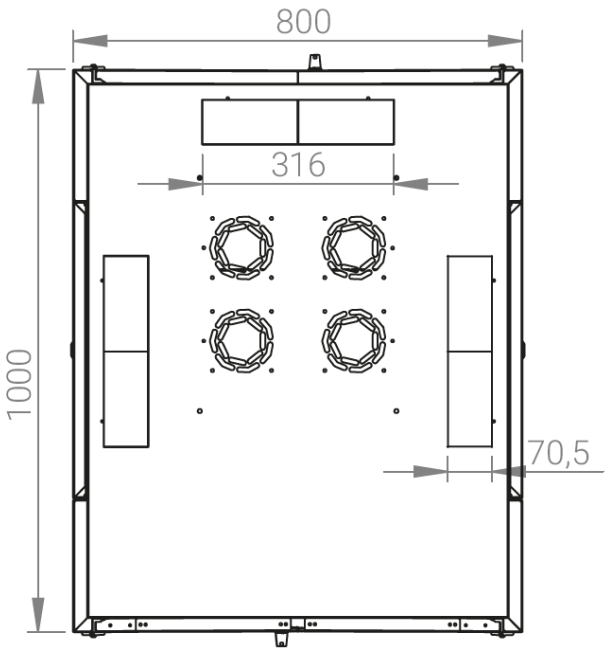



вид сверху

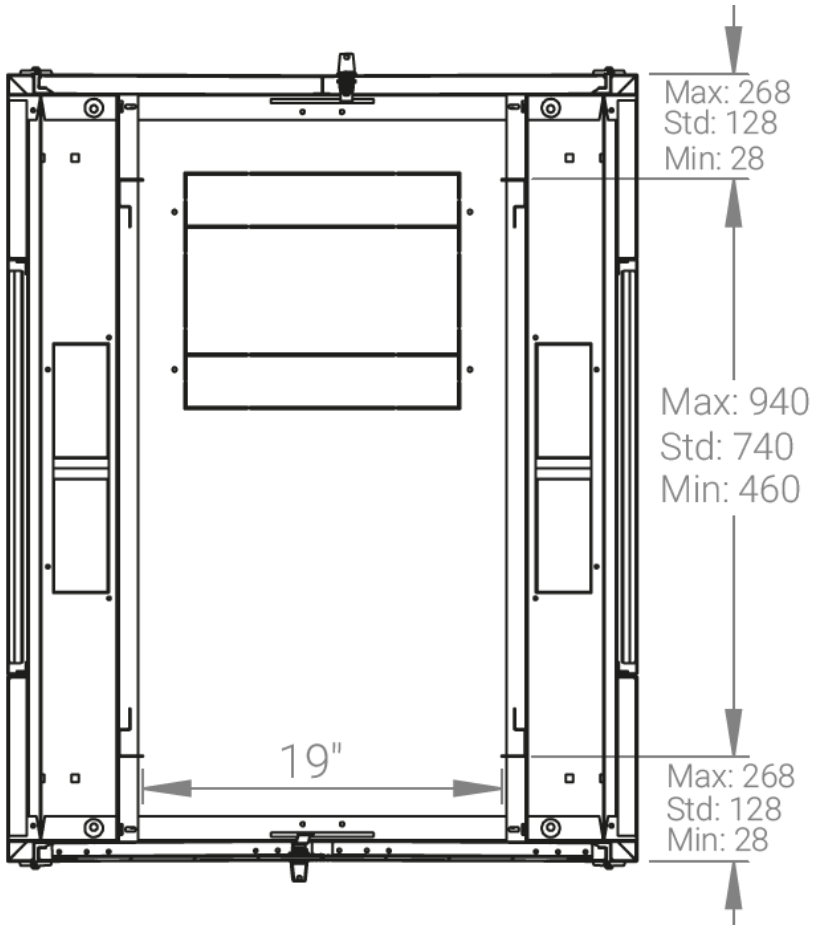


Макс./стандарт./мин. расстояние для размещения оборудования.


Посадочное место под щеточный кабельный ввод (поставляется отдельно)





Быстросъемные боковые стенки с замком



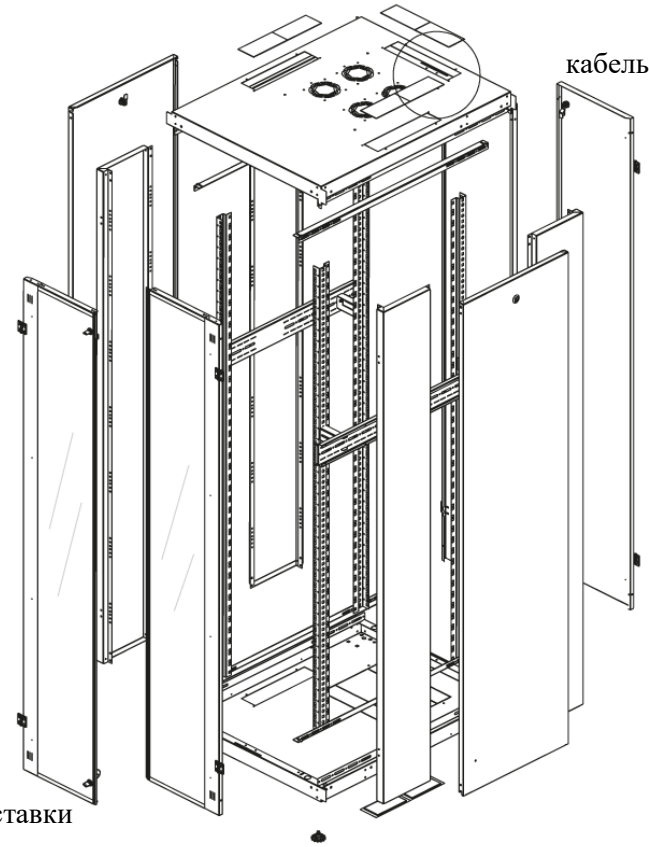

Комплект поставки

Название детали	Толщина материала (мм)	Кол-во в упаковке
Крыша и пол шкафа	1,2 мм	2
Передние двери стеклянные	4,0 мм	2
Монтажные рейки для оборудования, 19"	1,5 мм	4
Задние двери металлическая	1,1 мм	2
Боковые панели	0,8 мм	2
Боковые горизонтальные опорные планки	1,2 мм	2
Профиля для горизонтальных планок	1,2 мм	2
Вертикальные опорные планки	1,2 мм	4
Кронштейны для монтажных направляющих	1,5 мм	4

Логистические данные

Высота. U	Исполнение передней двери	Габариты упаковки, ШхГхВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
42	стекло	850x300x2050	101	113

напольные шкафы 19", Ш800мм х Г1000мм			
Описание	**Габариты ШхГхВ**	**К-во в комплекте**	***Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя**
Напольные шкафы 19" 42U, Ш800мм х Г1000мм	800x1000x2010	1	1980