
DATAREX

Паспорт


DR-700400

Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 36U 600x600, передняя дверь стекло, задняя стенка сплошная, металл, серый

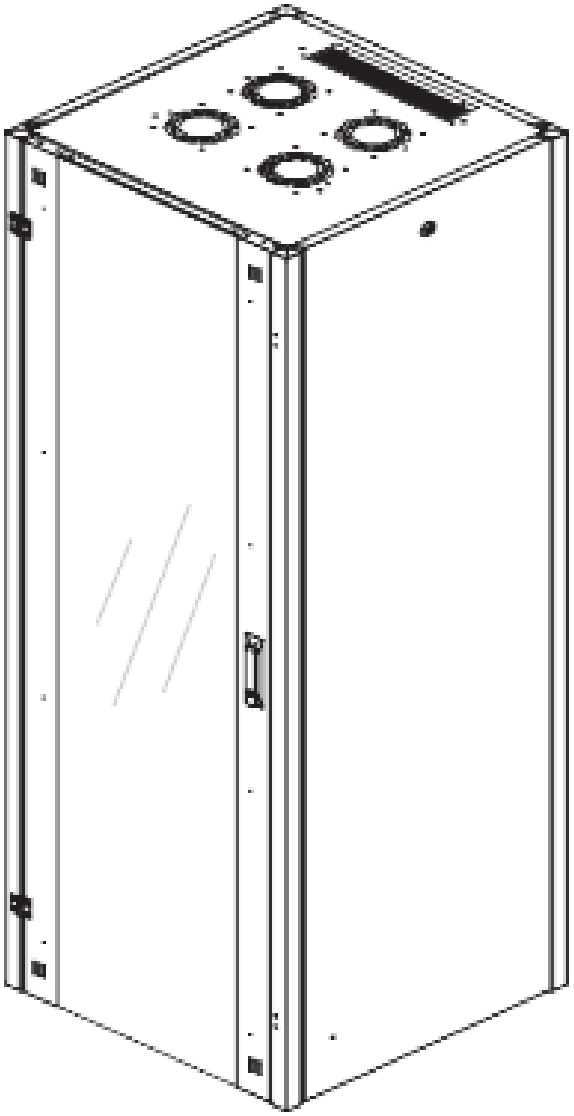


Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.
Ширина: 600 мм.
Глубина: 600 мм.
Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 540/370/125 мм
Высота U: 36
Комплектация передней двери: с тонированным ударопрочным стеклом.
Замок передней двери: усиленный точечный.
Угол открытия передней двери: 180°
Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.
Комплектация задней двери (стенки): цельнометаллическая быстросъемная стенка с цилиндрическим замком.
Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.
Степень защиты по IP: 20
Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69
Цветовое исполнение: светло-серый RAL 7035
Цвет вставки на стеклянных дверях: RAL 5026
В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные части конструктива; передняя дверь; задняя стенка; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки; щеточный кабельный ввод в крыше; инструкция по сборке; паспорт на изделие.
Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1

*- У шкафов 600 х 600 на всех высотах идет предустановленный щеточный ввод в крыше.
**- У шкафов высотой до 32U не предусмотрена пара поперечных опорных направляющих

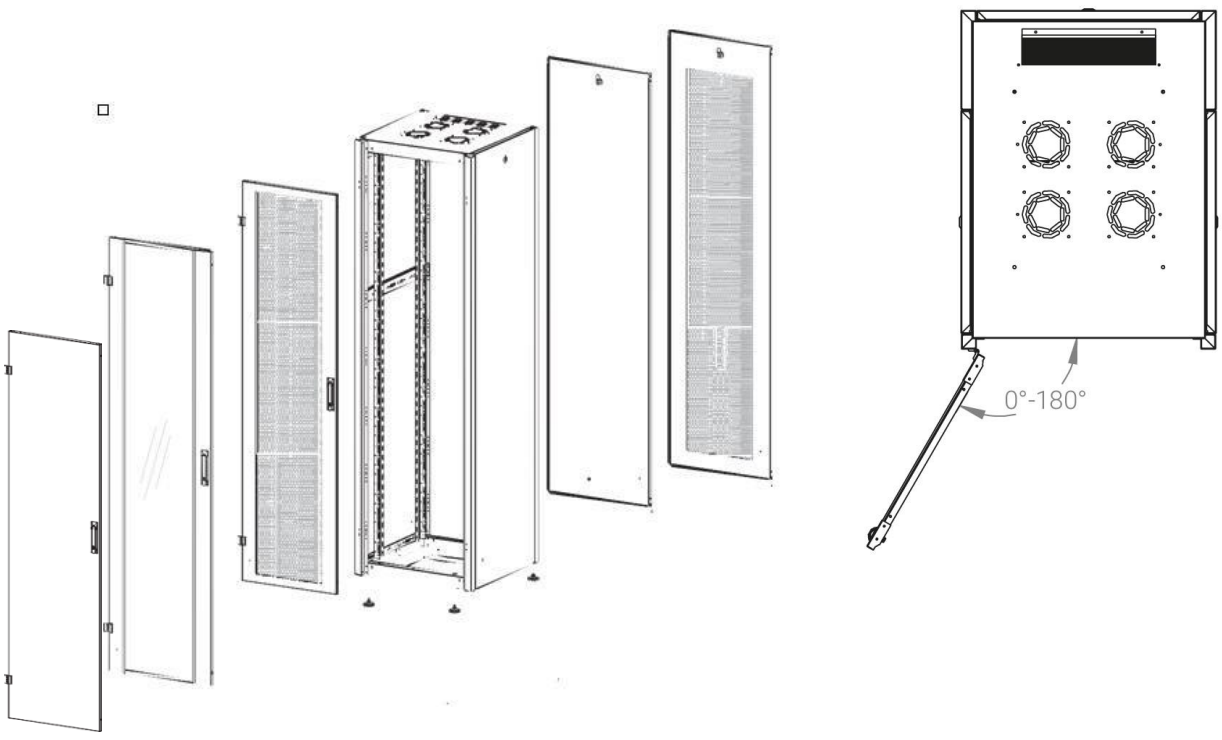





вид сбоку

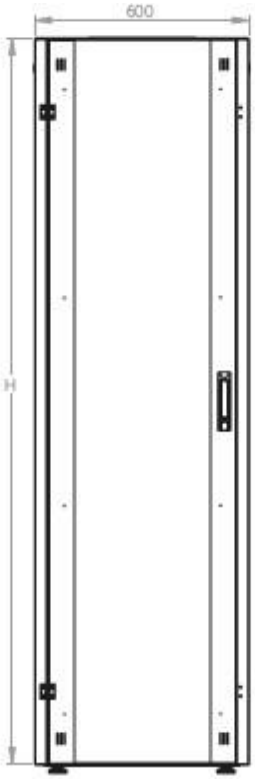



вид спереди





вид сзади

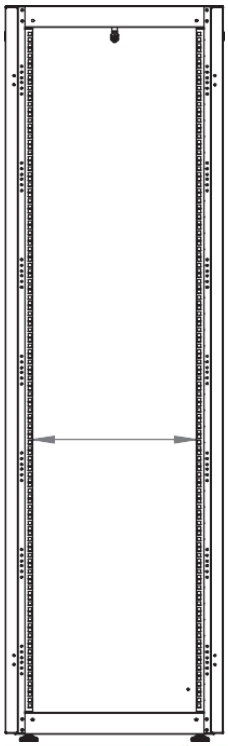



вид спереди без двери

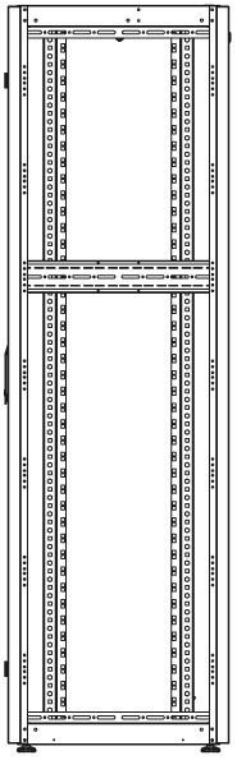


вид сбоку без боковых панелей

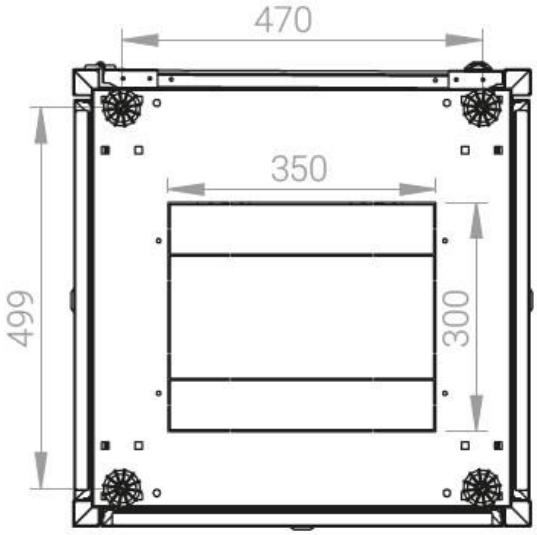

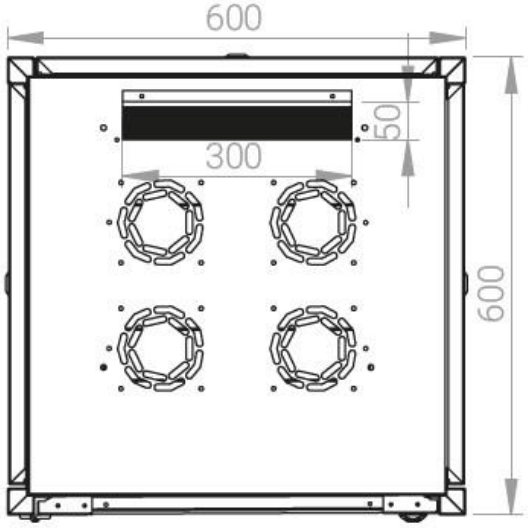


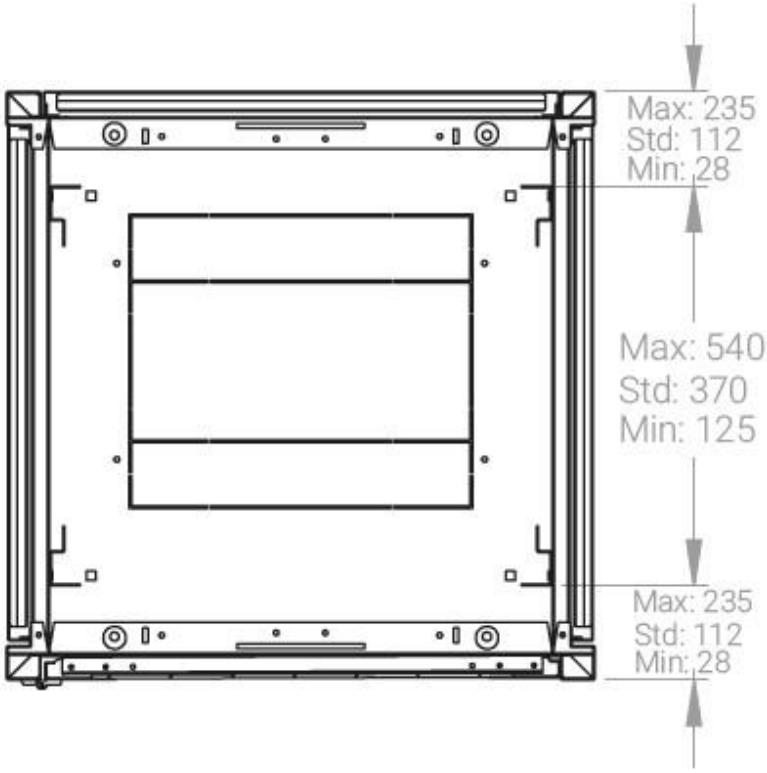
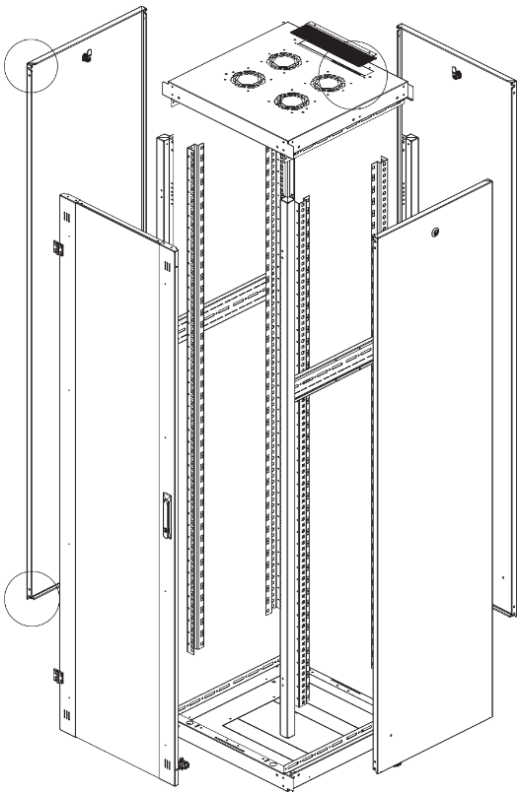



Макс./стандарт./мин. расстояние для размещения оборудования.




Быстросъемные боковые и задняя стенка с замком





Посадочное место под щеточный кабельный ввод в комплекте



| напольные шкафы 19", Ш600мм х Г600мм | | | |
|---|---|---|---|
| **Описание** | **Габариты ШхГхВ** | **К-во в комплекте** | ***Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя** |
| Напольные шкафы 19" 36U, Ш600мм х Г600мм | 600х600х1744 | 1 | 1714 |

Комплект поставки

| Название детали | Толщина материала (мм) | Кол-во в упаковке |
|---|---|---|
| Крыша и основание шкафа | 1,2 мм | 2 |
| Стеклянная дверь | 4 мм | 1 |
| Монтажные направляющие для оборудования, 19" | 1,5 мм | 4 |
| Боковые и задняя стенки | 1,1 мм | 3 |
| Поперечные опорные направляющие | 1,2 мм | 2 |
| Вертикальные опорные направляющие | 1,2 мм | 4 |

Логистические данные

| Высота. U | Исполнение передней двери | Габариты упаковки, ШхГхВ, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|---|---|---|---|---|
| 36 | стекло | 700х300х1800 | 59,2 | 70,2 |