
DATAREX

Паспорт


DR-738520


Шкаф напольный, телекоммуникационный 19", 42U 800x800, двойная передняя дверь стекло, двойная задняя металлическая дверь, серый

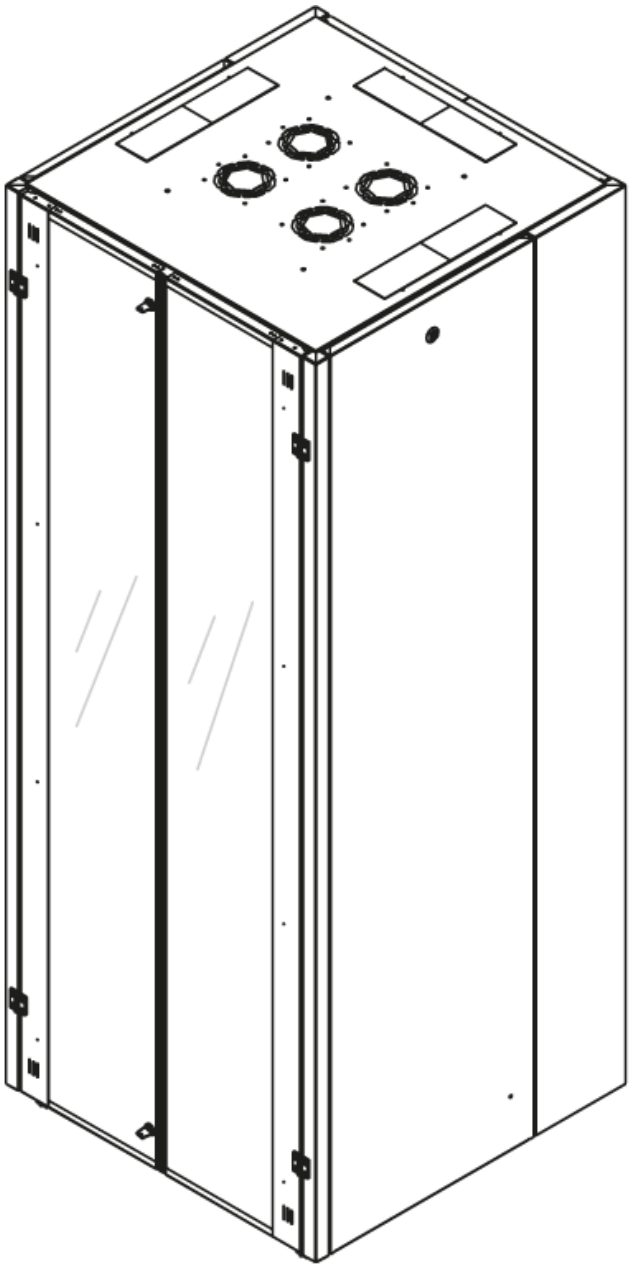


Распределенная нагрузка: до 600 кг на роликах, базовая 900 кг на опорных ножках.
Ширина: 800 мм.
Глубина: 800 мм.
Максимальная/стандартная/минимальная полезная глубина: 740/570/370 мм.
Высота U: 42.
Комплектация передних деверей: распашные с тонированным ударопрочным стеклом.
Замки передних и задних дверей: цилиндрические сверху и снизу по 2 шт. на каждой стороне.
Угол открытия передних и задних дверей: 180°
Боковые стенки: быстросъемные цельнометаллические с цилиндрическим замком.
Комплектация задних дверей: распашные цельнометаллические.


Совместимость ключей: полная, ключ подходит ко всем замкам всех типов шкафов DATAREX.
Степень защиты по IP: 20
Климатическое исполнение: от -10 до +75 °С УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150–69
Цветовое исполнение: светло-серый RAL 7035.
Цвет вставки на стеклянных дверях: RAL 5026.
В комплект поставки входит: комплект регулируемых опорных ножек; комплект проводов заземления; 4 шт. 19" оцинкованных монтажных направляющих; несущие вертикальные опорные продольные и поперечные опорные части конструктива; кронштейны для монтажных направляющих, 2 передних и 2 задних двери; боковые быстросъемные стенки; верх и дно шкафа; комплект крепежа для сборки шкафа; инструкция по сборке; паспорт на изделие.
Конструктив поставляется в разобранном виде в картонной упаковке. Количество мест: 1

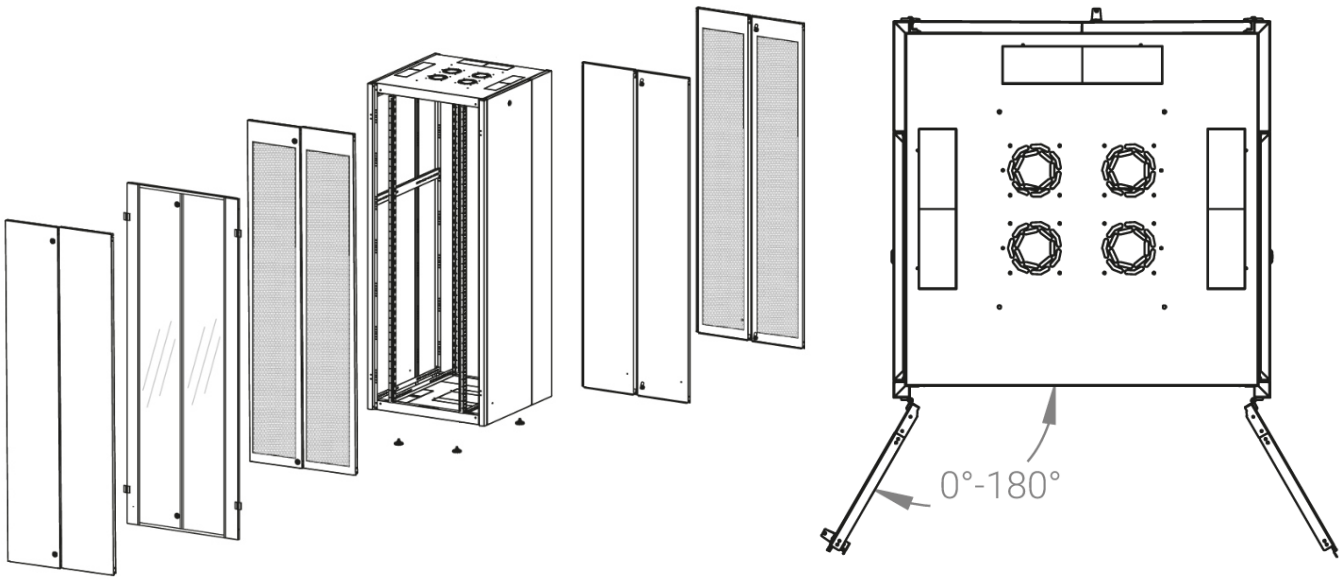

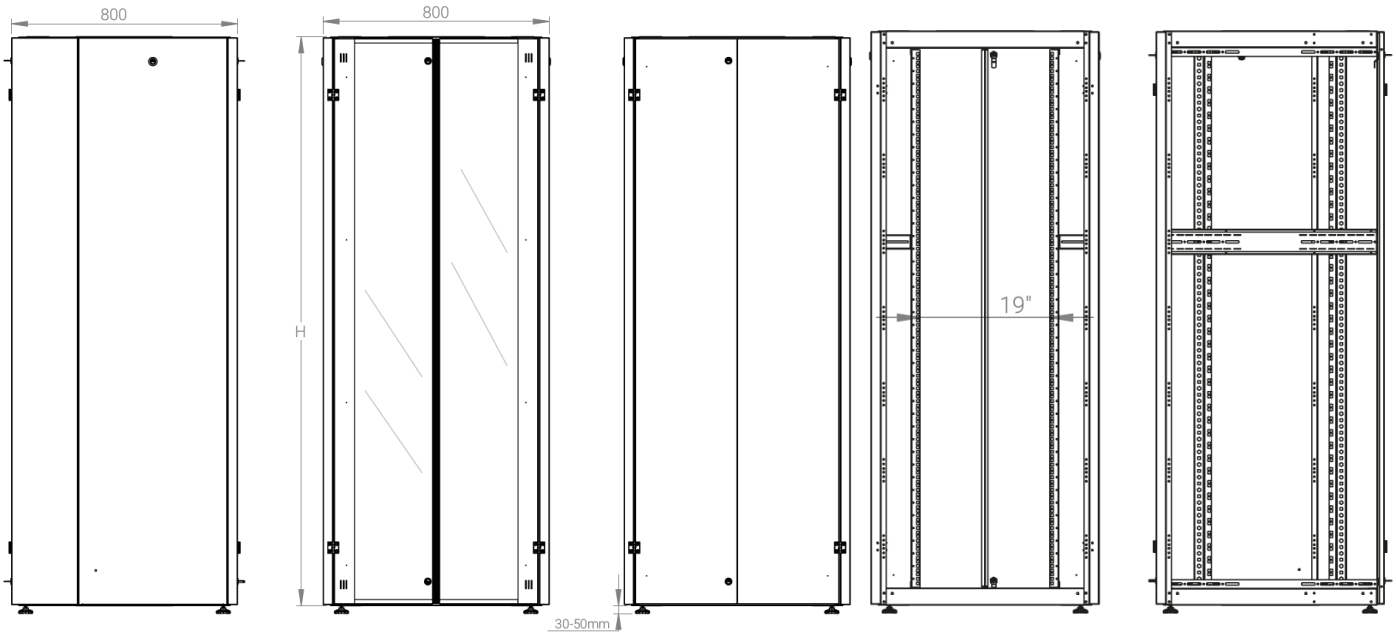


вид сбоку | вид спереди | вид сзади | вид спереди без дверей | вид сбоку без боковых панелей

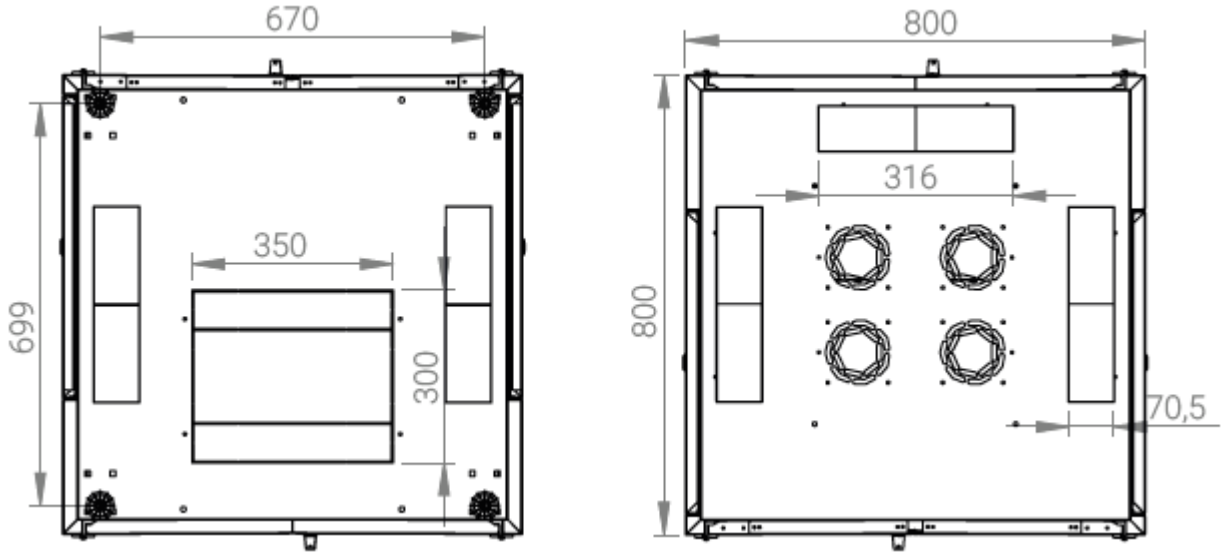


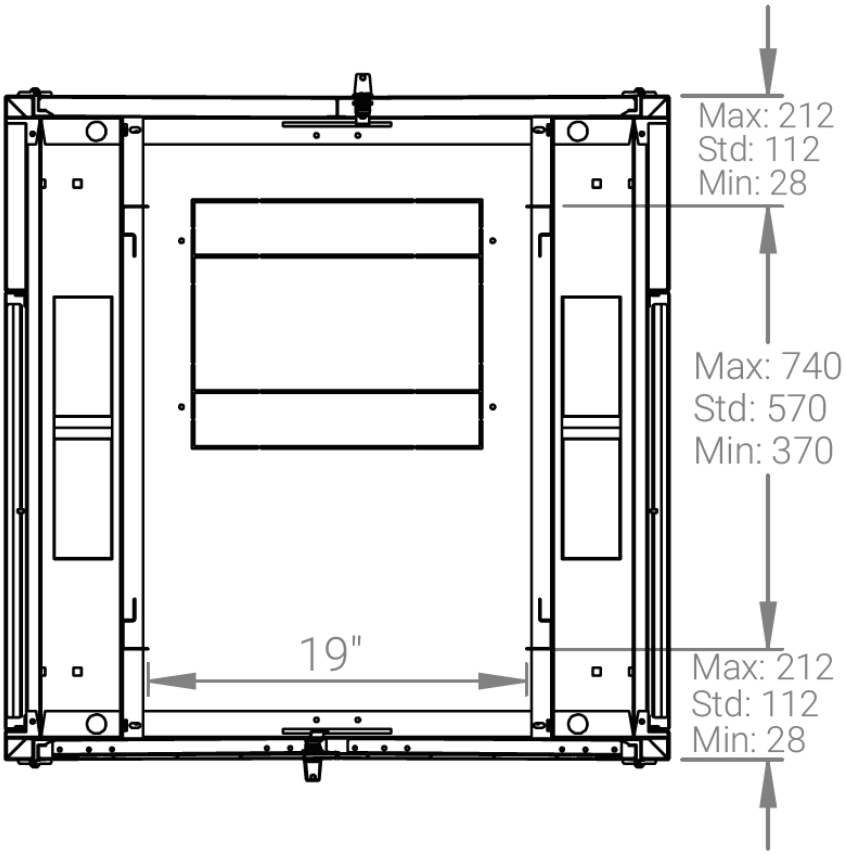


Макс./стандарт./мин расстояние для размещения оборудования.


Посадочные места под щеточный кабельный ввод (поставляется отдельное)



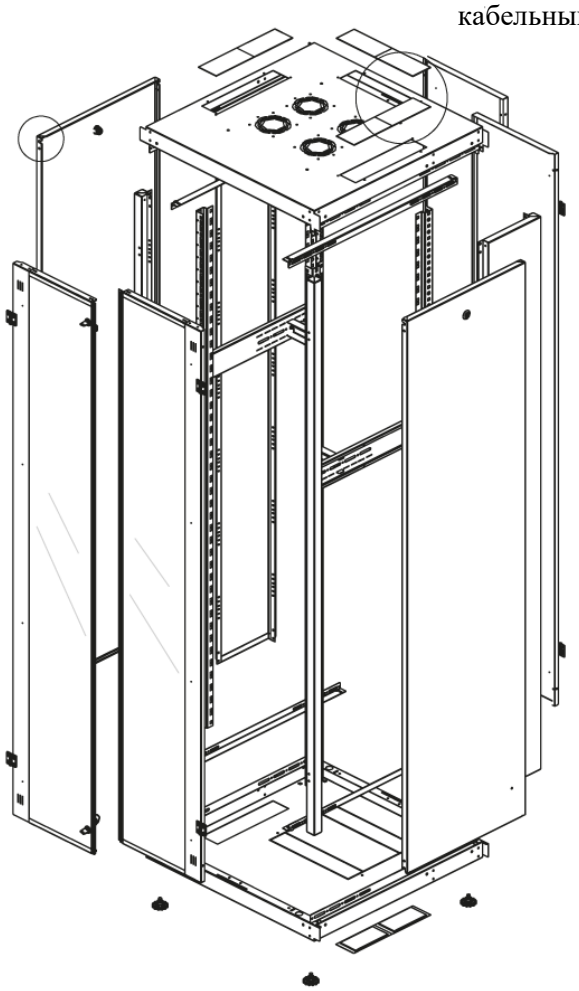



Быстросъемные боковые стенки с замком



напольные шкафы 19", Ш800мм х Г800мм			
Описание	**Габариты ШхГхВ**	**К-во в комплекте**	***Высота в мм, общая без ножек и/или роликов, цоколя**
Напольные шкафы 19" 42U, Ш800мм х Г800мм	800x800x2010	1	1980

Название детали	Толщина материала (мм)	Кол-во в упаковке
Крыша и основание шкафа	1,2 мм	2
Передние двери стеклянные	4,0 мм	2
Монтажные направлявшие для оборудования, 19"	1,5 мм	4
Задние двери металлическая	1,1 мм	2
Боковые стенки	1,1 мм	2
Поперечные опорные направляющие	1,2 мм	2
Профиля для горизонтальных планок	1,2 мм	2
Вертикальные опорные направляющие	1,2 мм	4
Кронштейны для монтажных направляющих	1,5 мм	4

Высота. U	Исполнение передней двери	Габариты упаковки, ШхГхВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
42	стекло	850x300x2050	87,8	99,8